奥索中国产品目录

ÖSSUR 奥索®
生 活 无 局 限

假肢产品目录

奥索中国产品目录

奥索(上海)商贸有限公司
上海市虹梅路1801号
宏业大厦 W16B栋 2楼
邮编200233
CHINA.OSSUR.COM

电话: 021 61271700
传真: 021 61271799
热线电话: 4001 620 619
asia@ossur.com

ÖSSUR 奥索®
生 活 无 局 限

© ÖSSUR, 05. 2022, CRE-11211

欢迎进入奥索假肢目录

奥索假肢解决方案

多年来，奥索一直在帮助人们获得安全和自信，重新燃起雄心壮志，关注新的目标而不受任何限制，在截肢后依旧感受生活的快乐。

我们之所以如此成功，是因为我们一直以来都实行的小秘诀——以满足客户需求为首要任务来制定全面的解决方案。奥索很高兴向您展示我们有史以来最具全面的假肢系列——我们的解决方案涵盖了不同的人群，并为各种需求提供了适合的配置。

每个假肢的研发都考虑到不同的活动水平。通过奥索假肢解决方案，我们让选择变得更容易，帮助您的病人找到最适合自己的假肢配置。

高品质、高性能产品...实现生活无局限

凭借多年在材料技术和创新设计上的经验，奥索如今已成为具备绝佳适配和超凡性能的假肢系统领先开发商。我们目前供应的产品就是奥索持续不断致力于假肢产业、为截肢者提供服务的体现。

在此，我们很高兴为您介绍各种优质的下肢假肢零部件，它们专为不同用户的个性需求而设计。我们还专注于为我们所有客户缔造最美满的结果并实现生活无局限的最终梦想。我们的根本目标是将与我们合作的每个人的灵感和经验得到实现和充分运用。

奥索引以为豪的是我们与世界各地的的医疗专业人士并肩合作，在提供优秀的解决方案的同时，共同开发出未来的先进理念。作为拥有假肢行业最大研发中心的开发商，奥索获得众多技术上的突破进展，并不断设立世界范围内假肢产品性能、质量和舒适度的新标准。

作为一家全球性的假肢矫形器材制造商及领先该行业的创新者，奥索拥有1600多名员工，服务于全球各地的截肢者、假肢技师和医疗专业人员。作为服务的一部分，我们还提供专家意见、培训及技术支持。本公司执行严格而有效的质量管理体系，符合ISO9001和ISO13485的所有要求。

冲击力级别

低

日常活动涉及在助行器辅助下的缓慢、稳定地步行。

例如：居家活动、适当的社区内步行。

中

日常活动涉及可变化步速或步态的一般步行。

例如：购物、稳定地室外步行。

高

日常活动涉及快步行走、慢跑和爬楼梯。

例如：繁重的举重、体力劳动、休闲运动。

运动级

活动涉及跑步、田径运动、短跑和长跑。

例如：田径运动.

奥索假肢产品目录

目录

奥索**平衡**解决方案 6
奥索**活力**解决方案 8
奥索**儿童**解决方案 10
奥索**运动**解决方案 12
奥索**术后**解决方案 14
奥索**上肢**解决方案 16
奥索®硅胶套 18
- 奥索爱思诺®小腿硅胶套 23
- 爱思诺西林®X小腿硅胶套 25
- 爱思诺西林®X锁具硅胶套 27
- 爱思诺西林®V小腿硅胶套波纹型 29
- 爱思诺西林®X5小腿硅胶套波纹型 30
- 爱思诺西林®X5小腿硅胶套 31
- 爱思诺®复合型锁具硅胶套波纹型 32
- 爱思诺®复合型锁具硅胶套 33
- 爱思诺®护理型锁具硅胶套波纹型 34
- 爱思诺®护理型锁具硅胶套 35
- 爱思诺®舒适型锁具硅胶套波纹型 36
- 爱思诺®舒适型锁具硅胶套 37
- 爱思诺®基础型锁具硅胶套 38
- 爱思诺®复合型衬垫硅胶套波纹型 39
- 爱思诺®复合型衬垫硅胶套 40
- 爱思诺®护理型衬垫硅胶套波纹型 41
- 爱思诺®护理型衬垫硅胶套 42
- 爱思诺®舒适型衬垫硅胶套 43
- 爱思诺®护膝 44
- 爱思福™平衡型护膝 45
- 奥索爱思诺®大腿硅胶套 46
- 爱思诺西林®X大腿硅胶套 48
- 爱思诺西林®X5大腿硅胶套 50
- 爱思诺西林®大腿硅胶套 51
- 西优™硅胶套 52
- 爱思诺®大腿锁具硅胶套 53
- 安塞倍大腿锁具硅胶套 54
- 爱科™硅胶套 55
- 爱思诺®上肢锁具硅胶套 56
- 爱思诺®硅胶套附件 57
- 即时成型接受腔 60
- 即时成型小腿接受腔套件 61
- 爱思诺®取型硅胶套 63
- 即使成型工具箱及配件 65
- 即时成型接受腔材料 66
- 免压垫 69

奥索假肢产品目录

目录

奥索膝关节 70
- 迈衡™膝关节OFM2 73
- 迈衡™膝关节OM8 74
- OP2™膝关节 75
- POWER KNEE 盘古™主动力膝关节 76
- 锐欧®仿生磁控膝关节 79
- 锐欧®XC仿生磁控膝关节 82
- 拓托®七轴几何锁膝关节1900型 85
- 拓托®七轴几何锁膝关节2000型 87
- 拓托®七轴几何锁膝关节2100型 89
- OH7膝关节 91
- 锚赫®液压膝关节 93
- 锚赫®液压膝关节增强型 94
- OHP3膝关节 96
- OP4膝关节 98
- OP5膝关节 99
- 倍速®膝关节 101

奥索脚板 103
- 优易迪™ (UNITY®) 真空悬吊系统 105
- 迈衡安心脚板 106
- 迈衡安心飞毛腿扭转型 110
- 迈衡飞毛腿® 114
- 安舒飞毛腿® 119
- 普欧仿生智能脚® 124
- 超级暴风飞毛腿® 129
- 暴风飞毛腿®XC 134
- 暴风飞毛腿®XC扭转型 138
- 低外型暴风飞毛腿® 143
- 低外型暴风飞毛腿®扭转型 147
- 低外型暴风飞毛腿®调跟脚 151
- 万力飞毛腿® 155
- 低外型万力飞毛腿® 161
- 瑞福扭转型飞毛腿® 165
- 扭转减震器 171
- 印度豹飞毛腿®探索者 172
- 塞姆飞毛腿® 175
- 肖帕特半足 178
- 飞毛腿® 脚板附件 180

奥索运动解决方案 181
- 印度豹膝关节 182
- 印度豹®飞毛腿跨越者 184
- 印度豹®飞毛腿卓越者 186
- 印度豹®飞毛腿超越者 189

奥索假肢产品目录

目录

福莱长跑飞毛腿®（耐克鞋底）..... 192
印度豹飞毛腿® 195
印度豹飞毛腿®极限者（耐克足钉）..... 197
印度豹飞毛腿®拓展者（耐克足钉）..... 200

奥索儿童假肢解决方案..... 202
爱思诺®稳定型儿童硅胶套波纹型..... 204
爱思诺®护理型儿童硅胶套波纹型..... 205
拓托®七轴几何锁膝关节儿童型 206
拓托®七轴几何锁膝关节儿童型 207
儿童型万力飞毛腿® 208
儿童型飞毛腿® 211
儿童型福莱长跑飞毛腿®（耐克鞋底）..... 213
儿童型印度豹飞毛腿®（耐克鞋钉）..... 215
儿童型印度豹飞毛腿® 探索者 217
儿童连接件..... 220

奥索术后解决方案..... 221
奥索ORD硬敷料 (ORD) 224
爱思诺®术后小腿硅胶套..... 225
爱思诺®术后大腿硅胶套..... 226

奥索爱思可®锁具..... 227
爱思可®锁具200系列 229
爱思可®锁具300系列 231
爱思可®锁具400系列 232
爱思可®锁具500系列 233
爱思可®562复合锁具 234
爱思可®锁具600系列 235
爱思可®锁具700系列 237

连接件..... 238
连接件 - 体重限值100KG 238
连接件 - 体重限值125KG 241
连接件 - 体重限值166KG 241
膝关节盘旋器 245

奥索上肢 246

爱灵必™仿生手特征概述..... 247
爱灵必™量子仿生手 248
爱灵必™奥创仿生手 250
爱灵必™奥塞斯仿生手 252
爱灵必™智能仿生腕..... 256
电极 257
充电器&电池 259
手套 261

奥索假肢产品目录

目录

爱灵伴™量子仿生手 264
爱灵伴™奥塞斯仿生手 265
爱灵伴™ 266
安赛倍™系列 268
安赛倍™脚板 271
安赛倍™零部件 274
发明者介绍 276

奥索**平衡**解决方案

获得理想的平衡

年龄的增长和身体机能的日渐退化对许多截肢者的行走和自信产生着巨大的负面影响。掌握假肢使用并非易事，所以当一名截肢者需要依靠假肢来维系一定程度（无论有多小）的生活独立性时，一开始从假肢处获得安全和舒适感就变得尤为重要。

奥索平衡解决方案

奥索平衡解决方案旨在帮助那些努力寻求安全、舒适，且活动量较少的截肢患者。

获得理想的整体平衡意味着：生活更独立，行动更自由且更安全。

患有糖尿病和血管性疾病的截肢者尤其需要这一套假肢解决方案，它能帮助人们行走时感觉更加安全舒适。例如，一款硅胶套，能保护敏感肌肤，同时配合悬吊安全且使用方便的接受腔；一个膝关节，可以提供高效的安全，自信的匀速行走；一个脚板，提供与您活动量成比例的能量返还。

安全
舒适

硅胶套

爱思诺西林®
X小腿硅胶套

爱思诺西林®
X大腿硅胶套

膝关节

迈衡™ 膝关节 OFM2

迈衡™ 膝关节 OM8

脚板

优易迪®
可适配

安舒飞毛腿®

安心飞毛腿® S

安心飞毛腿® S
扭转型

奥索**活力**解决方案

展现更有活力的自我

假肢使用熟练的截肢者面临着越来越多日常生活中的挑战：从开始购物和园艺活动，到少量工作和尝试走更长的行走时间。选择正确的假肢解决方案是非常重要的，优秀的假肢方案能够帮助截肢者在社会生活中展现更有活力的自我，帮助他们回归到日常工作中并充分享受生活。

奥索活力解决方案

奥索活力解决方案旨在帮助那些希望参与更多的日常活动，重新回到工作岗位，且活动量日益增加的截肢患者。

对于个体而言，降低残肢上的冲击力可以帮助截肢者克服潜在的障碍回归到更具活力的日常生活当中。

对于日常生活丰富的截肢者，一个合适的硅胶套、一个舒适的接受腔是假肢悬吊安全、可靠的基础。如果您需要长时间站立（也许是在工作时或者照顾他人时），假肢的舒适性就变得至关重要。假肢膝关节应提供自然流畅的步态。当假脚将高能量返还与踝部运动相结合，能为使用者提供自然流畅的步态并减少健肢侧的负荷。

自信
自由

硅胶套

爱思诺西林®
X小腿硅胶套

爱思诺西林®
X大腿硅胶套

膝关节

锐欧®和锐欧®XC
仿生磁控膝关节

倍速膝关节

脚板

优易迪®
可适配

普欧仿生智能脚®

瑞福扭转型飞毛腿®

超级暴风飞毛腿®

暴风飞毛腿®XC

暴风飞毛腿®XC扭转型

低外型暴风飞毛腿®

低外型暴风飞毛腿®
扭转型

低外型暴风飞毛腿®
调跟脚

*低外型暴风飞毛腿® 调跟脚：不可适配优易迪®真空悬吊系统

奥索**儿童**解决方案

享受童年的乐趣

即使是年幼的截肢者也期待多姿多彩的童年生活，与朋友家人追逐玩耍，享受学习时光以及探索童年乐趣。儿童假肢解决方案能够帮助这些孩子们享受快乐的童年生活。童年是一段充满激情和冒险精神的时光，此时为了帮助他们提高自我发展需要，应该提供一套能给他们最大活动量的假肢。

奥索儿童解决方案

奥索儿童解决方案旨在帮助那些渴望无拘无束地和朋友嬉戏玩耍，参与竞赛体育运动的年幼截肢者。

这些孩子们虽然生活中存在一定的限制，但积极主动玩耍的他们会给同伴们以及身边更多的人带来无限的乐趣。

儿童假肢解决方案的基本出发点是稳定性，同时也需要非常好的灵活性和能量返还性能。奥索为这些孩子们提供最合适的假肢：包括坚固的假肢膝关节，具备能量返还的脚板，以及舒适的硅胶套。

快乐
冒险

硅胶套

爱思诺®稳定型
儿童锁具硅胶套
波纹型

爱思诺®护理型
儿童锁具硅胶套
波纹型

膝关节

托拓®七轴几何
锁膝关节儿童型

脚板

儿童型飞毛腿®

儿童型万力飞毛腿®

儿童型福莱长跑
飞毛腿®
（耐克鞋底）

儿童型印度豹
飞毛腿®
（耐克鞋钉）

儿童型印度豹
飞毛腿®探索者

奥索**运动**解决方案

开拓运动新领域

对于那些渴望重返运动领域或探索新运动爱好的截肢者们，无论他们所追寻的运动是否为竞赛性质，能充分发挥其运动潜能是他们的终极目标。更高的运动性能和更具挑战性的运动范围，促使其对假肢的要求也更专业，针对性强的假肢设计才能满足截肢运动员的需求。

奥索运动解决方案

奥索运动解决方案旨在帮助那些爱好运动的截肢患者，充分发挥他们在竞赛活动或体育运动中的潜能。

高级竞技运动可以帮助用户进一步提高其对假肢部分的感觉与知觉。

保护残肢免受高冲击力的伤害是非常有必要的，特别是涉及到接受腔的适配性和有效的硅胶套悬吊方式时。不同的运动使用不同的运动脚板也是至关重要的，选择正确的脚板可以给用户提供充分的能量返还和减震作用，奥索特有的耐克鞋底为田径类运动提供有效的牵引力。运动型假肢膝关节能够妥善处理冲击力，使其能自主控制且自然流畅地活动。

专注
力量

硅胶套

爱思诺西林®
X小腿硅胶套

爱思诺西林®
X大腿硅胶套

脚板

印度豹™超越者

福莱长跑飞毛腿®
（耐克鞋底）

印度豹™卓越者

印度豹™极限者
（耐克足钉）

印度豹™跨越者
（耐克足钉）

印度豹™拓展者

印度豹™飞毛腿

奥索**术后**解决方案

促进截肢术后康复

对于大部分刚做完截肢手术的人们，能够尽早站立行走是他们最大的目标。针对此目标的术后康复方案能够帮助患者加快创口愈合，为能尽早穿戴假肢做好准备，而促进愈合的重点是对残肢的有效加压。

奥索术后解决方案

奥索术后解决方案旨在帮助那些处于术后创口愈合康复治疗阶段，并且渴望尽早站立行走的截肢患者。

当截肢患者从身体上和心理上都做好接受假肢解决方案的准备时，他们便可以更快地回归到他们喜爱的日常活动中。

作为残肢加压治疗的爱思诺®硅胶套已在医院成功应用多年。奥索专利ORD硬敷料和术后专用硅胶套实施加压治疗可以取得极好的康复治疗效果，有效地帮助残肢塑形和稳定。

做好准备
尽早康复

奥索ORD硬敷料 (ORD)

爱思诺®术后
小腿硅胶套

爱思诺®
取型硅胶套

即时取型工具箱

即使成型小腿接受腔
套件

奥索**上肢**解决方案

触手可及的生活

奥索上肢解决方案提供世界领先的假肢技术和支持服务，旨在确保上肢截肢患者获得最佳康复效果。我们的产品先进，包括肌电全掌假肢和半掌假肢解决方案，以及符合佩戴者自然外观的仿真手套，仿真度高。

我们承诺为客户提供专业的培训和全方位的临床服务，确保我们的用户和客户获得最佳的使用体验。

独立
完整

肌电全掌仿生手

爱灵必

肌电半掌仿生手

爱灵伴

装饰功能手套

极真手套

ÖSSUR LINERS

奥索®硅胶套

大腿解决方案



爱思诺西林X大腿硅胶套

西林硅胶套

爱思诺西林X5大腿硅胶套　西优硅胶套　爱思诺西林大腿硅胶套

锁具硅胶套

爱思诺大腿锁具硅胶套　爱科硅胶套

上肢解决方案

爱思诺上肢锁具硅胶套

ÖSSUR LINERS

奥索®硅胶套

小腿解决方案



爱思诺西林X小腿硅胶套



爱思诺西林X锁具硅胶套

西林硅胶套

爱思诺西林V
小腿硅胶套

爱思诺西林X5
小腿硅胶套

锁具硅胶套

爱思诺复合型
锁具硅胶套

爱思诺护理型
锁具硅胶套

爱思诺舒适型
锁具硅胶套

爱思诺基础型
锁具硅胶套

衬垫硅胶套

爱思诺复合型
衬垫硅胶套

爱思诺护理型
衬垫硅胶套

爱思诺舒适型
衬垫硅胶套

ÖSSUR LINERS

奥索®硅胶套

悬吊方式

西林X5

借助一系列累加的5个密封圈，爱思诺西林X5硅胶套可适应不规则残肢形状并和接受腔内壁紧密贴合，创造完全密封的环境，改善舒适度。

- 旋转控制
- 减少活塞运动
- 无需使用护膝的悬吊方式

西林X5

西林V

密封圈内含容积调节片，可微调残肢容积波动和形状变化。西林V硅胶套提供极佳可靠、舒适的悬吊方式。

- 代偿容积变化
- 无需使用护膝的缓冲式悬吊方式
- 旋转控制

西林V

西林

借助独创的低压密封圈（HSM™），爱思诺西林硅胶套为使用者带来了最佳的悬吊效果和舒适度，同时为用户提供日常使用便利。

- 无需使用护膝的负压悬吊方式
- 易于穿脱
- 旋转控制改善

西林

西林X

可移动的密封圈允许使用者将密封圈固定在任意位置，充分享受安全舒适的悬吊带来的便利。穿戴西林硅胶套从未如此容易。

- 密封圈独立定位
- 易于穿脱
- 优异的旋转控制

西林X

锁具

锁具功能为用户提供了稳固、安全和舒适的悬吊效果。需要搭配使用锁具配件或拉线锁系统。

锁具

衬垫

通过柔软、额外增厚的衬垫末端结构改善用户的舒适度，保护敏感的残肢，并且能够更好地匹配非规则残肢端形状。

衬垫

西优

西优硅胶套具有4个密封圈和一个涂层外表面，提供了气密密封，改进了操作。

- 无需护膝即可悬吊
- 穿戴无需辅助

西优

ÖSSUR LINERS

奥索®硅胶套

硅胶套特征

稳定矩阵
独特的一体化矩阵结构允许围长伸展，限制纵向拉伸，从而提高稳定性和皮肤舒适度。

稳定矩阵

表面织物
表面织物极其耐磨损、抗撕扯、高强度和耐用，允许围长伸展同时具有弹性。

表面织物

活性皮肤护理
德摩丝®硅胶中添加了凡士林活性皮肤护理成分和芦荟，起到缓和肌肤并有助于保持皮肤健康的作用。

活性皮肤护理

双重硬度
整合双层硅胶硬度：内层硅胶保护皮肤并增加皮肤舒适感，外层起到减震作用并增加稳定性。

双重硬度

波纹结构
使硅胶套在髌骨部位舒适的伸展，并消除膝后敏感区域的硅胶套褶皱。

波纹结构

丝滑内表面
微分子内表面处理提供极佳的皮肤舒适度。

丝滑内表面

胫骨保护
整合了波纹结构的柔软硅胶套为胫骨前部提供缓冲，而较薄的后部硅胶层增强了控制力和本体感觉。这两种硅胶外形和波浪设计的结合，带来了最佳的缓冲和运动自由度。

胫骨保护

锥型结构
锥型结构设计为锥形残肢患者提供更好的舒适度和贴合度，该结构整合了一系列垂直波纹，减少皮肤压力值，同时防止硅胶套近端边缘滑落。

锥型结构

ÖSSUR LINERS

奥索®硅胶套

硅胶套特征

UMBRELLAN织物

Umbrellan织物可以屏蔽电磁影响。

UMBRELLAN织物

易滑涂层

拥有易滑涂层的硅胶套可以为用户提供较高的舒适性。穿戴时不需要润滑剂，而且易于清洁。

易滑涂层

ICEROSS® TRANSTIBIAL LINERS BY ÖSSUR

奥索爱思诺®小腿硅胶套

仔细得选择爱思诺硅胶套可以为使用者带来良好的穿着体验。当选择适当的小腿硅胶套时下列因素是必要的：

1. 残肢尺寸
2. 使用者的活动/冲击力级别
3. 硅胶套附件
4. 剖面

1. 尺寸



使残肢组织自然下垂，在距离残肢末端4厘米处作好标记。用卷尺以中等拉力在标记处测量残肢围长。

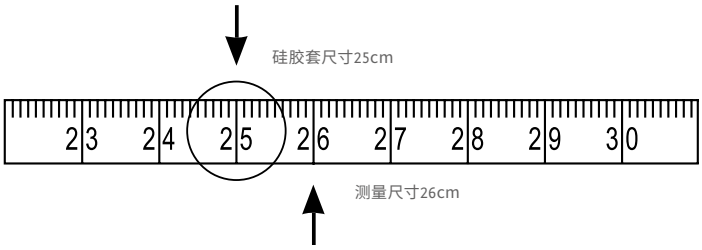

测量值相当于欲使用的爱思诺硅胶套的尺寸。选择匹配测量值的硅胶套尺寸，如果测量值在两尺寸之间，选择较小尺寸。切勿选择比测量值大或比测量值小一号以上的尺寸。例如：测得残肢围长为26cm，选择的硅胶套尺寸为25。

注意 – 爱思诺锁具硅胶套：
硅胶套末端的尺寸特定的伞形结构与矩阵结构共同作用。两者作用的最佳效果则取决于爱思诺硅胶套尺寸的正确选择。尺寸选择不适可能导致使用者的不适感、出汗并降低假肢的适配性。

注意 – 爱思诺西林硅胶套：
对于爱思诺西林硅胶套而言，低压密封圈（HSM™）必须准确贴靠硅胶套全围长处。一旦您根据我们的说明选定这种硅胶套，请按下图对密封圈进行目检和手动检查。图-3为最佳情况。**某些情况下，可能需要选择小一号尺寸以达到这种最佳密封圈适配效果（这是爱思诺西林硅胶套的特点特征，不应将其应用于其它任一款爱思诺硅胶套，爱思诺西林X5硅胶套也不例外。）**



1. 硅胶套太小

2. 硅胶套太大

3. 硅胶套正好合适

尺寸建议仅作为用户指导。可能会出现需选择其它尺寸的例外情况。

ICEROSS® TRANSTIBIAL LINERS BY ÖSSUR

奥索爱思诺®小腿硅胶套

2. 冲击力级别

选择硅胶套时，冲击力级别是重要的考虑因素。冲击力级别与施加于爱思诺硅胶套的压力量有关。

3. 硅胶套附件

爱思诺的剖面为圆柱形，末端为圆形。本设计适合于大部分残肢形状。但是也有某些情况，患者的残肢形状不寻常或不规则，使皮肤和爱思诺之间无法完全贴合。硅胶套附件与爱思诺硅胶套一同起到改变不寻常或不规则残肢剖面的作用，从而与硅胶套剖面相匹配。这个过程被称作是剖面匹配。

评估残肢形状：

- 如果残肢本身即是圆柱形，则无需使用附件。
- 如果残肢末端为四方形或扁平形，应在末端使用圆形硅胶垫，以确保残肢末端和硅胶套圆端之间剖面相匹配。
- 如果残肢为锥形，则可使用杯形硅胶垫与爱思诺硅胶套一同确保恰当的剖面匹配。在穿上爱思诺硅胶套之前，先配戴杯形硅胶垫将有助于使残肢更倾向于圆柱形。
- 残肢配上杯形硅胶垫后再进行围长测量，根据测量结果选择爱思诺硅胶套尺寸。
- 如果残肢末端为球形（如踝关节离断、塞姆截肢、跖跗关节截肢等），禁用爱思诺硅胶套，您应向当地的奥索客服咨询，以找到适当的解决方案。

4. 剖面选择图

测量和记录距离残肢末端3cm处围长，参见选择图横轴。如果横轴和纵轴的相交点位于选择图的浅灰区域，建议采用标准剖面；如果相交点位于深灰区域，则建议采用锥型剖面。

小腿硅胶套选择表 - 标准型和锥型结构

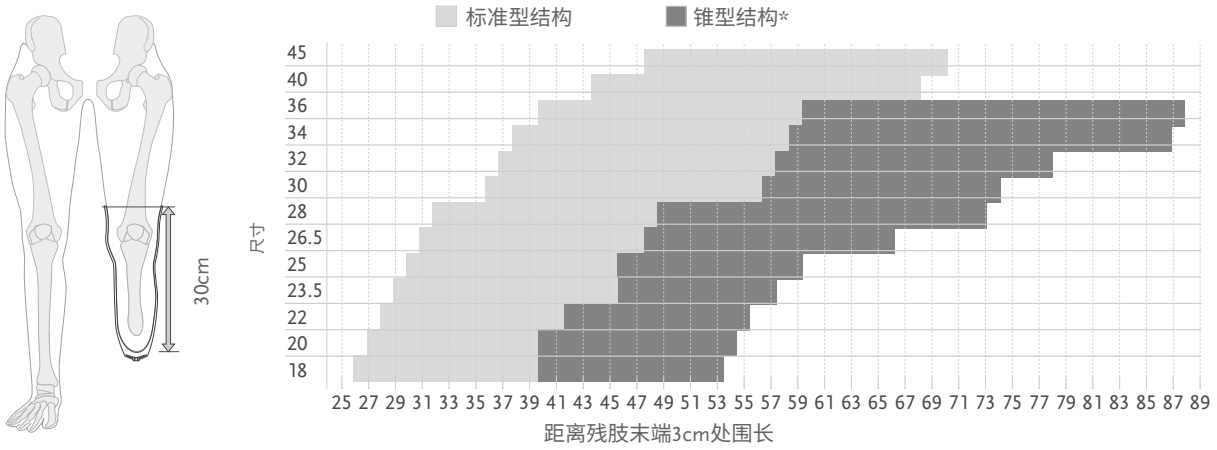

* 仅供爱思诺护理型锁具硅胶套波纹形使用
注：此图表仅作为使用参考，CPO需结合自身经验确定尺寸

ICEROSS SEAL-IN® X

爱思诺西林®X小腿硅胶套

爱思诺西林X硅胶套为更多用户提供先进的密封技术，更易于穿脱，即便是因为手部有残缺而不太灵活的用户也可以使用。

该型号特点在于拥有独立的密封圈，可以灵活定位而无需考虑残肢形状，以获得良好的吸力。密封圈还可以根据需要在全天的活动中随意调整，增加舒适度。特殊的无缝面料包裹髌骨部分，在屈膝时会适当拉长，同时，柔软的硅胶混合物也有助于滋养脆弱的肌肤。

有三种不同密封圈供选择:
- 西林X密封圈-标准型：适宜日常使用
- 西林X密封圈-牢固型：强化旋转控制
- 西林X密封圈-调节型：适用于较大体积变化的残肢

产品的模块化特性使得选择更加容易，方便库存。密封圈与硅胶套可各自单独更换，不必更换整个产品。

爱思诺西林X硅胶套适用于优易迪真空悬吊系统。

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
冲击力级别力:	低到高
硅胶套信息	
尺寸:	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40*
剖面:	3mm, 6mm
密封圈尺寸:	20,22,24,26,28,30,32,35,38,41,44,47,51,55,60,65

* 尺寸40仅提供3mm厚度。





标准型

牢固型

调节型



标准型



牢固型



调节型

悬吊方式

西林

特征

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

易滑涂层

ICEROSS SEAL-IN® X

爱思诺西林® X小腿硅胶套

密封圈选择表

1. 在残肢适当的位置测量围长(单位:cm),直接接触皮肤测量。
2. 参考选择表来选择正确的密封圈尺码。
3. 选择表说明:X-密封圈尺寸、Y-残肢围长(单位: cm)、A-较紧适配、B-较松适配cm。

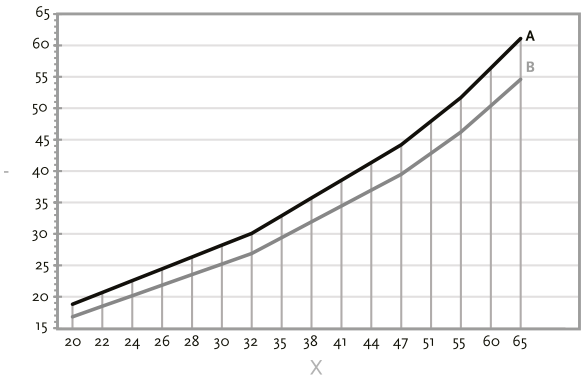



残肢最短长度要求

从髌骨中端到远端测量。将测量值与下表进行比较。

硅胶套套尺寸	最短残肢长度
16-23.5	11cm
25-30	12cm
32-36	13cm
40	14cm

产品编号信息 - 爱思诺西林X小腿硅胶套

产品编号	描述	包含
I-4443XX	爱思诺西林X小腿硅胶套3mm	硅胶套
I-4446XX	爱思诺西林X小腿硅胶套6mm	硅胶套
I-SXC0XX	西林X密封圈-标准型	西林X密封圈
I-SXG0XX	西林X密封圈-牢固型	西林X密封圈
I-SXV0XX	西林X密封圈-调节型	西林X密封圈

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING

爱思诺西林®X锁具硅胶套

爱思诺西林X锁具硅胶套适用于各活动级别的小腿截肢患者，并且结合了锁具硅胶套的锁具悬吊与西林硅胶套的负压悬吊，用户可以同时享受两种悬吊方式带来的超凡体验。该款产品有3mm和6mm两种剖面可供选择。

硅胶套特征：
- 柔软的德摩丝硅胶
- 无缝功能性纺织物，易于膝关节弯曲
- 稳定矩阵
- 兼容所有可移动密封圈

有三种不同密封圈供选择:
- 西林X密封圈-标准型：适宜日常使用
- 西林X密封圈-牢固型：强化旋转控制
- 西林X密封圈-调节型：适用于较大体积变化的残肢

硅胶套需要结合爱思可排气阀562和密封接受腔使用。

结合优易迪真空悬吊系统以稳定残肢体积变动，提升接受腔使用效果。





X-标准型

X-牢固型

X-调节型

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
冲击力级别力:	低到高
硅胶套信息	
尺寸:	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40,45
剖面:	3mm and 6mm
密封圈尺寸:	20,22,24,26,28,30,32,35,38,41,44,47,51,55, 60,65
矩阵:	10 cm



标准型



牢固型



调节型

悬吊方式



西林　锁具

特征

表面织物　活性皮肤护理　丝滑内表面　易滑涂层　稳定矩阵

* 易滑涂层仅适用于密封圈

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING

爱思诺西林®X锁具硅胶套

密封圈选择表

1. 在残肢适当的位置测量围长(单位:cm),直接接触皮肤测量。
2. 参考选择表来选择正确的密封圈尺码。
3. 选择表说明:X-密封圈尺寸、Y-残肢围长(单位: cm)、A-较紧适配、B-较松适配cm。

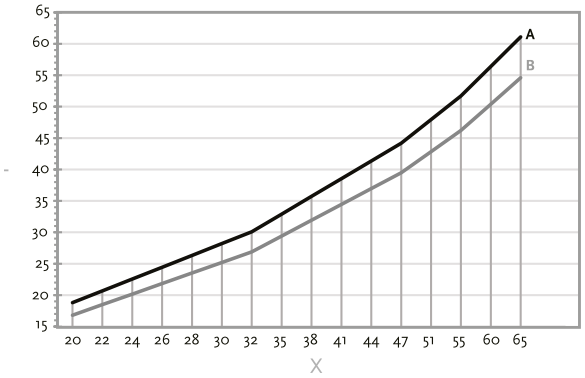



产品编号信息 - 爱思诺西林X锁具硅胶套

货号	描述	包含
I-SXL3XX	爱思诺西林X锁具硅胶套3mm	爱思诺西林X锁具硅胶套
I-SXL6XX	爱思诺西林X锁具硅胶套6mm	爱思诺西林X锁具硅胶套
I-SXC0XX	西林X密封圈-标准型	西林X密封圈
I-SXG0XX	西林X密封圈-牢固型	西林X密封圈
I-SXV0XX	西林X密封圈-调节型	西林X密封圈

ICEROSS SEAL-IN® V TRANSTIBIAL WITH WAVE

爱思诺西林®V小腿硅胶套波纹型

爱思诺西林V小腿硅胶套采用现有最佳的接受腔悬吊技术，配备最新的西林密封圈。

借助爱思诺缓冲垫结构，爱思诺西林V小腿硅胶套具有柔软的末端，贴合性极佳且非常舒适。

根据密封圈高度位置的不同，爱思诺西林V小腿硅胶套有两种型号可供选择，分别是标准型和高结构型。只有当残肢的长度合适时，才可使用高结构型硅胶套，尤其适用于胫骨嵴末端敏感的小腿截肢者。

对于残肢体积和形状变化已经初步稳定的截肢患者，奥索建议使用爱思诺西林V小腿硅胶套；对于才截肢几个月的患者，建议使用爱思诺护理型衬垫硅胶套以及爱思诺护膝。

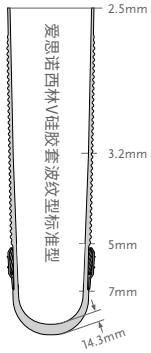

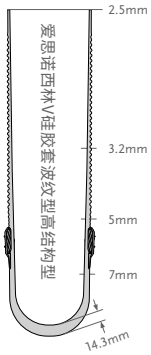

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
尺寸：	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
剖面：	波纹型3mm

悬吊方式

西林 V

特征

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

波纹结构

残肢最短长度要求

	最短残肢长度*	
硅胶套尺寸	标准型	高结构型
18-20	10cm	13cm
21-25	11cm	14cm
26-30	12cm	15cm
31-36	13cm	16cm

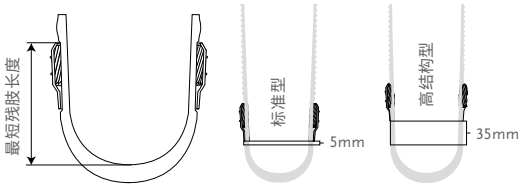

*因患者残肢的形状以及对边缘剪切线的偏好各有不同，残肢的最短长度值仅为近似值。

产品编号信息-爱思诺西林V小腿硅胶套波纹型

产品编号	剖面	描述
1-4713XX	波纹型3mm	西林V
1-4723XX	波纹型3mm	西林V高结构型

ICEROSS SEAL-IN® X5 TRANSTIBIAL WITH WAVE

爱思诺西林®X5小腿硅胶套波纹型

拥有5个叠加的密封圈，爱思诺西林X5小腿硅胶套波纹型可适应不规则残肢形状并和接受腔内壁紧密贴合，创造完全密封的环境。

爱思诺西林X5小腿硅胶套波纹型提供了卓越的活动安全性和自由度。

奥索建议将爱思诺西林X5小腿硅胶套波纹型与爱思可® 锁具500系列排气阀联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
剖面：	3mm
矩阵：	10-13cm

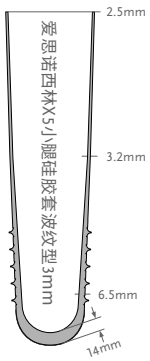

悬吊方式

西林X5

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

波纹结构

残肢最短长度要求

硅胶套尺寸	最短残肢长度
18	10cm
20-25	11cm
26.5-30	12cm
32-36	13cm



密封圈的高度因硅胶套尺寸不同而异，硅胶套越小，密封圈的高度越低。

产品编号信息 - 爱思诺西林X5小腿硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-3664XX	波纹型3mm	西林X5	10-13cm

ICEROSS SEAL-IN® X5 TRANSTIBIAL

爱思诺西林®X5小腿硅胶套

拥有5个叠加的密封圈，爱思诺西林X5小腿硅胶套可适应不规则残肢形状并和接受腔内壁紧密贴合，创造完全密封的环境。

奥索建议将爱思诺西林X5小腿硅胶套与爱思可®锁具500系列排气阀联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
剖面：	3mm
矩阵：	10-13cm

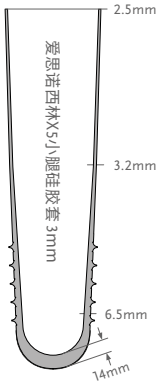

悬吊方式

西林X5

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

残肢最短长度要求

硅胶套尺寸	最短残肢长度
18	10cm
20-25	11cm
26.5-30	12cm
32-36	13cm



密封圈的高度因硅胶套尺寸不同而异，硅胶套越小，密封圈的高度越低。

产品编号信息 - 爱思诺西林X5小腿硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-3663XX	3mm	西林X5	10-13cm

ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING WITH WAVE

爱思诺®复合型锁具硅胶套波纹型

爱思诺复合型锁具硅胶套波纹型融合了两种不同的硅胶硬度，使舒适度和稳定性达到完美平衡。

较硬外层为高冲击力级别患者提供了出色的稳定性，而具有减震作用的柔软内层则可滋养皮肤，带来绝佳的悬吊效果及舒适感。

爱思诺复合型锁具硅胶套波纹型使患者更容易屈曲膝部，从而更好地适应使用者的活动需求。屈曲阻力的减少意味着耗能也更低。

奥索建议将爱思诺复合型锁具硅胶套波纹型与爱思可®锁具600系列联合使用。

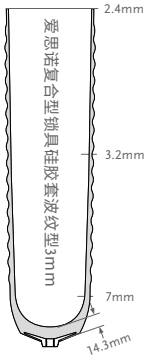

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别:	中到运动级
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40,45
剖面：	3mm
矩阵：	10cm 或定制 2-14cm*

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

双重硬度

波纹结构

产品编号信息 - 爱思诺复合型锁具硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-6303XX	波纹型3mm	锁具	10cm
I-6206XX	波纹型3mm	锁具	定制2-14cm*

* 如需定制矩阵，请在您的订单上注明您要求的矩阵长度。请注意，稳定矩阵长度偏差为+/- 1.5cm属正常范围。

ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING

爱思诺®复合型锁具硅胶套

爱思诺复合型锁具硅胶套融合了两种不同的硅胶硬度，使舒适度和稳定性达到完美平衡。

较硬外层为高冲击力级别患者提供了出色的稳定性，而具有减震作用的柔软内层则可滋养皮肤，带来绝佳的悬吊效果及舒适感。

奥索建议将爱思诺复合型锁具硅胶套与爱思可®锁具600系列联合使用。



用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	中到运动级
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40,45
剖面：	3mm
矩阵：	10cm 或定制 2-14cm*

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

双重硬度

产品编号信息 - 爱思诺复合型锁具硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-6003XX	3mm	锁具	10cm
I-6203XX	3mm	锁具	定制2-14cm*

* 如需定制矩阵，请在您的订单上注明您要求的矩阵长度。请注意，稳定矩阵长度偏差为+/- 1.5cm属正常范围。

ICEROSS DERMO® LOCKING WITH WAVE

爱思诺®护理型锁具硅胶套波纹型

爱思诺护理型锁具硅胶套波纹型由最柔软的硅胶材质制成，为残肢提供柔软衬垫，同时为皮肤提供最佳保养，是血管疾病患者和敏感性皮肤患者的理想之选。

爱思诺护理型水平波纹设计使膝屈曲更容易，另外爱思诺护理型锥型近端增加了垂直波纹结构，降低了近端压力，同时防止硅胶套边缘滑落。

爱思诺护理型是一种优质的悬吊型硅胶套，具有极好的柔软度，与皮肤柔和接触，并含有独特的皮肤活性护理成分。德摩杰®硅胶与韧性超强的弹性Supplex®表面织物结合，可提供卓越的耐用性及与皮肤紧密贴合的绝佳效果。

奥索建议将爱思诺护理型锁具硅胶套波纹型与爱思可®锁具600系列联合使用。

用户信息	
残肢高度:	小腿截肢
冲击力级别:	低到中
硅胶套信息	
标准型尺寸:	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40,45
锥型尺寸:	18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36
剖面:	3mm
矩阵:	10cm 或定制 2-14cm*

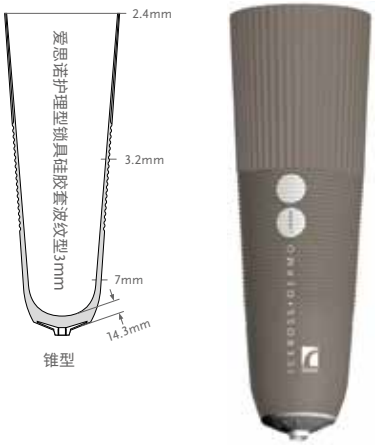

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵　表面织物　活性皮肤护理　丝滑内表面　波纹结构

锥型结构

产品编号信息 - 爱思诺护理型锁具硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-4313XX	波纹型3mm	锁具	10cm
I-4223XX	波纹型3mm	锁具	定制2-14cm*
I-4913XX	锥型波纹型3mm	锁具	10cm

* 如需定制矩阵，请在您的订单上注明您要求的矩阵长度。请注意，稳定矩阵长度偏差为+/- 1.5cm属正常范围。

ICEROSS DERMO® LOCKING

爱思诺®护理型锁具硅胶套

爱思诺护理型锁具硅胶套由最柔软的硅胶材质制成，为残肢提供柔软衬垫，同时为皮肤提供最佳保养，不失为血管疾病患者和敏感性皮肤患者的理想之选。

爱思诺护理型是一种优质的悬吊型硅胶套，具有极好的柔软度，与皮肤柔和接触，并含有独特的皮肤活性护理成分。德摩杰®硅胶与韧性超强的弹性Supplex®表面织物结合，可提供卓越的耐用性及与皮肤紧密贴合的绝佳效果。

奥索建议将爱思诺护理型锁具硅胶套与爱思可®锁具600系列联合使用。





用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到中
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40,45*
剖面：	3mm 或 6mm
矩阵：	10cm 或定制 2-14cm*

* 爱思诺护理型6mm定制硅胶套不提供以下尺寸：16，18，34，36，40，45。

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

产品编号信息 - 爱思诺护理型锁具硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-4013XX	3mm	锁具	10cm
I-4213XX	3mm	锁具	定制 2-14cm*
I-4016XX	6mm	锁具	10cm
I-4216XX	6mm	锁具	定制 2-14cm*

* 如需定制矩阵，请在您的订单上注明您要求的矩阵长度。请注意，稳定矩阵长度偏差为+/- 1.5cm属正常范围。

ICEROSS COMFORT® LOCKING WITH WAVE

爱思诺®舒适型锁具硅胶套波纹型

爱思诺舒适型锁具硅胶套具有奥索的稳定矩阵，特定围长尺寸的末端和尼龙表面织物。爱思诺舒适型锁具硅胶套采用柔软的申思®硅胶制成，是易于造成压力峰值的骨突残肢的理想选择。

奥索建议将爱思诺舒适型锁具硅胶套波纹型与爱思可®锁具600系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到中
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40,45
剖面：	3mm
矩阵:	10cm

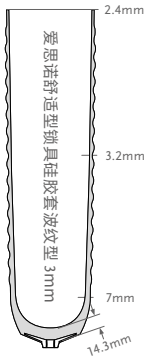

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

丝滑内表面

波纹结构

产品编号信息 - 爱思诺舒适型锁具硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式
I-5303XX	波纹型3mm	锁具

ICEROSS COMFORT® LOCKING

爱思诺®舒适型锁具硅胶套

爱思诺舒适型锁具硅胶套具有奥索的稳定矩阵，特定围长尺寸的末端和尼龙表面织物。爱思诺舒适型锁具硅胶套特别适用于易于造成压力峰值的骨突残肢。

奥索建议将爱思诺舒适型锁具硅胶套与爱思可®锁具600系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到中
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34,36, 40, 45.
剖面：	3mm 或 6mm
矩阵：	10cm 或定制 2-14cm*

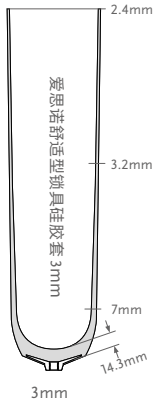



悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

产品编号信息 - 爱思诺舒适型锁具硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-5406XX	3mm	锁具	10cm
I-5506XX	3mm	锁具	定制2-14cm*
I-5006XX	6mm	锁具	10cm
I-5106XX	6mm	锁具	定制2-14cm*

*如需定制矩阵，请在您的订单上注明您要求的矩阵长度。请注意，稳定矩阵长度偏差为+/- 1.5cm属正常范围。

ICEROSS® ORIGINAL LOCKING

爱思诺®基础型锁具硅胶套

一款提供稳定和悬吊作用的简单产品，最适合术后使用。

爱思诺基础型锁具硅胶套易于穿戴和脱下，推荐需要达到较好的稳定性和悬吊效果的低到高冲击力级别的患者使用。稳定矩阵结构可有效使接受腔内的窜动降到最低。

奥索建议将爱思诺基础型锁具硅胶套与爱思可®锁具600系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到高
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42,45
剖面：	2mm
矩阵：	10cm 或定制 2-14cm*

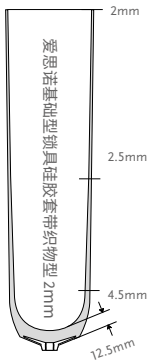

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

产品编号信息 - 爱思诺基础型锁具硅胶套带织物型

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-0124XX	2mm	锁具	10cm
I-2024XX	2mm	锁具	定制2-14cm*

* 如需定制矩阵，请在您的订单上注明您要求的矩阵长度。请注意，稳定矩阵长度偏差为+/- 1.5cm属正常范围。

ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION WITH WAVE

爱思诺®复合型衬垫硅胶套波纹型

双重作用，具有绝佳的稳定性和舒适度。

爱思诺复合型衬垫硅胶套波纹型融合了两种不同的硅胶硬度，使舒适度和稳定性达到完美平衡。

较硬外层为高冲击力级别患者提供出色的稳定性，而具有减震作用的柔软内层则可滋养皮肤，带来绝佳的悬吊效果及舒适感。

波纹结构使患者更容易屈曲膝部，从而可以更好地适应使用者的活动需求。屈曲阻力的减少意味着耗能也更低。它易于在膝盖处伸展，并有效地控制膝后硅胶套产生褶皱。

奥索建议将爱思诺复合型衬垫硅胶套波纹型与爱思诺®护膝和爱思可®500排气阀系列联合使用。

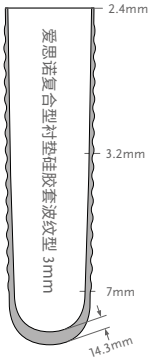

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	中到运动级
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40
剖面：	3mm

悬吊方式

衬垫

特征

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

双重硬度

薄荷醇

波纹结构

产品编号信息 - 爱思诺复合型衬垫硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式
I-CW63XX	波纹型 3mm	衬垫

ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION

爱思诺®复合型衬垫硅胶套

双重作用，具有绝佳的稳定性和舒适度。

爱思诺复合型衬垫硅胶套融合了两种不同的硅胶硬度，使舒适度和稳定性达到完美平衡。

较硬外层为高冲击力级别患者提供出色的稳定性，而具有减震作用的柔软内层则可滋养皮肤，带来绝佳的悬吊效果及舒适感。

奥索建议将爱思诺复合型衬垫硅胶套与爱思诺®护膝和爱思可®500排气阀系列联合使用。



用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	中到运动级
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40
剖面：	3mm

悬吊方式

衬垫

特征

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

双重硬度

薄荷醇

产品编号信息 - 爱思诺复合型衬垫硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式
I-CL63XX	3mm	衬垫

ICEROSS DERMO® CUSHION WITH WAVE

爱思诺®护理型衬垫硅胶套波纹型

爱思诺护理型衬垫硅胶套波纹型由最柔软的硅胶材质制成，为皮肤提供最佳保养。

本款硅胶套具有极好的柔软度，与皮肤柔和接触，并含有奥索独有的活性皮肤护理成分。德摩杰®硅胶与韧性超强的弹性Supplex®表面织物结合，可提供卓越的耐用性及与皮肤紧密贴合的绝佳效果。

波纹结构使患者更容易屈曲膝部，从而可以更好地适应使用者的活动需求。屈曲阻力的减少意味着耗能也更低。

奥索建议将爱思诺护理型衬垫硅胶套波纹型与爱思诺®护膝和爱思可®500排气阀系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
小腿截肢：	低到高
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40
剖面：	3mm

悬吊方式

衬垫

特征

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

波纹结构

产品编号信息 - 爱思诺护理型衬垫硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式
I-CW43XX	3mm	衬垫

ICEROSS DERMO® CUSHION

爱思诺®护理型衬垫硅胶套

爱思诺护理型衬垫硅胶套由最柔软的硅胶材质制成，为皮肤提供最佳保养。

本款硅胶套具有极好的柔软度，与皮肤柔和接触，并含有奥索独有的皮肤活性护理成分。德摩杰®硅胶与韧性超强的弹性Supplex®表面织物结合，可提供卓越的耐用性及与皮肤紧密贴合的绝佳效果。

奥索建议将爱思诺护理型衬垫硅胶套与爱思诺®护膝和爱思可®500排气阀系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到高
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40*
剖面：	3mm或 6mm

*尺寸40仅提供3mm厚度。

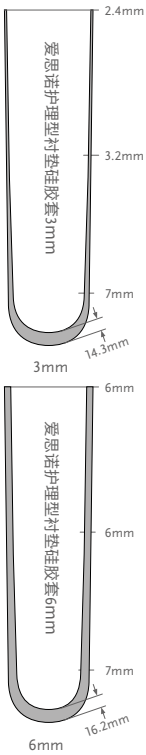

悬吊方式

衬垫

特征

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

产品编号信息 - 爱思诺护理型衬垫硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式
I-CL43XX	3mm	衬垫
I-CL46XX	6mm	衬垫

ICEROSS COMFORT® CUSHION

爱思诺®舒适型衬垫硅胶套

爱思诺舒适型衬垫硅胶套采用奥索申思硅胶和尼龙表面织物设计。爱思诺舒适型衬垫硅胶套特别适用于易于产生压力峰值的骨突残肢，或锥形残肢。

奥索建议将爱思诺舒适型衬垫硅胶套与爱思诺® 护膝和爱思可®500排气阀系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到中
硅胶套信息	
标准型尺寸：	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,40*.
剖面：	3mm或 6mm

*尺码40仅提供3mm厚度。

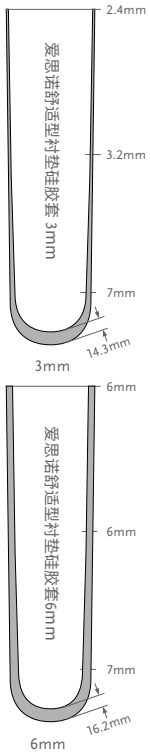

悬吊方式

衬垫

特征

表面织物

产品编号信息 - 爱思诺舒适型衬垫硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式
I-CL53XX	3mm	衬垫
I-CL56XX	6mm	衬垫

ICEROSS® SLEEVE

爱思诺®护膝



爱思诺护膝可产生很好的吸着作用，为膝关节提供更高的安全性并有效降低膝关节活动时的阻力。

爱思诺护膝的研发设计使奥索波纹技术的应用达到新的水平。波纹结构使患者更容易屈曲膝部，从而更好地适应使用者的活动需求。屈曲阻力的减少意味着耗能也更低。它在膝关节髌骨部位有效伸展，并控制膝后褶皱。

护膝在接触接受腔边缘处较厚，从而使力度集中在特定区域，以减少磨损和撕裂。

建议爱思诺护膝与爱思诺®衬垫硅胶套系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	全部
护膝信息	
尺寸：	35,41,49,55,62

产品编号信息 - 爱思诺护膝

在髌骨中点上方15cm处测量围长，并选择正确的尺寸。

产品编号	尺寸	测量值
F-201135	35	35-41cm
F-201141	41	41-49cm
F-201149	49	49-55cm
F-201155	55	55-62cm
F-201162	62	62-76cm

ICEFLEX® BALANCE SLEEVE

爱思福™平衡型护膝

本款护膝价格经济，采用柔软材质的硅胶和尼龙/莱卡织物制成。尼龙确保护膝的强度，莱卡则使护膝具有弹性，而硅胶则带来最佳的贴合效果。

用户信息	
截肢高度：	小腿截肢
冲击力级别：	低到中

产品编号信息 - 爱思福平衡型护膝

在髌骨中点上方15cm处测量围长。

产品编号	尺寸	长度	测量值
F-101035	35	36cm	35-49cm
F-101049	49	36cm	49-62cm
F-101062	62	36cm	62-76cm

ICEROSS® TRANSFEMORAL LINERS BY ÖSSUR

奥索爱思诺®大腿硅胶套

为了达到假肢安装的良好效果，与小腿残肢相比，大腿残肢为假肢技师带来了略有不同的挑战。由于认识到这些挑战，奥索率先设计并研发了专门的爱思诺大腿硅胶套，保护大腿残肢并增加其舒适度，使大腿假肢达到良好的悬吊效果。

1. 尺寸
2. 残肢长度
3. 剖面选择
4. 使用硅胶套附件

1. 尺寸



保持残肢软组织下垂，在距离残肢末端4厘米处作好标记。用卷尺以中等拉力在标记处测量残肢围长。

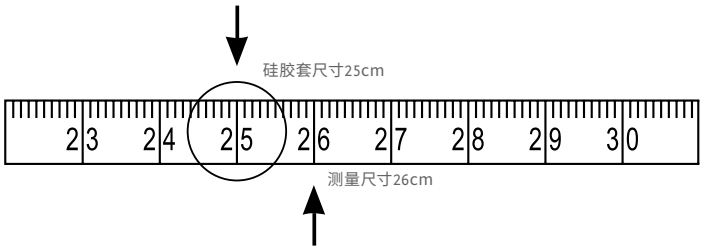

测量值相当于欲使用的爱思诺硅胶套的尺寸。选择匹配测量值的硅胶套尺寸，如果测量值在两尺寸之间，选择较小的尺寸。切勿选择比测量值大或比测量值较小尺寸的更小尺寸。例如：测得残肢围长为26cm，选择的硅胶套尺寸为25。

备注 – 爱思诺锁具硅胶套：
硅胶套末端的尺寸特定的伞形结构与矩阵结构共同作用。两者作用的最佳效果则取决于爱思诺硅胶套尺寸的正确选择。尺寸选择不适可能导致使用者的不适感、出汗并降低假肢的适配性。

备注 – 爱思诺西林硅胶套：
对于爱思诺西林硅胶套而言，低压密封圈（HSMTM）必须准确贴靠硅胶套全围长处。一旦您根据我们的说明选定这种硅胶套，请按下图对密封圈进行目检和手动检查。图-3为最佳情况。某些情况下，可能需要选择小一号尺寸的硅胶套以达到这种最佳密封圈适配效果（这是爱思诺西林硅胶套的独具特征，不应将其应用于其它任一款爱思诺硅胶套，爱思诺西林X5和西林V 硅胶套也不例外。）



1. 硅胶套太小

2. 硅胶套太大

3. 硅胶套正好合适

尺寸建议仅作为用户指导。可能会出现需选择其它尺寸的例外情况。

ICEROSS® TRANSFEMORAL LINERS BY ÖSSUR

奥索爱思诺®大腿硅胶套

2. 残肢长度

将健肢大腿分为三等分，将残肢长度与健肢类比。

- 近端1/3部分为短残肢 – 参见选择图A部分
- 中间1/3部分为中残肢 – 参见选择图B部分
- 末端1/3部分为长残肢 – 参见选择图C部分

3. 剖面选择图

测量和记录残肢会阴处围长，参见选择图横轴。如果横轴和纵轴的相交点位于选择图的浅灰区域，建议采用标准剖面；如果相交点位于深灰区域，则建议采用锥型剖面。

短残肢-大腿近1/3截肢

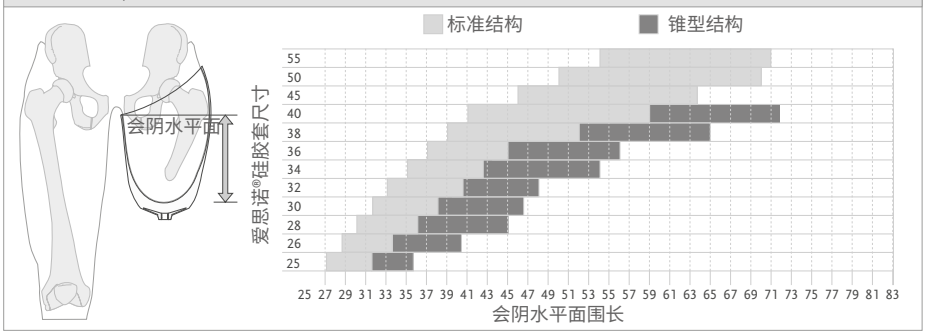

中残肢-大腿中1/3截肢

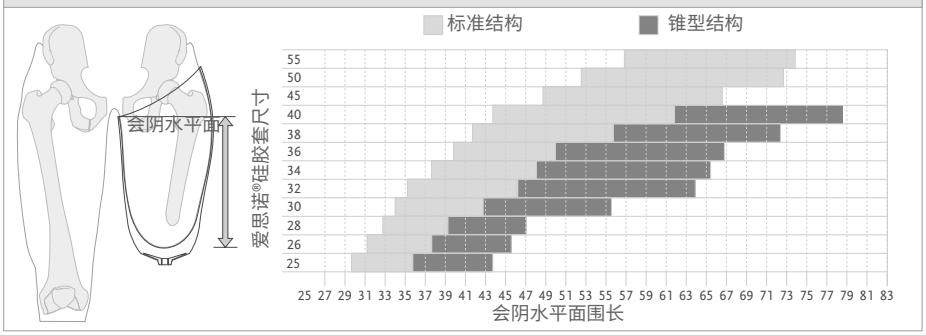

长残肢-大腿远1/3截肢

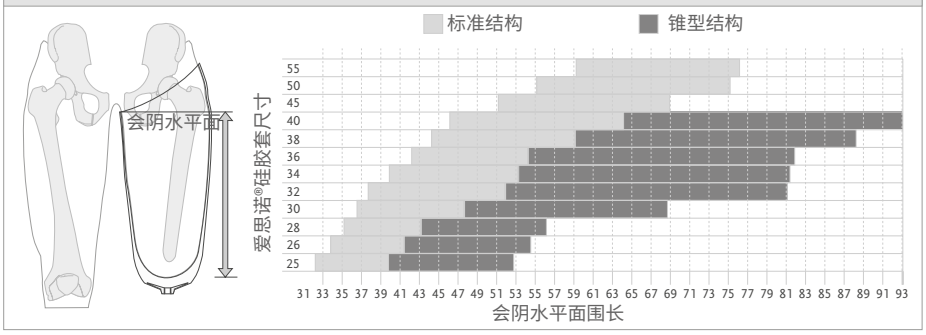

4. 使用硅胶套附件

请参照31页小腿章节中详细介绍。如有任何深伤疤或空隙，可用爱思诺硅胶垫或硅胶填充该处。

ICEROSS SEAL-IN® X TF

爱思诺西林®X大腿硅胶套

更薄、更牢、更长，独立于硅胶套的可移动密封圈，实现了个性化适配。

奥索最新型的一款西林硅胶套，专门为解决大多数大腿截肢者所面临的挑战而设计。对大部分患者而言，使用吸着式硅胶套会避免因各种压力点和残肢形状改变而造成的各类问题。

爱思诺西林X大腿硅胶套是西林密封圈悬吊方式中最先进的设计，配备了独立的、可移动的密封圈。

有三种不同密封圈供选择：
- 西林X密封圈-标准型 适宜日常使用
- 西林X密封圈-牢固型 强化旋转控制
- 西林X密封圈-调节型 适用于具有较大的体积变化的残肢

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55
锥型尺寸：	23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40
密封圈尺寸：	20,22,24,26,28,30,32,35,38,41,44,47,51,55,60,65
剖面：	3mm

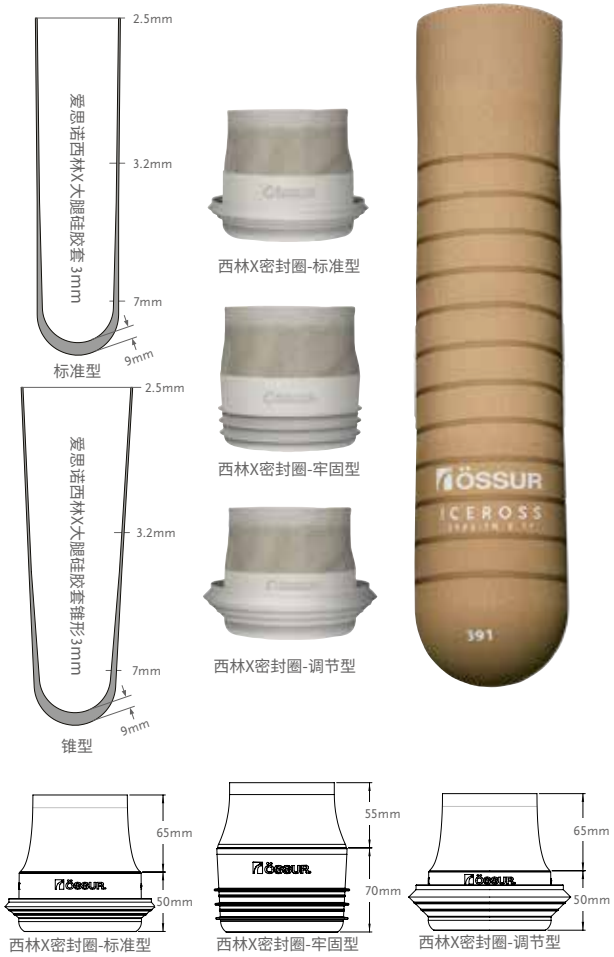

悬吊方式

西林X

特征

表面织物　活性皮肤护理　丝滑内表面　锥型结构　易滑涂层

ICEROSS SEAL-IN® X TF

爱思诺西林®X大腿硅胶套

密封圈选择表

1. 在残肢适当的位置测量围长(单位:cm),直接接触皮肤测量
2. 参考选择表来选择正确的密封圈尺码。
3. 选择表说明:X-密封圈尺寸、Y-残肢围长(单位: cm)、A-较紧适配、B-较松适配

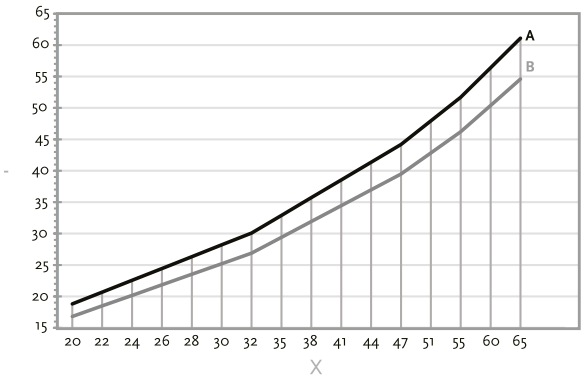

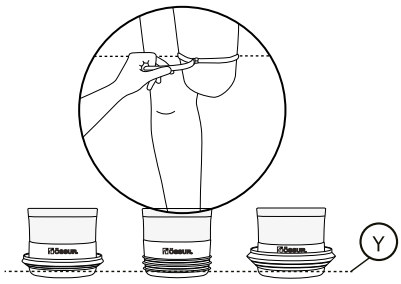

最短残肢长度建议

保持残肢软组织自然下垂,测量会阴至残端的残肢长度,并将所得的测量值与下表对照

硅胶套尺寸	最短残值长度
23.5-28	16cm
30-34	17cm
36-40	18cm
45	19cm
50	20cm
55	21cm

产品编号信息 - 爱思诺西林X大腿硅胶套

产品编号	描述	包含
I-8532XX	爱思诺西林X大腿硅胶套标准型	硅胶套
I-8632XX	爱思诺西林X大腿硅胶套锥型	硅胶套
I-SXC0XX	西林X密封圈-标准型	西林X密封圈
I-SXG0XX	西林X密封圈-牢固型	西林X密封圈
I-SXV0XX	西林X密封圈-调节型	西林X密封圈

ICEROSS SEAL-IN® X5 TRANSFEMORAL

爱思诺西林®X5大腿硅胶套

爱思诺西林X5大腿硅胶套是首款具有5个组合密封圈的硅胶套，可提供迄今为止最舒适和最安全的悬吊。

具有弹性的硅胶负压悬吊系统为其带来了绝对密封的悬吊保障，而其消除窜动和增加对旋转控制的作用则为患者提供了更佳的舒适度和稳定性。

建议将爱思诺西林X5大腿硅胶套与爱思可®锁具500系列排气阀联合使用。

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55
锥型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38
剖面：	3mm
矩阵：	全长

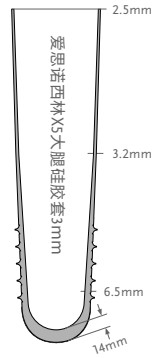

标准型

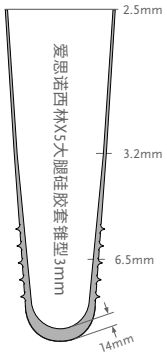

锥型

悬吊方式

西林X5

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

锥型结构

产品编号信息 - 爱思诺西林X5大腿硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-TF673XX	标准型3mm	西林X5	全长
I-TF678XX	锥型3mm	西林X5	全长

ICEROSS SEAL-IN® TRANSFEMORAL

爱思诺西林®大腿硅胶套

爱思诺西林大腿硅胶套为低至运动级冲击力级别的大腿截肢患者提供了卓越的活动安全性和自由度。如今借助一种新型织物，粘合度增加了25%，该表面织物极度耐用且允许围长的弹性伸展。

奥索建议将爱思诺西林大腿硅胶套与爱思可® 锁具500系列排气阀联合使用。

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55
锥型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38
剖面：	3mm
矩阵：	全长

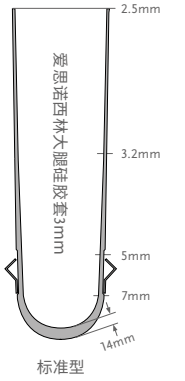

标准型

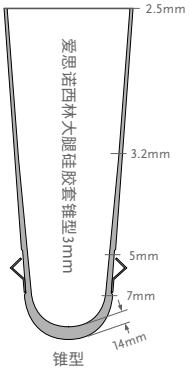

锥型

悬吊方式

西林

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

锥型结构

残肢最短长度要求

硅胶套尺寸	最短残肢长度
18	10cm
20-25	11cm
26.5-30	12cm
32-36	13cm



产品编号信息 - 爱思诺西林大腿硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-7532XX	标准型3mm	西林	全长
I-7632XX	锥型3mm	西林	全长

4SEAL CLASSIC™

西优™硅胶套

西优硅胶套提供残肢与假肢之间的优良悬吊。西优硅胶套提供残肢与假肢之间的优良悬吊。使用独特的亲肤硅胶，易于清洁，结合Umbrellan织物可减缓幻肢痛发生。4个舒适，柔软的密封圈不会对残肢带来额外压力。

该硅胶套无需润滑喷剂即可翻转穿戴，更灵活，更可靠。

- 新颖的4层密封圈-更好的贴合，更可靠的悬吊并且无压迫感
- 加强型光滑表面--自带润滑效果并易于清洁
- 硅胶套穿脱容易，无需润滑喷剂即可翻转穿戴
- 防水性能好，洗澡游泳无顾虑
- 减缓或消除幻肢痛，提高生活质量
- 防撕裂材料，即使高强度撕拉状态下也不会出现裂痕
- 全长矩阵，防止滑脱

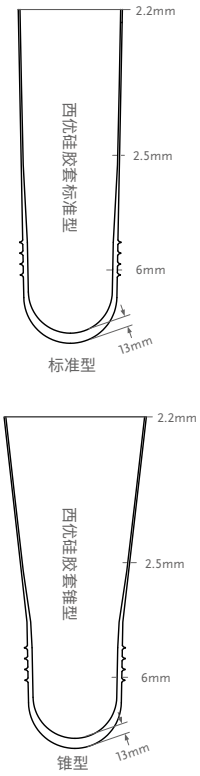

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50
锥型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40
剖面：	3mm
矩阵：	全长

悬吊方式

西优

特征

稳定矩阵

锥型

易滑涂层

UMBRELLAN 织物

产品编号信息 - 西优硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
M8917XX	标准型3mm	西优	全长
M8918XX	锥型3mm	西优	全长

ICEROSS® TRANSFEMORAL LOCKING

爱思诺®大腿锁具硅胶套

爱思诺大腿锁具硅胶套是首款悬吊型大腿硅胶套，专为大腿截肢者提供优良的稳定性和可控性而设计。

如今借助一种新型织物，粘合度增加了25%，该表面织物极度耐用且允许围长的弹性伸展。

奥索建议将爱思诺大腿锁具硅胶套与爱思可® 锁具200系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55
锥型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38
剖面：	标准型2mm，锥型3mm
矩阵：	全长

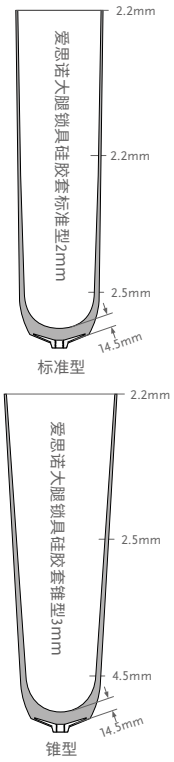

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

锥型结构

产品编号信息 - 爱思诺大腿锁具硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-7032XX	标准型2mm	锁具	全长
I-7132XX	锥型3mm	锁具	全长

ASPIRE™ TRANSFEMORAL LOCKING

安塞倍大腿锁具硅胶套

安赛倍大腿锁具硅胶套采用著名的原装硅胶制成，具有牢固、安全、持久等特点。外层（即织物外罩）可防止磨损，提高强度和耐久性，同时允许径向拉伸并确保舒适弹性。当然还有安全锁具悬吊系统，与末端伞形结构相连，可以分散作用力。

对于锁具悬吊系统，我们推荐使用Icelock 200系列 。

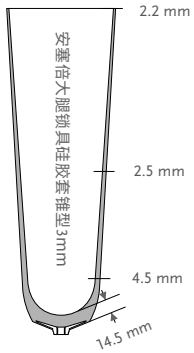

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	25,26.5,28,30,32,34,36,38
剖面：	锥型3mm
矩阵：	全长

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

丝滑内表面

锥型

产品编号信息 - 安塞倍大腿锁具硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
AS-ACL1XX	3mm	锁具	全长

AKOS™

爱科™硅胶套

爱科硅胶套提供残肢与假肢间安全的悬吊。同时适用于临时假肢与最终假肢。独特的硅胶材料表面光滑，透气性强。透明外观方便观察残肢。

- 光滑表面，穿脱快速容易
- 内外均可见的定位线使穿戴更准确
- 理想的软组织接触面能缓解对残肢的压力
- 易于清洁，干净卫生
- 全长矩阵，防止滑脱
- 防水性能好，洗澡，游泳无顾虑
- 光滑外表面取型时无需隔离

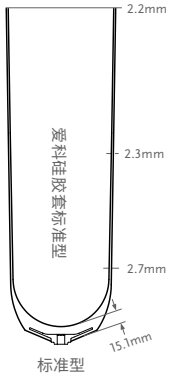

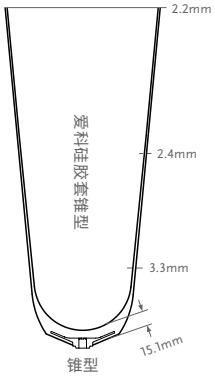

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	27,31,35,39,43,47,52
锥型尺寸：	24,27,31,35,39
剖面：	标准型或锥型
矩阵：	全长

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

锥型

EASY GLIDE涂层

产品编号信息 - 爱科硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
M8955XX	标准型	锁具	全长
M8956XX	锥型	锁具	全长

ICEROSS® UPPER-X LOCKING

爱思诺®上肢锁具硅胶套



爱思诺上肢锁具硅胶套是为上肢截肢患者提供的一款具有绝佳悬吊效果的舒适型硅胶套。

与目前其它悬吊方式不同的是，爱思诺上肢锁具硅胶套不需使用任何束带，且具有超薄的柔软剖面，从而增加使用者的舒适感和肢体本体感。结合优质的德摩丝® 硅胶与全矩阵表面织物，可获得极佳的悬吊效果。全长矩阵几乎消除了活塞运动，同时还允许围长伸展，从而调节残肢容积波动。采用滚动式穿脱法还使其穿戴和脱下简单方便，没有任何麻烦。

奥索建议将爱思诺上肢锁具硅胶套与爱思可® 锁具700系列联合使用。

用户信息	
截肢高度：	前臂截肢和上臂截肢
冲击力级别：	全部
硅胶套信息	
标准型尺寸：	12,14,16,18,20,22
剖面：	1mm

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

产品编号信息 - 爱思诺上肢锁具硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-8131XX	1mm	锁具	全长

ACCESSORIES

爱思诺®硅胶套附件

爱思诺杯形硅胶垫

杯形硅胶垫需与爱思诺硅胶套一同使用。它由硅胶制成，专为锥形和/或敏感形残肢而设计，以填补硅胶套内的体积空隙。

产品信息	
尺寸：	06,07,09,11,12,14,16,17,19,20,22,24,26



在残肢末端上方约4cm处测量围长，以选择正确的杯形硅胶垫尺寸。选择比测量值小2或3号的杯形硅胶垫，并卷上残肢。穿戴好杯形硅胶垫后，在靠末端往上约4cm处测量围长，以选择与硅胶垫适配的正确的硅胶套尺寸，并根据测量值选择与测量值一致的爱思诺硅胶套尺寸或小一号的尺寸。

产品编号	描述
I-3000XX	杯形硅胶垫

爱思诺圆形硅胶垫

爱思诺圆形硅胶垫是分散高负载区域压力的最佳选择，为骨突部位提供衬垫，也可用来填充深空隙和残肢疤痕。

产品信息			
产品编号	尺码	厚度	适配硅胶套尺寸
I-610338	38mm	10mm	12-20
I-610348	48mm	10mm	21-23
I-610358	58mm	10mm	25-28
I-610368	68mm	10mm	30-32
I-610378	78mm	10mm	34-36
I-610388	88mm	10mm	38-42
I-610398	98mm	10mm	45

硅胶粘合剂

帮助修复爱思诺硅胶套或护膝的轻微破损，并固定修剪后的爱思诺大腿硅胶套上的表面织物。

产品编号	描述
I-400310	硅胶粘合剂（10ml）

润滑喷雾剂

使用爱思诺润滑喷雾剂可以辅助穿脱爱思诺西林硅胶套和爱思诺基础型硅胶套。

产品编号	描述
S-610250	爱思诺润滑喷雾剂（250ml）

ACCESSORIES

爱思诺®硅胶套附件

爱思诺剪边大师

产品编号	描述
K-220000	爱思诺剪边大师
K-200150	备用刀轮套件

包括:
- 上刀轮 (K-200126)
- 下刀轮 (K-200127)
- 摩擦环 (K-200118)

爱思诺保护袜

保护袜使接受腔穿脱更加容易。加固型末端开口设计，增加耐用性。

产品编号	描述	长度
K-190200	保护袜	28cm

爱思诺残肢袜

残肢袜具有较薄的末端，以防止残肢被推出接受腔，从而确保硅胶套锁定良好。残肢袜末端设计有全织孔，确保锁头的穿出和正常功能。

产品编号	描述	长度
K-520002	残肢袜2层厚 – 2个/包	32cm
K-520004	残肢袜4层厚 – 2个/包	33cm

ACCESSORIES

爱思诺®硅胶套附件

爱思诺西林残肢袜

爱思诺西林残肢袜专为与爱思诺西林硅胶套配合使用而设计，当残肢近端有体积空隙时，可穿戴该残肢袜以获取更佳的适配效果。爱思诺西林残肢袜专用于低压密封圈（HSMTM）上方，切勿覆盖在密封圈上面。

产品编号	尺码	爱思诺硅胶套尺码	长度	层数
K-531110	10	16-25	35cm	1
K-531113	13	26.5-34	35cm	1
K-531116	16	36-45	35cm	1
K-531120	20	50-55	35cm	1
K-531310	10	16-25	35cm	3
K-531313	13	26.5-34	35cm	3
K-531316	16	36-45	35cm	3
K-531320	20	50-55	35cm	3

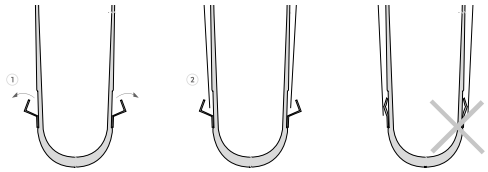

注意：如果残肢袜覆盖在HSM密封圈上，将降低悬吊效果。

ÖSSUR SOCKETS

即时成型接受腔

简介

即时成型接受腔是一种以截肢者为中心的标准化接受腔制作技术。无论是大腿还是小腿截肢，无论是什么活动级别，都可以在任何地点一次性完成取型和修型工作。

即时成型接受腔帮助假肢技师一次性制作质量优秀，适配舒适以及剪切美观的接受腔。

简化的步骤和良好的接受腔不仅能提升观众满意度，也可以节省技师时间，因为患者无需多次往返装配单位。

即时成型接受腔系统包含以下主要配件：
- 取型硅胶套
- 制作接受腔所需材料，包括纤维编制套和树脂
- 即时成型接受腔套件，包括爱思康工具箱和EVA免压垫

爱思康工具箱是一种单腔加压塑型系统，采用对残肢成型时加压法，控制软组织的形状，减少了修型时间，并且确保了结果的可重复性和精确性。EVA免压垫可以预先放在压力点调节取型形状，减少压力。

即时成型接受腔系统主要特征：
- 提供制作假肢接受腔所需一切必要材料和工具
- 可以在任意场地同时取型、修型
- 标准化流程——成果稳定
- 封闭式树脂处理，制作安全卫生
- 接受腔的四孔连接件，能与所有的锁具系列相匹配
- 接受腔通过了ISO10328测试，具有CE标志

特征

即时成型接受腔

奥索即时成型接受腔系统是一种可移动制作接受腔的技术，假肢师只需要在任何一个地点即可一次性完成接受腔成型。依据压力值进行接受腔制作，完全替代了传统的阳型修型。

DIRECT SOCKET TT

即时成型小腿接受腔套件

小腿及时成型接受腔适用于各活动级别的小腿截肢患者。配合专用工具和材料，实现接受腔制作流程标准化。即使成型小腿接受腔套件包括了制作一个简单的小腿截肢接受腔所需的基本材料。

用户信息:	
截肢高度:	小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	100kg - for 4'' braids 166kg - for 5'' & 7'' braids

特征

防溅水

订购信息

材料套件

产品编号	描述
M-500104	4”玻璃纤维编织套，小号远端连接件，自然色
M-500105	5”玻璃纤维编织套，标准远端连接件，自然色
M-501107	5”玻璃纤维编织套，大号远端连接件，自然色
M-500114	4”玻璃纤维编织套，小号远端连接件，黑色
M-500115	5”玻璃纤维编织套，标准远端连接件，黑色
M-501117	7”玻璃纤维编织套，大号远端连接件，黑色
M-500205	5”碳纤维编织套，标准远端连接件，黑色
M-500207	7”碳纤维编织套，大号远端连接件，黑色
M-500314	4”玄武岩编织套，小号远端连接件，黑色
M-500315	5”玄武岩编织套，标准远端连接件，黑色
M-500317	7”玄武岩编织套，标准远端连接件，黑色
M-501317	7”玄武岩编织套，大号远端连接件，黑色

包括:
- 玻璃纤维编织套（4”，5”或7”）或碳纤维编织套（5”或7”）或玄武岩编制套（4”，5”或7”）
- 树脂筒（200ml或400ml，自然色或黑色）
- 硅胶隔离套2×60cm
- 硅胶隔离帽
- 成型管
- 塑胶保护套

DIRECT SOCKET TT

即时成型小腿接受腔套件

订购信息

编制套选择表

请参考以下推荐尺寸选择编织套尺寸。

硅胶套尺寸	编织套尺寸
16 – 22	4”
23.5 – 30	5”
32 – 34	7”

ICEROSS® DIRECT CASTING LINER

爱思诺®取型硅胶套

爱思诺取型硅胶套是专为直接成型的奥索即时成型接受腔系统而研发的。在制作使用3mm标准剖面硅胶套的接受腔时，应用该取型用硅胶套系列成型可保证出色的接受腔适配。

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
硅胶套信息	
标准型尺寸:	16,18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34
剖面:	2mm



悬吊方式

锁具

产品编号信息

产品编号	剖面	悬吊方式
I-09DCXX	2mm	锁具

壁挂式硅胶套放置架

用于放置爱思诺取型硅胶套使用，可将即使成型工具组放置在旁，便于使用。此产品只接受订单订购。

产品编号	描述
ODC10000	壁挂式硅胶套放置架

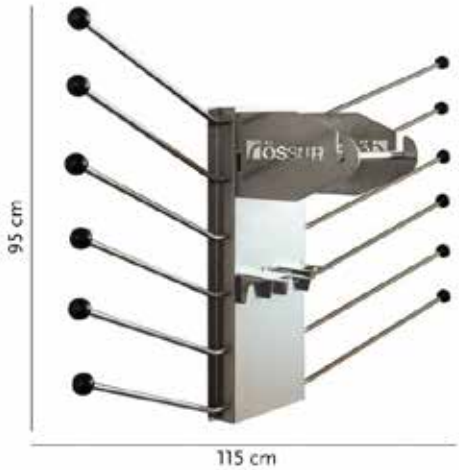

DIRECT SOCKET TOOL KIT

即时取型工具箱

即时成型工具箱是一套专为假肢技师提供的一次性取型工具套件，可以持续使用，制作可靠良好的接受腔。工具箱包含爱思康气压取型气囊和气泵，可独立充气，对软组织进行固定塑形，形成更贴合人体解剖结构的接受腔形状。这套气压取型系统直接加“载荷”于残肢上，不需要再对接受腔进行修改。加强矩阵使得腔体更耐用，控制伸长率。

产品编号	描述
M-500300	即时取型工具箱

包括:
- 爱思康气压取型气囊
- 爱思康气泵
- Icecast Case
- 树脂注射工具
- 远端连接件
- 胶带环
- 挂绳
- EVA减压垫
- 固定钩绳
- 胶带

DIRECT SOCKET TOOLS AND TOOL KIT SPARE PARTS

即使成型工具箱及配件

图片	产品信息	描述
1	D-040510	爱思康气泵
2	D-040520	爱思康气囊
3	M-400201	树脂注射工具，200ml
3	1950504	树脂注射工具，400ml
4	D-040532	远端连接件
5	D-040534	远端连接件
6	D-040552	胶带环套件
7	M-500330	爱思康工具箱拉杆
8	M-100001	EVA减压垫
9	M-500330	工具箱拉杆
10	M-110011	固定钩绳
11	M-100120	胶带
12	ODC20011	硅胶隔离套穿戴器 - 小
13	ODC20012	硅胶隔离套穿戴器 - 大

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.

DIRECT SOCKET MATERIALS

即时成型接受腔材料

纤维编织套

产品编号	描述
M-100605	4''玄武岩编织套附件
M-100650	7''玄武岩编织套附件（10套）
M-100601	5''玄武岩编织套附件
M-100610	5''玄武岩编织套附件（10套）
M-100602	7''玄武岩编织套附件含标准远端连接件
M-100620	7''玄武岩编织套附件含标准远端连接件（10套）
M-100603	7''玄武岩编织套附件含大号远端连接件
M-100630	7''玄武岩编织套附件含大号远端连接件（10套）
M-100604	9''玄武岩编织套附件含大号远端连接件
M-100640	9''玄武岩编织套附件含大号远端连接件（10套）
M-100101	5''玻璃纤维编织套附件含标准远端连接件
M-100301	4''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件
M-100310	4''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件（10套）
M-100110	5''玻璃纤维编织套附件（10套）
M-100201	7''玻璃纤维编织套附件
M-100210	7''玻璃纤维编织套附件（10套）
M-100302	7''玻璃纤维编织套附件含大号远端连接件
M-100320	7''玻璃纤维编织套附件含大号远端连接件（10套）
M-100303	9''玻璃纤维编织套附件含大号远端连接件
M-100330	9''玻璃纤维编织套附件含大号远端连接件（10套）
M-100401	5''碳纤维编织套附件
M-100410	5''碳纤维编织套附件（10套）
M-100501	7''碳纤维编织套附件
M-100510	7''碳纤维编织套附件（10套）
M-100301L	4''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100101L	5''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100201L	7''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100302L	7''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100303L	9''玻璃纤维编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100605L	4''玄武岩编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100601L	5''玄武岩编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100602L	7''玄武岩编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100603L	7''玄武岩编织套附件含小号远端连接件，70cm*
M-100604L	9''玄武岩编织套附件含小号远端连接件，70cm*

CRE-7400

NR ADDED + LG CHANGED IN LARGE

DIRECT SOCKET MATERIALS

即时成型接受腔材料

其他材料

图片	产品编号	描述
1	M-300201	树脂筒，200ml，自然色
1	M-300211	树脂筒（10个），200ml，自然色
1	M-300202	树脂筒，200ml，黑色
1	M-300212	树脂筒（10个），200ml，黑色
1	M-300401	树脂筒，400ml，自然色
1	M-300411	树脂筒（10个），400ml，自然色
1	M-300402	树脂筒，400ml，黑色
1	M-300412	树脂筒（10个），400ml，黑色
2.	M-400100	硅胶隔离套，小号，30m
2	M-400101	硅胶隔离套，30m
2.	M-400103	硅胶隔离套，大号，30m
3.	M-400206	底部密封件
4.	M-400300	硅胶隔离套，小号，2*60cm
4.	M-400301	硅胶隔离套，2*60cm
4.	M-400303	硅胶隔离套，大号，2*60cm
5.	M-200161	硅胶隔离帽
5.	M-400102	硅胶隔离帽（10件）
5.	M-200162	硅胶隔离帽，大号
5.	M-400112	硅胶隔离帽，大号（10件）
6.	M-100120	胶带
	M-110004	保护膜圈装

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DIRECT SOCKET MATERIALS

即时成型接受腔材料

部件

奥索建议，下列产品用于即时成型接受腔组装。

图片	产品编号	描述
1	L-661000	爱思可锁具600系列模式垫片*
2	L-621100	爱思可锁具棘齿锁621连接组件
3	L-631100	爱思可锁具拉线锁631连接组件
4	L-651100	爱思可锁具平滑锁651连接组件

*必须和爱思可锁具600系列产品一起使用。

图片	产品编号	描述
5	L-551002	爱思可锁具排气阀551
6	L-544050	爱思可排气阀544连接盘**
7	L-544521	爱思可排气阀544（负压）**
7	L-544511	爱思可排气阀544（优易迪）**

* 可用于衬垫硅胶套， **可用于西林硅胶套

图片	产品编号	描述
8	A-242500	4孔阴四棱锥，含20/20 位移装置

图片	产品编号	描述
9	L-214100	MSS接受腔使用的爱思可锁具离合锁214（四孔连接件）
10	L-562400	爱思可562接受腔制作工具组*
11	L-562410	爱思可562接受腔制作工具组，负压

*适用于爱思诺西林X锁具硅胶套

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


9.

10.

11.

PRESSURE PADS

免压垫

免压垫的设计旨在减小接受腔内骨突部位的峰值压力。由不可压缩的硅胶制成,能够优化压力再分布,另外,免压垫还能够提高真空树脂成型或直接制造的接受腔(如MSS成型接受腔)的舒适度。免压垫自身有粘性,使用简单。

组件

图片	产品编号	描述
1	K-190100	1号组,5个垫(1个小码圆盘形、1个中码圆盘形、1个大码圆盘形、1个匙形垫和1个圆柱形垫)
2	K-190101	圆盘形,6个垫分别是3种尺码(2个小码、2个中码、2个大码)
3	K-190102	匙形(2个大码垫)
4	K-190104	圆柱形(8个大码垫)
5	K-190110	2号组,8个垫(1个小码匙形、大小码共2个圆柱形、大小码共2个椭圆形、2个水滴形和1个马蹄形)
6	K-190115	椭圆形,8个垫(4个小码,4个大码)
7	K-190150	按人体工学原理设计的垫块

1.


2.


3.


4.

5.


6.

7.

ÖSSUR KNEES AND LEGS

奥索膝关节

奥索 **平衡** 解决方案

迈衡™ 膝关节 OFM2

迈衡™ 膝关节 OM8

奥索 **活力** 解决方案

锐欧®仿生磁控膝关节

锐欧®XC仿生磁控膝关节

倍速膝关节

ÖSSUR KNEES AND LEGS

奥索膝关节

特点

离地间距增加
采用了多轴设计结构，摆动期整体离地间距增大，降低了因脚板碰撞到地面而跌倒的潜在风险。

离地间距增加

轴几何角度可调整
通过调节轴的几何角度，实现膝关节在支撑期能够调整稳定性和灵活性。

轴几何角度可调整

屈曲阻尼控制
膝关节在屈曲时能够通过调节阻尼提供支撑力，帮助用户能够更安全地交替下楼梯。

屈曲阻尼控制

支撑期弹性屈曲可调整
通过膝关节在支撑期可调整的弹性屈曲角度（大约5-10度），达到减震的效果。

支撑期弹性屈曲可调整

承重自锁
可调节的承重自锁功能，提供更好的安全性。

承重自锁

气压控制
摆动期通过气压缸阻尼控制。

气压控制

液压控制
支撑期或摆动期通过液压缸阻尼控制。

液压控制

自动步速调节
膝关节在摆动期可根据用户步速自动调整阻尼，适应各种不同步速下的行走，且无需技师进行阻尼调整。

自动步速调节

多轴
膝关节为多轴结构。

多轴

单轴
膝关节为单轴结构。

单轴

助伸装置
增加膝关节的助伸力，能在摆动期结束时更快的进入支撑期。

助伸装置

ÖSSUR KNEES AND LEGS

奥索膝关节

特点

微处理控制
微处理器控制支撑期和摆动期的阻尼调整。

微处理控制

手动锁
膝关节在伸直的状态下可以手动锁定，提供了更好的安全性。用户可以根据需要打开或关闭锁定装置。

手动锁

几何锁
当足跟触地时膝关节自动锁定提升支撑期的安全性，此时即使有外力的撞击也不会导致意外屈膝，当重心过渡到脚尖时自动解锁，流畅的进入摆动期。.

几何锁

接受腔连接方式可选
膝关节提供几种不同的连接方式可供技师选择。

接受腔连接方式可选

机械控制
支撑期或摆动期通过机械结构控制。

机械控制

变速
适应多种步速下的行走。

变速

单速
适应单一步速下的行走。

单速

BALANCE™ KNEE OFM2

迈衡™膝关节OFM2

迈衡膝关节OFM2是一个轻型单轴膝关节，同时拥有承重自锁功能和手动锁功能。该关节可以在康复初期就开始使用，对于初次练习站立和行走的使用者，其手动锁功能可以提供更多帮助。随着使用者行走能力增强，技师可以解除锁定，这时承重自锁功能可以提供安全保障，帮助使用者实现屈伸自如得行走。

- 手动锁功能为初次站立提供高度安全保障
- 承重自锁功能可根据使用者状态进行调整
- 为康复初期使用者提供安全保障
- 可调节助伸

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	低到中
最大承重限值：	125kg

产品信息	
结构高度：	115mm
膝关节重量：	0.495kg
膝屈曲角度：	145°

结构高度

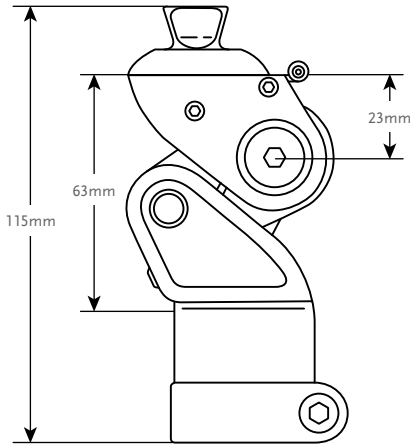

产品信息

产品编号	描述
1710505	迈衡™膝关节OFM2

BALANCE™ KNEE OM8

迈衡™膝关节OM8

迈衡膝关节OM8是一款稳定的铝合金多轴膝关节。该关节适用于身体功能性较低，对稳定性要求较高的患者。该关节最大承重为136kg。

- 可调节几何锁结构
- 一体化助伸弹簧
- 可调几何锁
- 屈曲角度可达160°

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	低到中
最大承重限值：	136kg

产品信息	
结构高度：	128mm
膝关节重量：	0.445kg
膝屈曲角度：	160°

结构高度

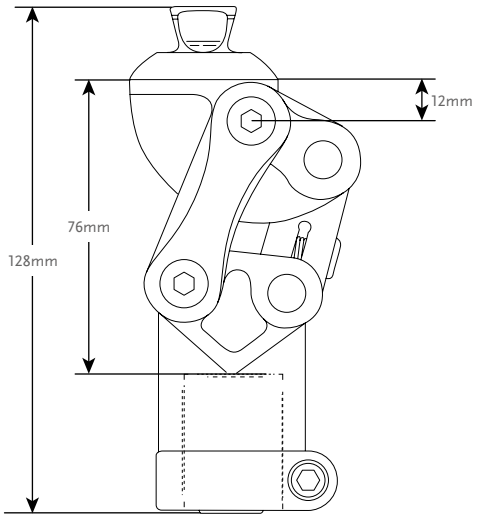

产品信息

产品编号	描述
1710501	迈衡™ 膝关节OM8

OP2 KNEE™

OP2™膝关节

OP2膝关节为多轴膝关节，有坚固的铝合金框架结构。该关节适用于有普通步行需求以及对稳定性需求较高的用户。

- 屈曲/伸展独立调节
- 可调几何结构
- 膝关节屈曲角度可达160⊠
- 纤长设计

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢
冲击力级别：	中到高
最大承重限值：	125kg

产品信息	
结构高度：	190mm
膝关节重量：	0.65kg
膝屈曲角度：	160°

结构高度

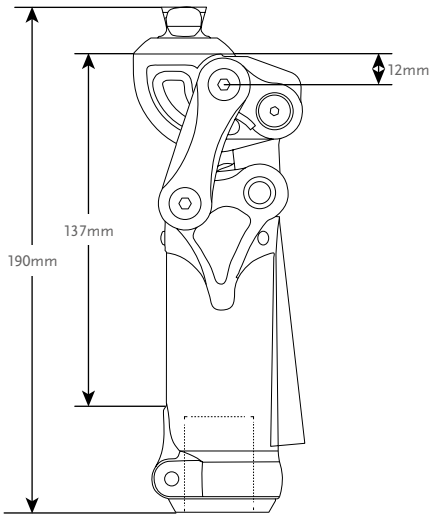

产品信息

产品编号	描述
1710503	OP2™ 膝关节

POWER KNEE™

POWER KNEE 盘古™主动力膝关节

优易迪®
可适配

简介

盘古主动力膝关节是全球首款主动提供动力的微处理器膝关节，可以在屈曲和伸展状态下模拟肌肉的主动运动。先进的传感器可以精确地检测用户的动作，然后将数据传输到使用人工智能的微处理器，及时响应用户的需求。

高速电机为支撑期和自由摆动期提供稳定的动力。站立时主动伸展、下坡时可控阻尼、行走时主动屈曲和伸展与支撑期屈曲能量返还，盘古主动力膝关节促进了对称的重量分布和自然的步态。

主要特征

- 自适应实时支撑期和摆动期控制
- 支撑期屈曲能量返还
- 在平地行走、交替上楼梯和站立起来时主动提供辅助动力
- 站立时启动膝关节锁定，促进均匀的重量分布
- 电池正常使用时间高达25小时
- 可更换电池，可连同膝关节一起充电或分开充电
- 通过支持iOS设备的奥索app软件轻松进行设置和调整

推荐与下列产品搭配使用

爱思诺®西林X
大腿硅胶套

超级暴风飞毛腿®

低外型
暴风飞毛腿®扭转型

暴风飞毛腿®
XC扭转型

POWER KNEE™

POWER KNEE 盘古™主动力膝关节

用户信息	
截肢平面:	大腿截肢和膝离断
冲击力级别:	低-中
最高体重限值:	116kg

膝关节信息	
重量(包括电池):	2.6kg
结构高度:	276mm
膝关节屈曲度:	120°

结构高度

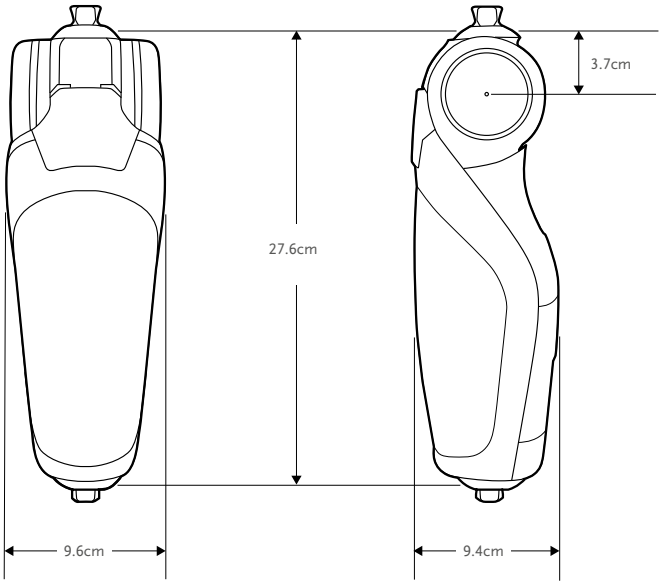

组件

盘古主动力膝关节配件

产品产品编号	描述
PKA10001	盘古主动力膝关节(包括2年保修)

包含:
- 盘古主动力膝关节
- 锂离子电池组
- 充电器
- 说明书

POWER KNEE™

POWER KNEE 盘古™主动力膝关节

组件

盘古主动力膝关节电池

产品编号	描述
PKA10002	盘古主动力膝关节电池

充电器

产品编号	描述
CME50110	充电器(配插头)

保修

盘古主动力膝关节额外保修*

产品编号	描述
PKA01GE4Y	4年额外保修

优易迪组件*

统一配件

产品编号	描述	适用的假脚配件
UTF0001	优易迪™大腿气阀组件	全部



RHEO KNEE®

锐欧®仿生磁控膝关节

优易迪®
可适配

简介

锐欧仿生磁控膝关节是微处理器控制的膝关节，具有稳定性和安全性的最佳组合。它能够帮助使用者在困难的地形上保持特别自然和轻松的步态。锐欧仿生磁控膝关节安装简单，能提供可靠的用户体验。

主要特征

- 自适应实时支撑期，摆动期控制
- 在任何地面轻松、稳定得进入摆动期
- 自动绊倒恢复
- 手动锁
- 防溅水设计，用户可以在雨天和潮湿的环境中使用
- 附送iOS终端专用应用程序Össur Logic:
  - 使用者简单设置定并能查阅活动报告
  - 步态训练功能
  - 用户可选择偏好并调阅步数与电池电量
- 智能扩展使得从蹲下站起时更容易
- 提升障碍跨越与倒退行走功能

推荐

爱思诺®西林X大腿硅胶套

超级暴风飞毛腿®

低外型
暴风飞毛腿®

暴风飞毛腿®XC

暴风飞毛腿®
XC扭转型

RHEO KNEE®

锐欧®仿生磁控膝关节

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢，膝离断
冲击力级别：	低到中
最大承重限值：	136kg

膝关节信息	
膝关节重量：	约1.6kg
结构高度：	236mm
膝屈曲角度：	120°
铝合金框架结构	
防溅水	

结构高度

锐欧仿生磁控膝关节

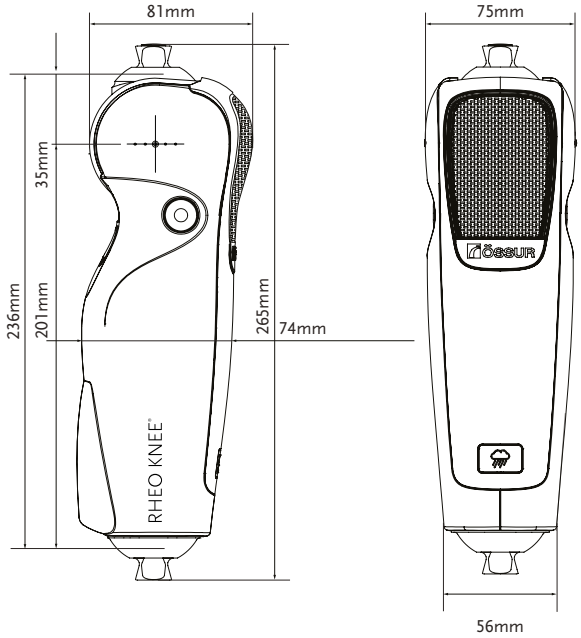

锐欧磁控膝关节（螺纹顶端连接件A-145310）

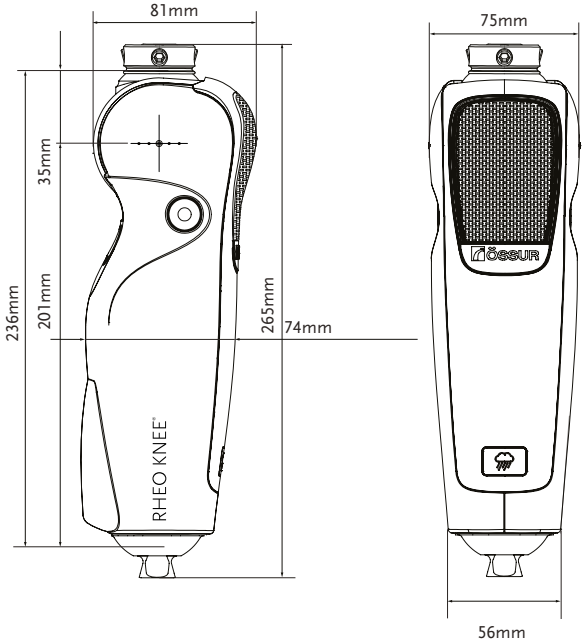

RHEO KNEE®

锐欧®仿生磁控膝关节

组件

锐欧仿生磁控膝关节组件

产品编号	描述
RKN130005	5年保修(包含40个月的维护服务)

包含:
- 锐欧仿生磁控膝关节
- 锐欧仿生磁控膝关节电源
- 保修条款
- 使用说明

锐欧仿生磁控膝关节用阴四棱锥嵌入连接件:

关节顶部可通过连接件螺纹嵌入接受腔内,膝离断与大腿长残肢患者的理想选择。

如需订购配备有螺纹顶端连接件的锐欧仿生磁控膝关节,请在订购锐欧仿生磁控膝关节组件的同时在订单中添加奥索阴四棱锥嵌入件。

产品编号	描述	高度	重量
A-145310	阴四棱锥嵌入件/螺纹顶部连接件	9mm	33g

锐欧仿生磁控膝关节配件

产品编号	描述
无	可在App Store下载专用应用程序Össur Logic

组件

电源

产品编号	描述
PRX00421	电源(配插头)

优易迪

优易迪组件

产品编号	描述	适用脚板
UTF0001	优易迪大腿气阀套件	所有



RHEO KNEE® XC

锐欧®XC仿生磁控膝关节

优易迪®
可适配

简介

锐欧XC仿生磁控膝关节是一种微处理器控制的膝关节，旨在通过其轻松、直观和稳定的功能来帮助患者从初期康复到完全康复 。权威临床技术证明其可以为用户提供良好的行走体验。

主要特征

- 实现全面康复与和增加使用者活动能力，可以骑车，跑步和交替上楼梯
- 自适应实时支撑期，摆动期控制
- 在任何地面轻松、稳定得进入摆动期
- 自动绊倒恢复
- 手动锁
- 防溅水设计，用户可以在雨天和潮湿的环境中使用
- 附送iOS终端专用应用程序Össur Logic：
  - 简单的专家设置和调整，使用者简单设置定并能查阅活动报告
  - 步态训练功能，提升用户信心
  - 用户可选择偏好并调阅步数与电池电量
- 智能扩展使得从蹲下站起时更容易
- 提升障碍跨越与倒退行走功能

推荐

西林X大腿硅胶套

超级暴风飞毛腿®

暴风飞毛腿®XC

暴风飞毛腿®
XC扭转型

*注： 超级暴风飞毛腿不能用于高冲击力级别活动。

RHEO KNEE® XC

锐欧®XC仿生磁控膝关节

用户信息		
截肢高度:	大腿截肢，膝离断	
冲击力级别:	低到中	高
最大承重限值:	136kg	110kg

产品信息	
膝关节重量:	1.6kg
结构高度:	236mm
膝屈曲角度:	120°
铝合金框架	
防溅水	

结构高度

锐欧XC仿生磁控膝关节

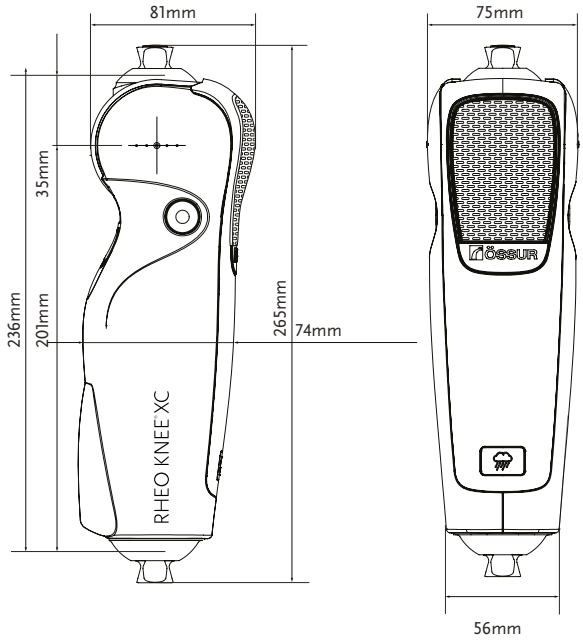

锐欧XC仿生磁控膝关节（螺纹顶端连接件A-145310）

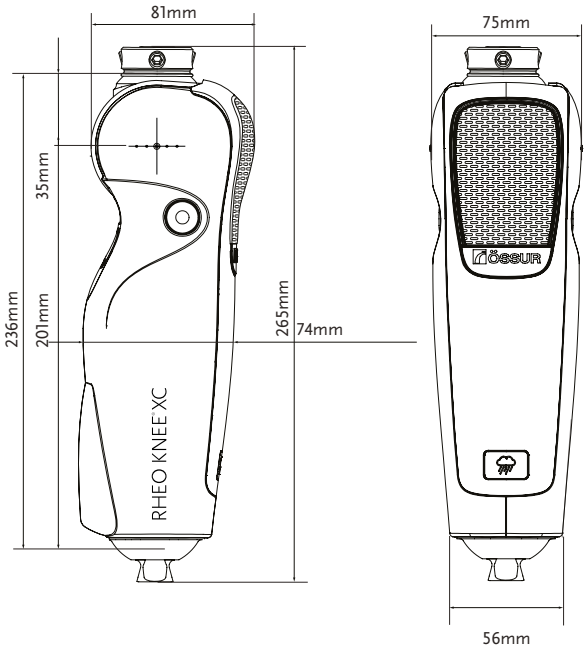

RHEO KNEE® XC

锐欧®XC仿生磁控膝关节

套件

锐欧磁控膝关节套件

产品编号	描述
RKNXC0005	5年保修(包含40个月的维护服务)

包含:
- 锐欧XC仿生磁控膝关节
- 锐欧磁控膝关节电源
- 保修条款
- 使用说明

锐欧磁控膝关节用阴四棱锥嵌入连接件:

关节顶部可通过连接件螺纹嵌入接受腔内,膝离断与大腿长残肢患者的理想选择。

如需订购配备有螺纹顶端连接件的锐欧XC仿生磁控膝关节,请在订购锐欧XC仿生磁控膝关节组件的同时在订单中添加奥索阴四棱锥嵌入件。

产品编号	描述	高度	重量
A-145310	阴四棱锥嵌入件/ 螺纹顶部连接件	9mm	33g

锐欧磁控膝关节配件

产品编号	描述
无	可在App Store下载专用应用程序Össur Logic

组件

锐欧磁控膝关节套件

产品编号	描述
PRX00421	电源(配插头)

优易迪

优易迪组件

产品编号	描述	适用脚板
UTF0001	优易迪大腿气阀套件	所有



TOTAL KNEE® 1900

拓托®七轴几何锁膝关节1900型

拓托七轴几何锁膝关节，代表了业内多轴膝关节的设计标准，既坚固又耐用。

该款膝关节可适应日常步行要求。通过弹性聚合物的摩擦控制摆动期的步态。并结合伸展装置控制屈曲角度同时帮助膝关节完全伸展，这样确保每一位截肢者均可享受拓托七轴几何锁膝关节的优越特性。

- 专为单速的步行患者而设计
- 具备几何锁功能的多轴膝关节
- 通过弹性聚合物的摩擦控制摆动期的步态
- 可调节支撑期膝屈曲角度
- 可调节助伸装置
- 结构高度低，适用于大腿长残肢或膝关节离断患者

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢及膝关节离断
冲击力级别:	低
最大承重限值:	100kg

产品信息:	
结构高度:	173mm
膝关节重量:	0.675kg
膝屈曲角度:	最大可达160°

多轴

离地间距增加

机械控制

单速

结构高度

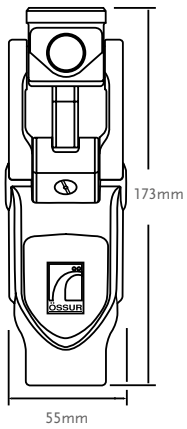

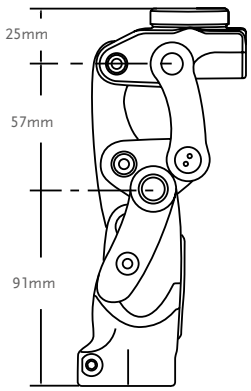

产品信息

产品编号	描述
1900	拓托七轴几何锁膝关节1900型

TOTAL KNEE® 1900

拓托®七轴几何锁膝关节1900型

外观装饰

图片	编号	描述
1	2047	保护罩，黑色
2	2052	膝关节保护盖，小码，黑色
3	2053	膝关节保护盖，大码，浅褐色

1.

2.

3.

产品编号	描述
2075R	外观装饰泡沫，常规码 – 拓托七轴几何锁膝关节1900型和2000型
2075L	外观装饰泡沫，大码 – 拓托七轴几何锁膝关节1900型和2000型

- 肉色
- 适用于所有的拓托七轴几何锁膝关节系列
- 左右通用
- 整体包装，容纳膝关节保护盖，膝关节保护罩和30mm连接管

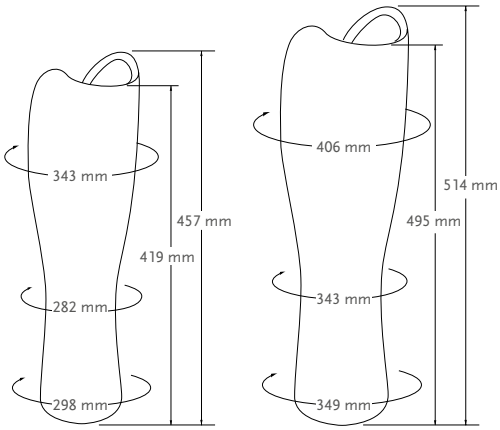

2075R 常规码　　2075L大码

拓托七轴几何锁膝关节连接件

图片编号	产品编号	描述	材料	体重限制	重量
1.	A-114040	四爪接受腔连接件	不锈钢	166kg	158g
2	A-122300	欧标4孔连接件	铝合金	125kg	70g
3	A-834300	阳四棱锥连接件	不锈钢	100kg	111g
3	A-835300	阳四棱锥连接件	钛合金	166kg	80g
4	A-845300	阴四棱锥连接件	钛合金	166kg	85g

1.

2.

3.

4.

TOTAL KNEE® 2000

拓托®七轴几何锁膝关节2000型

拓托七轴几何锁膝关节2000型是一款通用型性能优良的膝关节，它具有极好的减震效果，穿上它，截肢者感觉更舒适、步态更自然。同时在摆动中期提供更大的脚尖与地面距离，从而防止提髋步态的出现；

其三段摆动期液压控制可适应不同步速的变化。另外，可调节的支撑期屈曲特点模拟健全膝关节的特性，从而降低残肢末端的震动，提升舒适性

- 专为不同速度的患者而设计
- 具备几何锁功能的多轴膝关节
- 对摆动期进行控制调节
- 可调节支撑期膝屈曲角度
- 可调节助伸装置
- 结构高度低，适用于大腿长残肢或膝关节离断患者

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢及膝关节离断
冲击力级别:	中到高
最大承重限值:	100kg

产品信息	
结构高度:	173mm
膝关节重量:	0.69kg
膝屈曲角度:	160°

多轴

离地间距增加

几何锁

液压控制

变速

助伸装置

支撑期弹性屈曲可调整

接受腔连接方式可选

结构高度

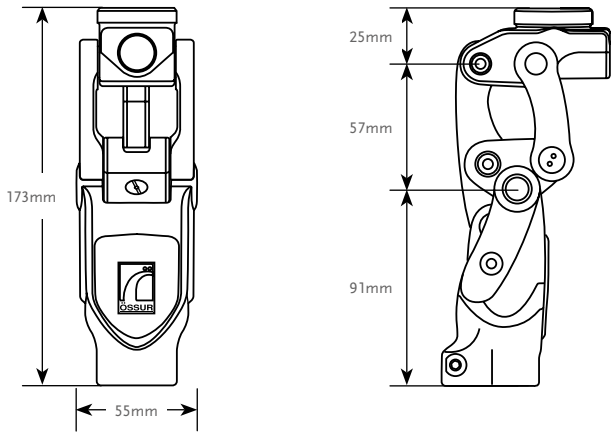

产品信息

产品编号	描述
2000	拓托七轴几何锁膝关节2000型

TOTAL KNEE® 2000

拓托®七轴几何锁膝关节2000型

外观装饰

图片	编号	描述
1	2047	保护罩，黑色
2	2052	膝关节保护盖，小码，黑色
3	2053	膝关节保护盖，大码，浅褐色

1.

2.

3.

产品编号	描述
2075R	外观装饰泡沫，常规码 – 拓托七轴几何锁膝关节1900型和2000型
2075L	外观装饰泡沫，大码 – 拓托七轴几何锁膝关节1900型和2000型

- 肉色
- 适用于所有的拓托七轴几何锁膝关节系列
- 左右通用
- 整体包装，容纳膝关节保护盖，膝关节保护罩和30mm连接管

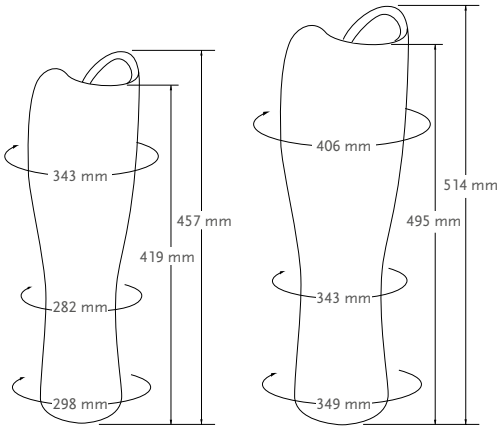

2075R 常规码　　2075L大码

拓托七轴几何锁膝关节连接件

图片编号	产品编号	描述	材料	体重限制	重量
1	A-114040	四爪接受腔连接件	不锈钢	166kg	158g
2	A-122300	欧标4孔连接件	铝合金	125kg	70g
3	A-834300	阳四棱锥连接件	不锈钢	100kg	111g
3	A-835300	阳四棱锥连接件	钛合金	166kg	80g
4.	A-845300	阴四棱锥连接件	钛合金	166kg	85g

1.

2.

3.

4.

TOTAL KNEE® 2100

拓托®七轴几何锁膝关节2100型

拓托七轴几何锁膝关节2100型是一款高精度的多轴膝关节，具有3段摆动期液压控制功能，专为满足更高活动级别的截肢者的严苛需求而设计。2100型具有比2000型多25%的液压缸容积和125公斤的最大体重上限，最大程度地提供高稳定性、可控制性和耐用性。

- 多轴膝关节，专为不同速度的步行患者设计，适用于更高的冲击力级别和更大的载重量
- 几何锁定机制
- 可调节支撑期膝屈曲角度
- 可调节助伸装置
- 结构高度低，适用于长残肢或膝关节离断患者

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢及膝关节离断
冲击力级别：	中到运动级
最大承重限值：	125kg

产品信息	
结构高度：	175mm
膝关节重量：	0.9kg
膝屈曲角度：	160°

多轴

离地间距增加

几何锁

液压控制

变速

助伸装置

支撑期弹性屈曲可调整

接受腔连接方式可选

结构高度

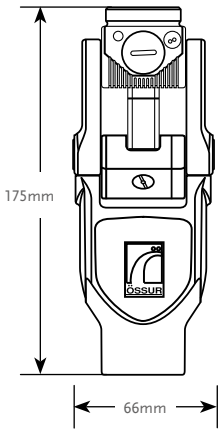

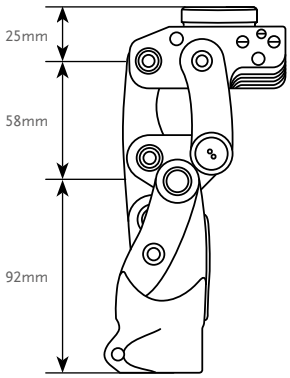

产品信息

产品编号	描述
2100	拓托七轴几何锁膝关节2100型

TOTAL KNEE® 2100

拓托®七轴几何锁膝关节2100型

外观装饰

图片	产品编号	描述
1	2047	保护罩，黑色
2	2052	膝关节保护盖，小码，黑色
3	2053	膝关节保护盖，大码，浅褐色

1.

2.

3.

产品编号	描述
2175L	外观装饰泡沫，高活动量，大码 – 拓托七轴几何锁膝关节2000型和2100型

- 肉色
- 适用于所有的拓托七轴几何锁膝关节系列
- 左右通用
- 整体包装，容纳膝关节保护盖，膝关节保护罩和30mm连接管

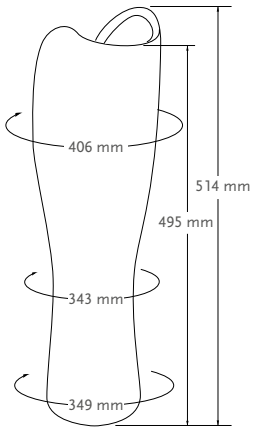

2175L 高活动量，大码

拓托七轴几何锁膝关节连接件

图片编号	产品编号	描述	材料	体重限制	重量
1	A-114040	四爪接受腔连接件	不锈钢	166kg	158g
2	A-122300	欧标4孔连接件	铝合金	125kg	70g
3	A-834300	阳四棱锥连接件	不锈钢	100kg	111g
3	A-835300	阳四棱锥连接件	钛合金	166kg	80g
4	A-845300	阴四棱锥连接件	钛合金	166kg	85g

1.

2.

3.

4.

OH7 KNEE™

OH7膝关节

OH7膝关节是一款液压多轴膝关节。该关节创新的液压系统可以适应不同的步行速度。四个不同的接受腔连接方式可满足不同截肢高度的用户需求。

- 摆动期可调节使步态更自然
- 支撑前期更稳定安全
- 接受腔连接处改动简单方便
- 离地间隙更高，步态自信又安全
- 膝屈曲角度灵活精准，活动更自如
- 可调节几何结构

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢，膝离断截肢
冲击力级别:	高到运动级
最大体重限值:	136kg

产品信息:				
	四棱锥OH7膝关节	IKF OH7膝关节	莲花座KH7膝关节	三爪KH7膝关节
结构高度 (1):	186mm	201mm	178mm	180mm
结构高度 (2):	134mm	149mm	143mm	147mm
结构高度 (3):	19mm	34mm	28mm	28mm
膝关节重量:	930g	1065g	950g	1030g
膝屈曲角度:	150°	150°	150°	150°

多轴 | 离地间距增加 | 轴几何角度可调整 | 几何锁 | 液压控制 | 变速 | 助伸装置 | 支撑期弹性屈曲可调整 | 接受腔连接方式可选

OH7 KNEE™

OH7膝关节

结构高度

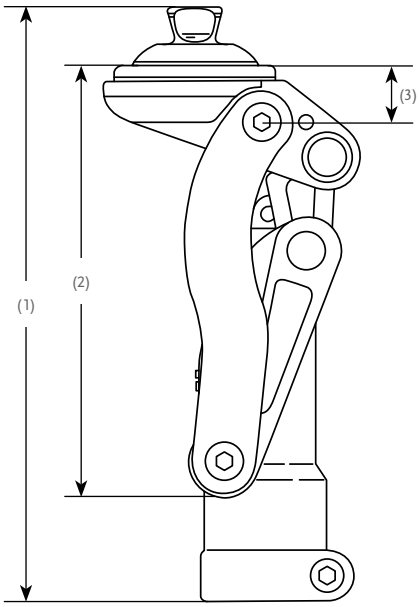

套件

产品编号	描述
1725180	四棱锥OH7膝关节
1725181	IKFOH7膝关节
1725182	莲花座KH7膝关节
1725183	三爪KH7膝关节

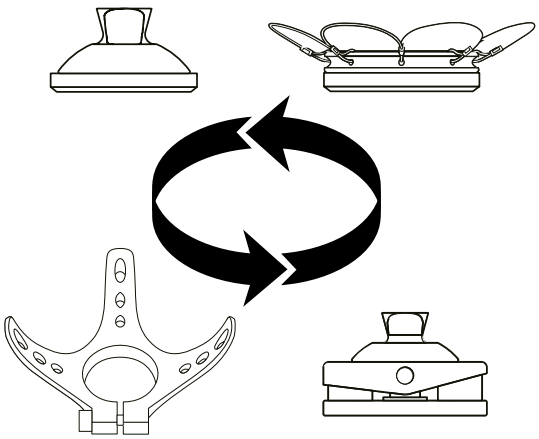

MAUCH® KNEE

锚赫®液压膝关节

优易迪®
可适配

尽管锚赫液压膝关节外形结构比较复杂，但是反应速度非常快，轻便的铝合金框架并结合加强轴承，使锚赫膝关节完全可以适应更为严苛的需求。

- 带摆动和支撑控制（SNS®）的单轴液压膝关节装置，专为不同速度的患者而设计
- 超耐用的铝框构造超耐用的铝框构造
- 在中枢轴与液压缸连接处使用轴承装置使得运转更顺畅
- 支撑期屈曲阻尼控制
- 可在手动锁定与自由转动模式间转换
- 光滑的外形便于外观装饰

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢
冲击力级别:	中到运动级
最大承重限值:	136kg

产品信息:	
结构高度:	248mm
膝关节重量（含液压缸）:	1.14kg
最大膝屈曲角度:	115°

单轴　手动锁　液压控制　变速　支撑期弹性屈曲可调整　屈曲阻尼控制

结构高度

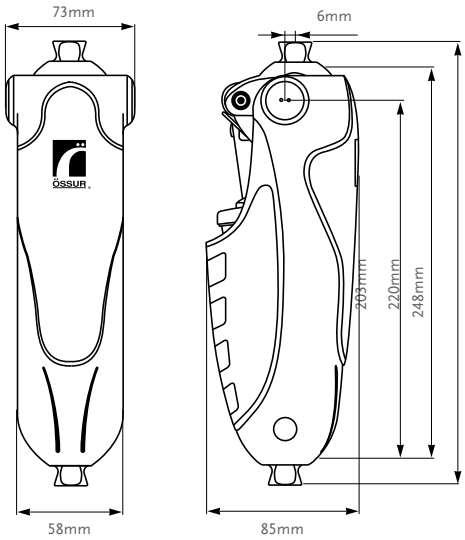

产品信息

产品编号	描述
MKN01360	锚赫液压膝关节

MAUCH® KNEE PLUS

锚赫®液压膝关节增强型

优易迪®
可适配

锚赫液压膝关节增强型是锚赫液压膝关节的加强型款式。它是为满足更大承重限值的用户需求，与锚赫膝关节基于同样的先进技术研发。稍有不同的是更加坚固的框架，这意味着锚赫液压膝关节增强型具备标准锚赫液压膝关节的所有特点，并适用于体重高达166kg的患者。

- 带摆动和支撑控制（SNS®）的单轴液压膝关节装置
- 专为多速的步行患者而设计
- 超耐用的铝框构造
- 耐用，行动更安全
- 166kg的最大体重限值
- 膝轴和液压缸固件上的滚动轴承确保行动更流畅
- 支撑期屈曲阻尼控制
- 模式选择开关可实现手动锁定和自由摆的自由切换
- 通用的4-孔连接方式可选择多样化连接头
- 具备通孔或螺纹孔连接头的关节可供选择
- 还可提供摆动低阻尼和支撑高阻尼组件

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢
冲击力级别:	中到运动级
最大承重限值:	166kg

产品信息:	
结构高度:	210.5mm
膝关节重量（含液压缸）:	1.21kg
最大膝屈曲角度:	最大可达 125°

单轴　手动锁　液压控制　变速　支撑期弹性屈曲可调整　支撑期弹性屈曲可调整　接受腔连接方式可选

结构高度

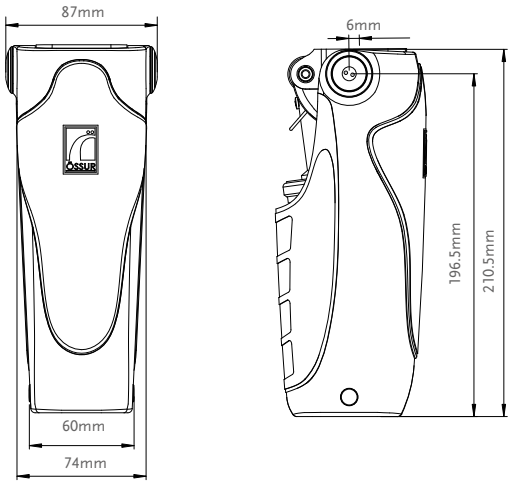

MAUCH® KNEE PLUS

锚赫®液压膝关节增强型

套件

产品编号	描述
MKN01660	锚赫液压膝关节增强型

接受腔连接件

推荐使用官方接受腔连接件，以完成全膝屈曲活动

产品编号	描述	结构高度	重量
A-125100	四孔接受腔连接件/钛合金	18.5mm	12g

OHP3 KNEE™

OHP3膝关节

OHP3膝关节是多轴气压几何锁膝关节。拥有多个接受腔连接方式，以满足不同截肢高度的用户需求。

- 摆动期阻尼可调节使步态更自然
- 可使用不同接受腔连接方式
- 可以根据用户不同的安全需求进行调节
- 运动自如，穿戴舒服
- 膝罩为关节和衣物提供双重保护

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢，膝离断
冲击力级别:	中到高
最大承重限值:	125kg

产品信息:				
	四棱锥OHP3膝关节	IKF OHP3膝关节	莲花座KHP3膝关节	三爪KHP3膝关节
结构高度 (1):	215mm	230mm	207mm	205mm
结构高度 (2):	158mm	174mm	168mm	166mm
结构高度 (3):	18mm	33mm	27mm	27mm
膝关节重量:	1.025kg	1.155kg	1.04kg	1.12kg
膝屈曲角度:	150°	150°	150°	150°

多轴

离地间距增加

轴几何角度可调整

几何锁

气压控制

变速

助伸装置

支撑期弹性屈曲可调整

接受腔连接方式可选

结构高度

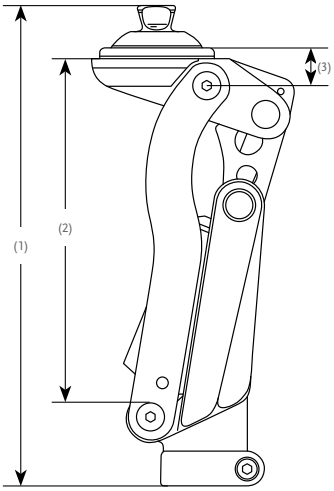

OHP3 KNEE™

OHP3膝关节

套装

产品编号	描述
1728160	四棱锥OHP3膝关节
1728161	IKF OHP3膝关节
1728162	莲花座KHP3膝关节
1728163	三爪KHP3膝关节

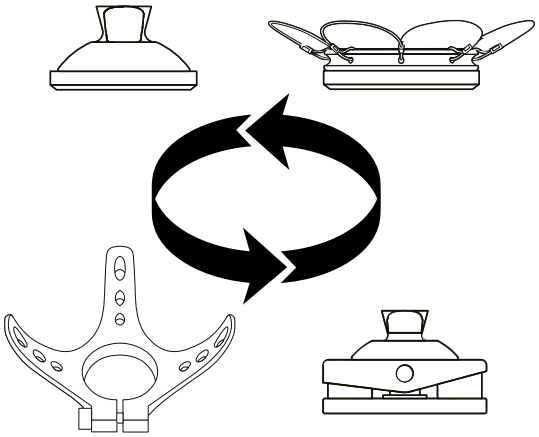

OP4 KNEE™

OP4膝关节

OP4膝关节是单轴气压膝关节，带承重自锁功能。膝关节承重自锁可调解，可满足用户的不同安全需求。

- 承重自锁可以根据用户需要调节
- 摆动期可调节使步态更自然
- 高灵敏膝屈曲角度，使运动更自由
- 膝罩为关节及衣物提供双重保护

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢
冲击力级别:	中到高
最大承重限值:	100kg

产品信息:	
结构高度:	198mm
膝关节重量:	0.68kg
膝屈曲角度:	145°



单轴　承重自锁　气压控制　变速　助伸装置　支撑期弹性屈曲可调整

结构高度

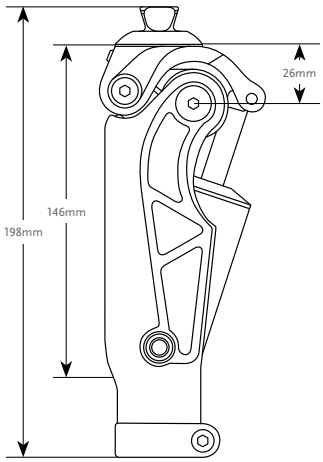

套件

产品编号	描述
1720185	OP4膝关节

OP5 KNEE™

OP5膝关节

OP5膝关节是一款多轴气压膝关节，可以根据使用者的需求调节摆动期阻尼。拥有多种接受腔连接方式，以满足不同截肢高度的用户需求。

- 摆动期阻尼可调节，步态更自然
- 多种不同的接受腔连接方式
- 离地间隙更高，步态平稳又安全
- 膝屈曲灵敏，运动更自由

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢，膝离断
冲击力级别:	中到高
最大承重限值:	125kg

产品信息:				
	四棱锥OP5膝关节	IKF OP5膝关节	莲花座KP5膝关节	三爪KP5膝关节
结构高度 (1):	195mm	210mm	200mm	205mm
结构高度 (2):	160mm	175mm	165mm	170mm
结构高度 (3):	18mm	33mm	23mm	26mm
膝关节重量:	0.77kg	0.9kg	0.785kg	0.87kg
膝屈曲角度:	145°	145°	145°	145°

多轴　离地间距增加　气压控制　变速　助伸装置　支撑期弹性屈曲可调整　接受腔连接方式可选

结构高度

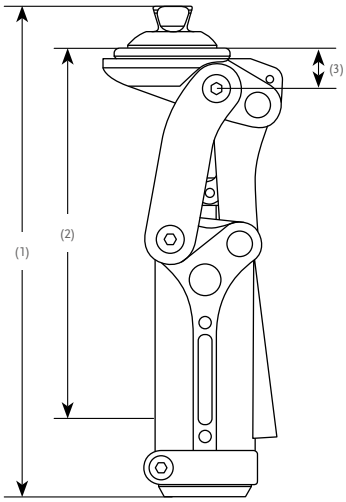

OP5 KNEE™

OP5膝关节

套件

产品编号	描述
1720180	四棱锥OP5膝关节
1720182	IKF OP5膝关节
1720181	莲花座KP5膝关节
1720183	三爪KP5膝关节

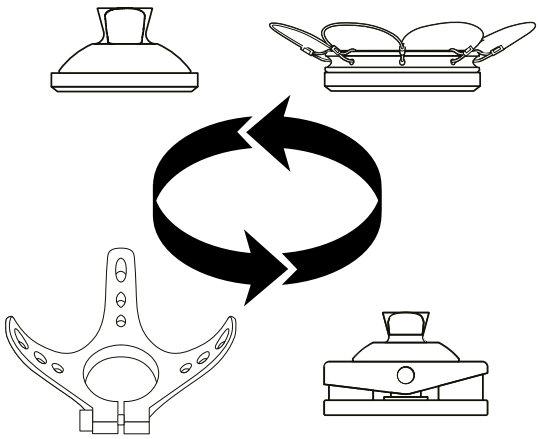

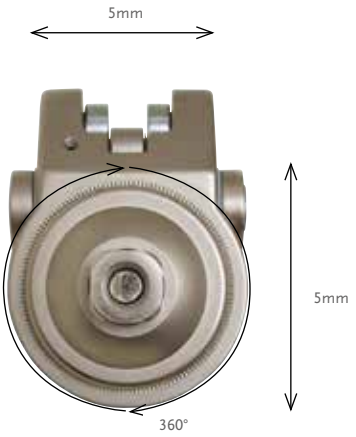

PASO KNEE

倍速®膝关节

倍速膝关节是多轴气压膝关节。在摆动期可跟随使用者不同的行走速度自动调节阻尼。步行速度可随意变化而无需手动调整膝关节，最高时速可达7千米/时。多种的接受腔连接方式可满足不同截肢高度的用户需求。

- 摆动期步速跟随气压系统
- 无需调节阻尼——开箱即用
- 结构坚固
- 有力而顺滑的摆动
- 膝关节屈曲角度高达150°
- 拥有几何锁功能

用户信息:	
截肢高度:	大腿截肢，膝离断
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	136kg

产品信息:				
	四棱锥 倍速膝关节	IKF 倍速膝关节	莲花座 倍速膝关节	三爪 倍速膝关节
结构高度 (1):	215mm	230mm	207mm	205mm
结构高度 (2):	158mm	174mm	168mm	166mm
结构高度 (3):	18mm	33mm	27mm	27mm
膝关节重量:	1.05kg	1.18kg	1.065kg	1.145kg
膝屈曲角度:	150°	150°	150°	150°

多轴 | 离地间距增加 | 轴几何角度可调整 | 几何锁 | 气压控制 | 变速 | 自动步速调节 | 助伸装置 | 支撑期弹性屈曲可调整 | 接受腔连接方式可选

结构高度

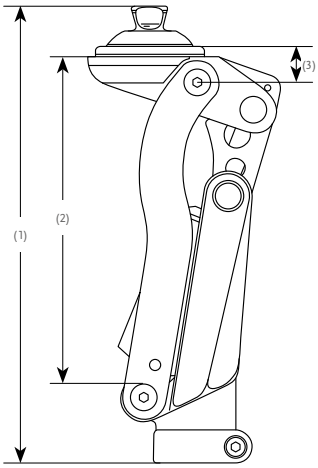

PASO KNEE

倍速®膝关节

套件

产品货号	描述
1728180	四棱锥 倍速膝关节
1728181	IKF 倍速膝关节
1728182	莲花座 倍速膝关节
1728183	三爪 倍速膝关节

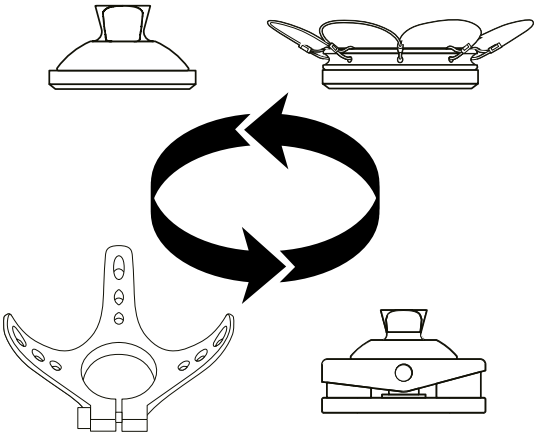

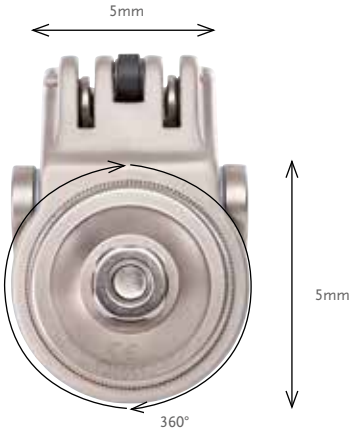

ÖSSUR FEET

奥索脚板

奥索 **平衡** 解决方案

迈衡安心飞毛腿

迈衡安心飞毛腿扭转型

安舒飞毛腿

奥索 **活力** 解决方案

普欧仿生智能脚

暴风飞毛腿XC扭转型

超级暴风飞毛腿

低外型暴风飞毛腿扭转型

暴风飞毛腿XC

低外型暴风飞毛腿
调跟脚

低外型暴风飞毛腿

瑞福扭转型
飞毛腿

ÖSSUR FEET

奥索脚板

飞毛腿产品特征

全长前足力臂
全长龙骨/前足力臂可匹配健全脚的长度，使步态更流畅、对称。

优点：增加步态的对称性并降低健全肢体上的冲击力。

全长前足力臂

推动胫骨向前
脚跟触地时产生的垂直分力首先被吸收，而后转化成前进的动力，即所谓的“推动胫骨向前”。

优点：步态更自然，步行更轻松。

推动胫骨向前

垂直减震
垂直减震可减少日常活动中对残肢、关节和背部的损伤。

优点：通过减震作用，保护关节、脊柱和残肢。

垂直减震

轴向旋转
脚板可吸收扭力，从而使用户步态更自然的同时，又不增加残肢上的剪切力。

优点：支持正常步态的复杂需求，降低关节损伤风险并增加残肢在接受腔内的舒适感。

轴向旋转

跟高调节
可调节脚跟高度以适配不同款式鞋。

优点：脚跟高度可调的功能最大程度减少了假肢错误对线，从而减轻步行疲劳感和因对线不良导致的不适感。

跟高调节

多轴运动
假脚的多轴运动可改善在不平地面行走时的触地效果。

优点：保持在不平地面行走时的平衡感、稳定性和舒适度。

多轴运动

脚踝力量
在站立时，脚踝力量较弱，脚踝活动灵活，减少给残肢带来的压力和不适感；在蹬离期时，脚踝力量较强，所产生的力量与接近健全人蹬离期脚踝的力量。

脚踝力量

仿人体踝关节技术
仿人体踝关节技术是脚板踝关节模仿健全人踝关节活动的转动中心进行设计的技术。

仿人体踝关节技术

仿人体足底设计
大脚趾和全长足底的设计模仿健全人足底的长度、形状。拥有更好的抓地力，在潮湿或光滑的地面上也能保证安全；分趾结构设计能够让用户更加方便的穿戴人字拖等各种鞋子。

仿人体足底设计

脚掌中分
脚掌中分结构使脚板可自适应脚下地面，从而使截肢患者在不平坦的地面上自然行走。还有不分趾脚板可供选择。

优点：有助于保持平衡感、稳定性并降低负载时的冲击力峰值。

脚掌中分

ÖSSUR FEET

奥索脚板

飞毛腿产品特征

人字分趾
符合解剖学外形的脚套：可穿戴需分趾的鞋。

优点：使假脚更贴近人脚，从而增加视觉上的吸引力并增加穿凉鞋时适配效果。

人字分趾

防水
采用碳纤、钛合金和高密度铝等一流材料，可以有效的防止进水造成的伤害。即使全部浸入水中，脚板的一体化结构仍能提供充分的支撑力、功能性和耐用性。
只要把脚板与接受腔完全连接起来就可以防水。当然，与脚板配套的零部件也要同样防水才行。

防水

防水+
带有防水+标志的产品可以在水中或潮湿的环境中使用，最多可在3米深的水中浸泡1小时。还可以直接接触盐水、氯化水、汗液、尿液和温和的肥皂水。防水+产品可以偶尔暴露在沙尘和污垢中，但不能长时间暴露。
如果接触过清水和潮湿环境，可以直接擦干使用；如果接触过其他液体、化学品、沙尘或泥土，则需要先用清水清洗后再擦干。

防水

防溅水
防溅水产品可以暴露在潮湿或/和下雨天环境中。经测试，清洁水源全方位的喷洒都不会对产品造成损耗。请在接触过清洁水源后完全干燥产品再使用。清洁水源包括自来水，但不包括盐水或含氯水。
搭配的四棱锥或T型连接件都是防溅水的。所有防溅水产品的配套附件都需要有防溅水功能。

防溅水

液压背屈
液压背屈和趾屈可以在摆动期给用户提供脚趾间隙。

优点：减少绊倒或摔跤的风险。

液压背屈

优易迪™ (UNITY®) 真空悬吊系统

介绍

奥索的设计师和工程师们在著名的爱思诺西林技术的基础上，开发了一种新型且先进的真空悬吊系统，并能够很好地与飞毛腿技术相兼容。

设计的难点在于如何利用西林硅胶套形成高真空；它采用一个简单的泵结构，能够将对脚板功能的影响降至最低。通过将真空用于所需部位（肢体的远端），优易迪系统在帮助稳定容积的同时，提供高效和无护膝的真空悬吊。

无护膝保证了膝关节活动范围不受限制，患者只需按下按钮，就能方便快捷地释放真空。与许多传统的膝上真空方法相比，这个设计能够最大程度地减少近端的真空泄漏以及软组织破损的问题。

主要优势

优易迪系统创造了安全和自由的真空悬吊，同时消除了护膝的感觉和限制。奥索先进的系统能够有效地处理容积波动问题，并实现与飞毛腿技术的完全兼容。

- 无护膝：增加活动度，患者更易适应
- 远端真空：提供有效且稳定的容积
- 简洁的设计：方便快捷地实现/释放真空
- 独立泵：卓越的减震功能

可适配产品

优易迪真空悬吊系统装配在脚板上。可以适配绝大部分患者，大腿截肢患者使用奥索膝关节和专用的连接管后，也可以像小腿截肢患者一样装配优易迪真空悬吊系统。爱思诺西林X大腿硅胶套也可搭配优易迪使用，以获得更强的真空悬吊功能。

BALANCE™ FOOT S

迈衡安心脚板

优易迪®
可适配

迈衡安心飞毛腿是一款轻便、防水的假肢脚板，转为低活动级别截肢者设计。足跟的缓震泡沫和逐渐加宽的底板为使用者带来良好的稳定性、适度的蹬离力以及顺滑的移动。

符合人体解剖学的脚套具有稳固的足底和人字分趾，在湿滑表面上提供更好的裸足稳定性，可以穿戴不同类型的鞋子。

推荐使用优易迪真空悬吊系统搭配迈衡安心飞毛腿，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。优易迪系统与西林技术联合使用，为低到中活动级别的患者提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度	大腿和小腿截肢
冲击力级别	低
最大承重限值	147kg

全长前足力臂　多轴运动　脚掌中分

人字分趾　防水　防溅水*

*防溅水功能仅限优易迪迈衡安心飞毛腿

脚板信息	
级别	1-8
尺码	22-30
脚板重量（27码，5级）	622g（含脚套和袜子）
结构高度：27码	126mm（含四棱锥和脚套）
足跟高度	10mm
连接件选项	阳四棱锥

订购信息

迈衡安心飞毛腿



BALANCE™ FOOT S

迈衡安心脚板

订购信息

在订购时请根据脚板套件尺寸选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。
如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪迈衡安心飞毛腿

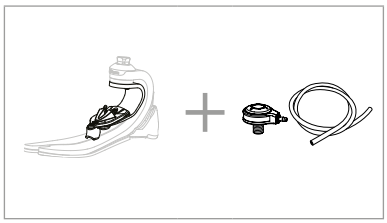

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
22-24	1	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用
25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8

结构高度

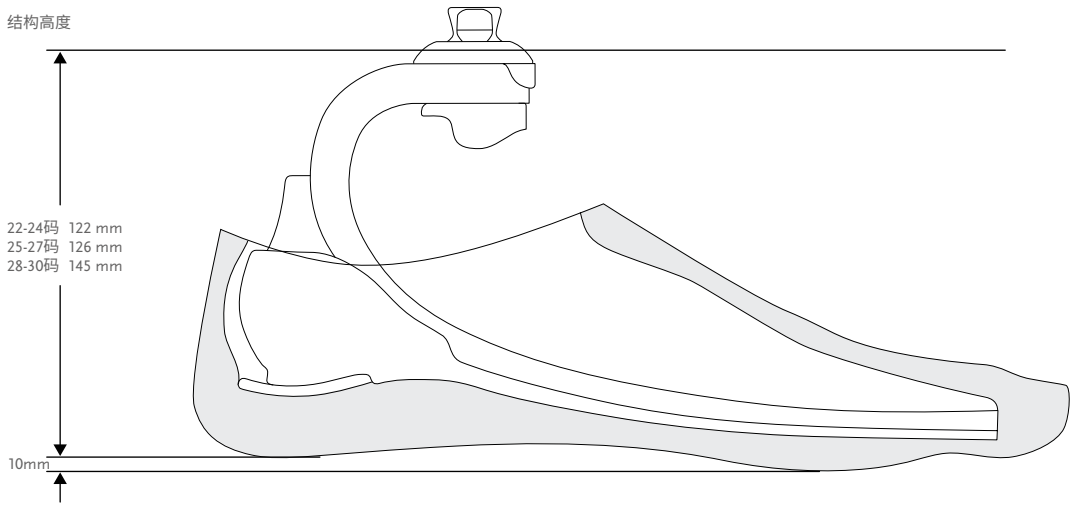

BALANCE™ FOOT S

迈衡安心脚板

套件

迈衡安心飞毛腿配阳四棱锥

产品信息

BSP0 [ ][ ][ ][ ]

- 级别(1-8)
- 尺码 (22-30)
- L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*、Spectra黑色袜子

** 对于棕色足套，请在部件号上添加 “BR” 后缀。

优易迪安心飞毛腿

产品信息

BSPU [ ][ ][ ][ ]

- 级别 (1-8)
- 尺码 (22-30)
- L/R(左/右)

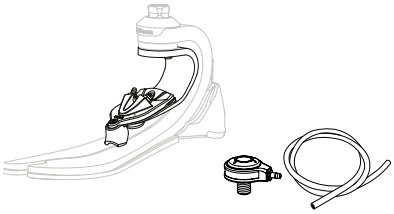

包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子
- 优易迪气泵

注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪组件

图片	产品编号	描述	适配脚板尺寸
1	UBS0024	优易迪气泵，尺码22-24	迈衡安心飞毛腿和迈衡安心飞毛腿扭转型，尺码22-24
1	UBS0027	优易迪气泵，尺码25-27	迈衡安心飞毛腿和迈衡安心飞毛腿扭转型，尺码25-27
1	UBS0030	优易迪气泵，尺码28-30	迈衡安心飞毛腿和迈衡安心飞毛腿扭转型，尺码28-30
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部


1.


2.


3.


4.


5.


6.

BALANCE™ FOOT S

迈衡安心脚板

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 脚套附件
- 黑色Spectra袜子

*如需选择棕色小腿包装袜，请在货号后加“BR”

SPECTRA袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

BALANCE™ FOOT S TORSION

迈衡安心飞毛腿扭转型

优易迪®可适配

迈衡安心飞毛腿扭转型是一款轻便、防水的假肢脚板，转为低活动级别截肢者设计。足跟的缓震泡沫和逐渐加宽的底板为使用者带来良好的稳定性、适度的蹬离力以及顺滑的滚动。扭力球提供了由于截肢而失去的生理轴向旋转与垂直方向的震动吸收功能。

符合人体解剖学的脚套具有稳固的足底和人字分趾，在湿滑表面上提供更好的裸足稳定性，可以穿戴不同类型的鞋子。

推荐使用优易迪真空悬吊系统搭配迈衡安心飞毛腿，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。优易迪系统与西林技术联合使用，为低到中活动级别的患者提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度	大腿和小腿截肢
冲击力级别	低
最大承重限值	147kg

*防溅水功能仅限优易迪迈衡安心飞毛腿

脚板信息	
级别	1-8
尺码	22-30
脚板重量（27码，5级）	996g（含脚套和袜子）
结构高度：27码	204mm（含四棱锥和脚套）
足跟高度	10mm
连接件选项	阳四棱锥

订购信息

迈衡安心飞毛腿扭转型



BALANCE™ FOOT S TORSION

迈衡安心飞毛腿扭转型

订购信息

在订购时请根据脚板套件尺寸选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。
如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪迈衡安心飞毛腿扭转型

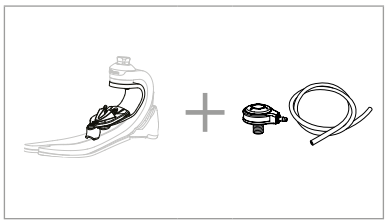

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
22-24	1	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用
25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8

结构高度

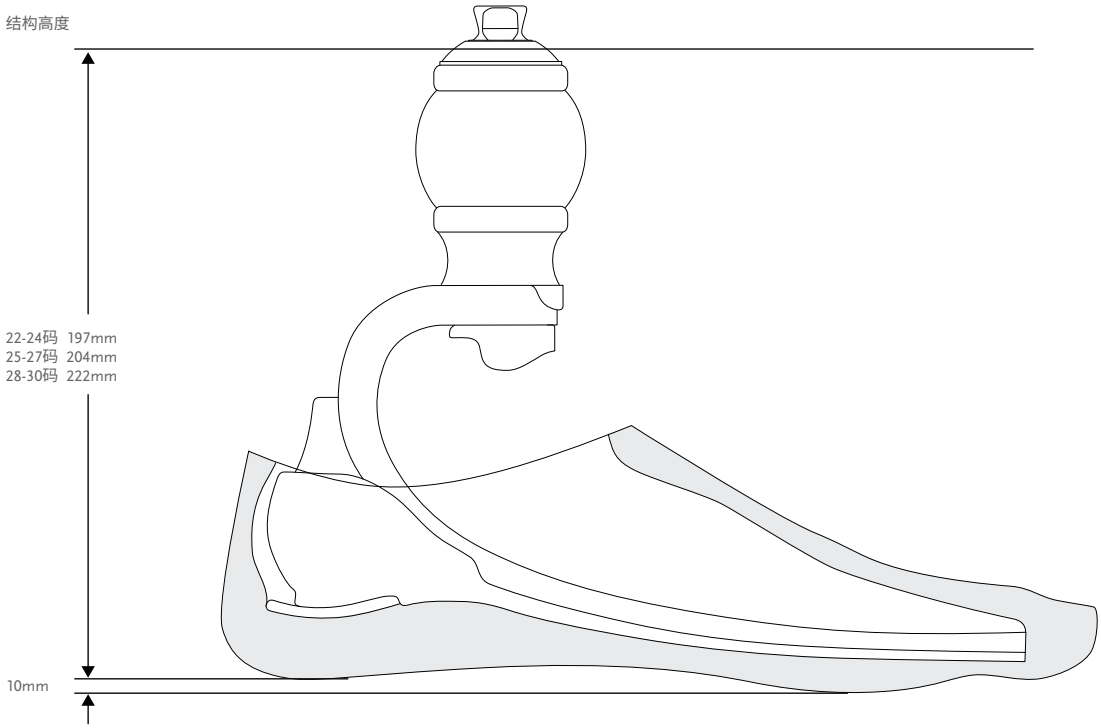

BALANCE™ FOOT S TORSION

迈衡安心飞毛腿扭转型

套件

迈衡安心飞毛腿扭转型配阳四棱锥

产品信息





包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*、Spectra黑色袜子

** 对于棕色足套，请在部件号上添加 “BR” 后缀。

优易迪安心飞毛腿扭转型

产品信息



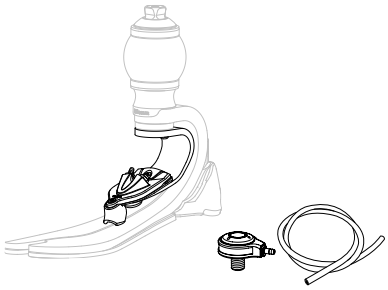

包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子
- 优易迪气泵

注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪组件

图片	产品编号	描述	适配脚板尺寸
1	UBS0024	优易迪气泵，尺码22-24	迈衡安心飞毛腿和迈衡安心飞毛腿扭转型，尺码22-24
1	UBS0027	优易迪气泵，尺码25-27	迈衡安心飞毛腿和迈衡安心飞毛腿扭转型，尺码25-27
1	UBS0030	优易迪气泵，尺码28-30	迈衡安心飞毛腿和迈衡安心飞毛腿扭转型，尺码28-30
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.


2.


3.


4.


5.


6.

BALANCE™ FOOT S TORSION

迈衡安心飞毛腿扭转型

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R(左/右)

包括:
- 脚套*
- 脚套附件
- 黑色Spectra袜子

*如需选择棕色小腿包装袜，请在货号后加“BR”

SPECTRA袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

FLEX-FOOT® BALANCE

迈衡飞毛腿®

优易迪®
可适配

迈衡飞毛腿是一款舒适的多轴运动脚板，它将公认的耐用性、稳定性与舒适性融为一体，最大限度的满足低冲击力级别患者的需求。

全长前足力臂和多轴运动的结构特点，实现了从脚跟着地到脚趾离地的平滑过渡，这一特性是大部分具有价格优势的脚板所不具备的。

迈衡飞毛腿可以预先适配优易迪真空悬吊系统，也可以作为后续改进方案。优易迪系统与低外型万力飞毛腿以及西林技术联合使用，为拥有有限空间距离的中到高冲击力级别患者提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。此外，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低
最大承重限值:	136kg

全长前足力臂

多轴运动

人字分趾

脚板信息	
级别:	0-5
尺码:	21-28
脚板重量：(27码)	490g (含四棱锥、脚套)
结构高度：(27码)	62mm (含四棱锥、脚套)
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥

FLEX-FOOT® BALANCE

迈衡飞毛腿®

订购信息

迈衡飞毛腿



在订购时请根据脚板套件尺寸选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪迈衡飞毛腿

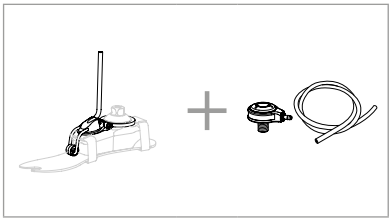

级别选择表

体重 kg	36-44	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
21	0	1	不适用	不适用	不适用	不适用
22	0	1	不适用	不适用	不适用	不适用
23	0	1	2	不适用	不适用	不适用
24	0	1	2	不适用	不适用	不适用
25	不适用	1	2	3	4	5
26	不适用	1	2	3	4	5
27	不适用	不适用	2	3	4	5
28	不适用	不适用	2	3	4	5

注意: 上述级别选择表仅适用于迈衡飞毛腿

FLEX-FOOT® BALANCE

迈衡飞毛腿®

结构高度

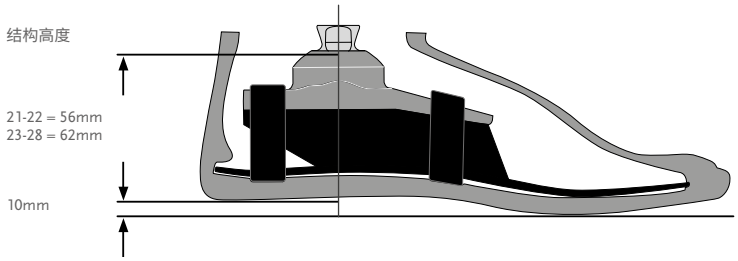

优易迪迈衡飞毛腿的结构高度与迈衡飞毛腿相同。

套件

四棱锥迈衡飞毛腿

产品货号

FBP0 [ ] [ ][ ][ ] [ ]

- 级别
- 尺码 (21-28)
- L/R (左/右)



包含:
- 脚板和四棱锥配件
- 可穿脱脚套*和袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀

优易迪套件

四棱锥迈衡飞毛腿

产品货号

FBPU [ ] [ ][ ][ ] [ ]

- 级别 (0-5)
- 尺码 (23-28)
- L/R (左/右)



包含:
- 脚板和四棱锥配件
- 可穿脱脚套*和袜子
- 优易迪气泵

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀
注: 如使用 “FBPU"订购, 优易迪组件将预先装配在脚板上发货
注意: 优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

FLEX-FOOT® BALANCE

迈衡飞毛腿®

优易迪组件

套件信息

图片	产品编号	描述	适配脚板尺寸
1	UKB0026	迈衡气泵,尺码23～26	迈衡飞毛腿,尺码23-26
1	UKB0028	迈衡气泵,尺码27～28	迈衡飞毛腿,尺码27-28
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部


1.


2.

3.


4.


5.

6.

优易迪级别选择表

重量 kg	36-44	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
23	0	1	2	不适用	不适用	不适用
24	0	1	2	不适用	不适用	不适用
25	不适用	1	2	3	4	5
26	不适用	1	2	3	4	5
27	不适用	不适用	2	3	4	5
28	不适用	不适用	2	3	4	5

注意: 上述级别选择表仅适用于迈衡飞毛腿

FLEX-FOOT® BALANCE

迈衡飞毛腿®

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品信息



*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀
包括:
- 脚套
- 袜子
- 脚套附件
-

SPECTRA袜子
包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

FLEX-FOOT ASSURE®

安舒飞毛腿®

优易迪®
可适配

安舒飞毛腿是低冲击力级别患者第一款或长期假肢的理想之选，特别适合患有血管疾病或糖尿病的患者。

安舒飞毛腿专为低活动量的患者设计，将动态足跟与全长龙骨相结合，从而对脆弱的健肢起到保护作用。安舒飞毛腿公认的设计临床效果和便于安装的特点，使一般的步行患者均能受益于其卓越的技术。

优易迪安舒飞毛腿可以提供真空悬吊功能，舒适又稳定。优易迪系统与西林技术联合使用，为低到中活动级别的患者提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。此外，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低
最大承重限值:	136kg

全长前足力臂

推动胫骨向前

防水*

防溅水**

优易迪信息	
脚板尺码:	22-30
最大真空量:	-23inHg (-600mmHg)
正常工作压力:	-15-18inHg
增加的系统重量:	104g（含泵、气阀和管）

* 安舒飞毛腿配玻璃管
** 安舒飞毛腿配阳四棱锥

FLEX-FOOT ASSURE®

安舒飞毛腿®

订购信息

安舒飞毛腿



安舒飞毛腿和管件

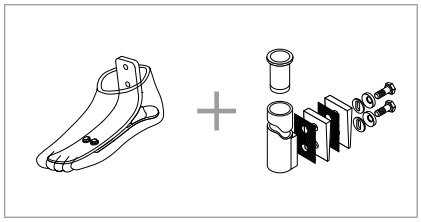

在订购时请根据脚板套件尺寸选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪安舒飞毛腿

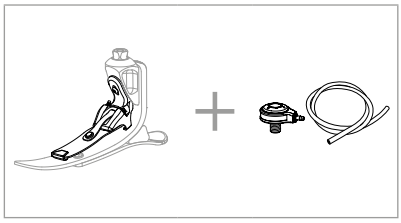

级别选择表

重量 kg	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
19-20**	1	2	不适用	不适用	不适用
21-22**	1	2	不适用	不适用	不适用
23-24	1	2	3	4	不适用
25-26	1	2	3	4	5
27-28	1	2	3	4	5
29-30	不适用	2	3	4	5

注意：上述级别选择表仅适用于迈衡飞毛腿
*不同尺码适用不同级别
**优易迪安舒飞毛腿可适配尺码22以上级别脚板

FLEX-FOOT ASSURE®

安舒飞毛腿®

结构高度

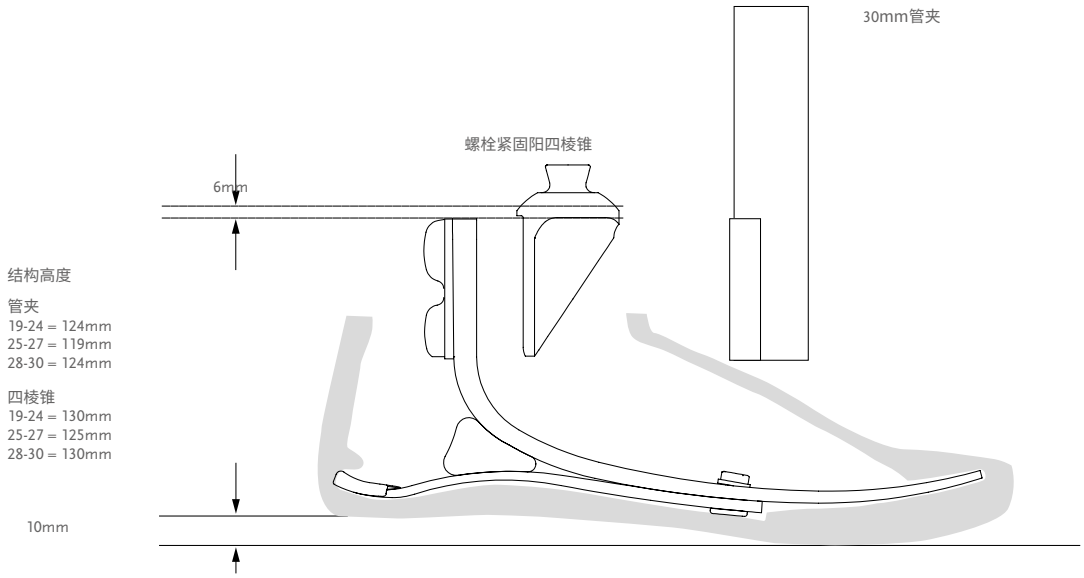

*注：优易迪安舒飞毛腿的结构高度与安舒飞毛腿配阳四棱锥的结构高度相同。

套件

安舒飞毛腿配阳四棱锥

产品信息





包括:
- 脚板配阳四棱锥
- 脚套套件*

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

安舒飞毛腿无连接件

产品信息





包括:
- 脚板
- 脚套套件*

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

FLEX-FOOT ASSURE®

安舒飞毛腿®

优易迪套件

安舒飞毛腿配阳四棱锥

产品信息





包括:
- 脚板配阳四棱锥
- 脚套套件*
- 优易迪气泵

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。
注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪组件

套件信息

图片	产品编号	描述	适配脚板尺寸
1	UFA0024	安舒气泵,尺码22～24	安舒飞毛腿，尺码 22-24
1	UFA0027	安舒气泵,尺码25～27	安舒飞毛腿，尺码 25-27
1	UFA0030	安舒气泵,尺码28～30	安舒飞毛腿，尺码 28-30
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.


2.

3.


4.


5.


6.

FLEX-FOOT ASSURE®

安舒飞毛腿®

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSL0 [ ][ ] [ ]

尺码 (19-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 脚套附件

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

PROPRIO FOOT®

普欧仿生智能脚®

优易迪®
可适配

普欧仿生智能脚是一款由微处理器控制的智能自适应仿生踝假脚，适用于低至中活动度的截肢者。电动踝关节通过在摆动期抬起前脚的动作增加脚尖与地面的距离。从而降低绊倒和摔倒的风险。它还可以根据不断变化的地形调整关节踝角度，从而在楼梯和坡道上提供稳定的步态。

主要特点

- 摆动期增加脚尖与地面距离
- 自动适应平地、坡道和楼梯等不同地形
- 碳纤储能脚板具有出色的翻滚特性
- 放松模式，使坐姿更舒适；起立模式，让坐到站立更轻松
- 集成电池
- 防溅水设计
- 附赠适用于iOS设备的Össur Logic应用程序，为您提供：
  - 简洁的操作设置和调整选项，以及可打印的用户活动报告
  - 可调节的鞋跟高度，换鞋无忧
  - 用户偏好选项，步数监控和电池电量监控

用户信息	
截肢平面:	小腿截肢和大腿截肢
冲击力级别:	低至中等
最高承重:	125kg

人字分趾

跟高调节

脚掌中分

仿人体足底设计

防溅水设计

足部信息	
级别:	1-8
尺寸:	22-30
脚板重量（27 号，级别5）:	1.5kg，含足套
鞋跟高度调节范围:	最高50mm
产品高度（27 号，级别5）:	180mm

优易迪信息	
尺寸:	25-30
最大真空量:	-24inHg (-610mmHg)
正常工作压力:	-15-23inHg
增加的系统重量:	约80g含泵，接受腔阀门，管子

PROPRIO FOOT®

普欧仿生智能脚®

订购信息

级别选择表

重量 (kg)	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
低冲击力级别	1	1	2	3	4	5	6	7
中等冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8

产品配置选择表

<table>
<tr><th>类别</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr>
<tr><td>22码</td><td colspan="5" rowspan="3">FSF脚套，不含优易迪</td><td colspan="3" rowspan="3">不适用</td></tr>
<tr><td>23码</td></tr>
<tr><td>24码</td></tr>
<tr><td>25码</td><td colspan="8" rowspan="6">FST脚套，含优易迪</td></tr>
<tr><td>26码</td></tr>
<tr><td>27码</td></tr>
<tr><td>28码</td><td colspan="2" rowspan="3">不适用</td></tr>
<tr><td>29码</td></tr>
<tr><td>30码</td></tr>
</table>

普欧仿生智能脚



Unity可与25号及更大尺寸的普欧仿生智能脚一起订购。下单时，请根据脚尺寸选择合适的Unity泵模块套件，Unity将预装在脚上。为提高便利性以及系统兼容性，强烈建议使用Unity阀门套件连接到接受腔。

带优易迪的普欧仿生智能脚

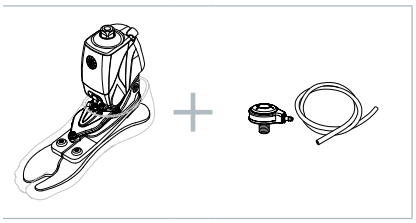

PROPRIO FOOT®

普欧仿生智能脚®

结构高度

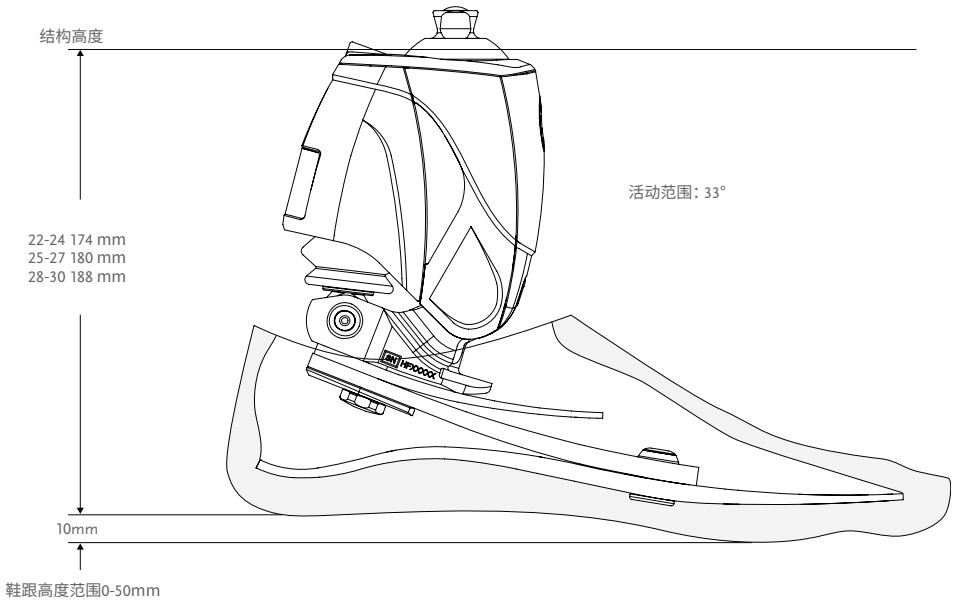

组件

普欧仿生智能脚

产品编号

PSX01 [ ] [ ][ ] [ ]

- 级别(1-8)
- 尺码(22-30)
- 左/右(L/R)

包括:

- 可穿脱脚套、Spectra黑色袜子
- 电源(有插头)

*对于棕色足套，请在部件号上添加“BR”后缀。

组件

产品编号	描述
PRX00421	电源(有插头)

PROPRIO FOOT®

普欧仿生智能脚®

优易迪套件

优易迪普欧仿生智能脚

产品编号

PSXU1 [ ][ ][ ][ ]

- 级别 (1-8)
- 尺码 (25-30)
- 左/右 (L/R)



包括:

- 可穿脱脚套、Spectra黑色袜子

* 对于棕色足套，请在部件号上添加“BR”后缀。

优易迪组件

套件信息

图片	产品编号	描述	适用的脚板信息
1	UPS0530	优易迪普欧仿生智能脚，小号	尺寸25-27/级别1-5
1	UPS0630	优易迪普欧仿生智能脚，大号	尺寸25-27/级别6-8 和尺寸28-30/级别1-8
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	所有
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	所有
4	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	所有
5	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部


1.

2.

3.


4.


5.

PROPRIO FOOT®

普欧仿生智能脚®

附件信息

请根据“产品配置选择表”来选择脚套

FSF - 脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSF0S □□ □

尺码 (22-24)

左/右 (L/R)

包括:
- 脚套
- 黑色Spectra袜子

* 如需选择棕色小腿包装袜，请在货号后加” BR “

FST - 脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0S □□ □

尺码 (25-30)

左/右 (L/R)

包括:
- 脚套
- 脚套附件
- 黑色Spectra袜子

*如需选择棕色小腿包装袜，请在货号后加” BR “

SPECTRA袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

延长保修

普欧仿生智能脚套件 延长保修*

部件号	说明
PSXGE1Y	延长保修期1年
PSXGE2Y	延长保修期2年
PSXGE3Y	延长保修期3年
PSX1SC40M	40个月的质检服务

* 首款普欧仿生智能脚有限保修期：24个月。可购买保修期延长方案，请联系奥索客户服务部了解方案和价格。最长总保修期为5年，必须在原购买日期的一年内购买。

PRO-FLEX® PIVOT

超级暴风飞毛腿®

优易迪®
可适配

超级暴风飞毛腿拥有27度的踝关节活动范围，同时较传统碳纤储能脚板更强的储能效果，并且拥有独特的健肢侧保护功能。超级暴风飞毛腿非常逼真地模拟了正常人体生物力学，已被临床证明可以减少13%的健侧压力。

- 27°踝关节活动范围
- 健侧负荷减少13%
- 高效的能量返还
- 独特的枢轴技术
- 美观合脚的脚套

超级暴风飞毛腿搭配使用优易迪真空悬吊系统，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。优易迪真空悬吊系统与西林技术联合使用，能为患者全天提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到中
最大体重限值:	125kg

防溅水

仿人体足底设计

人字分趾

仿人体踝关节技术

脚掌中分

脚踝力量

产品信息	
级别:	1-7
尺码:	22-30
脚板重量：(27码，5级)	0.92kg (含四棱锥、脚套)
结构高度：(27码)	155mm
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥

优易迪信息	
最大真空量:	-23inHg (-600mmHg)
正常工作压力:	-16-20inHg
增加的系统重量:	75g (含泵、气阀和管)

* Heitzmann DW, Salami F, De Asha AR, Block J, Putz C, Wolf SI, Alimusaj M. Benefits of an increased prosthetic ankle range of motion for individuals OR users with transfemoral and transtibial amputation walking with a new prosthetic foot. Gait & posture. 2018 Jul 1;64:174-80 .

PRO-FLEX® PIVOT

超级暴风飞毛腿®

订购信息

暴风飞毛腿



在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪超级暴风飞毛腿

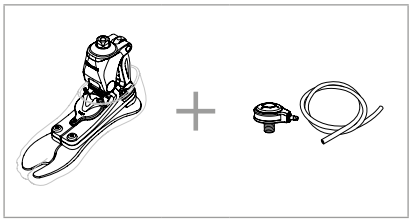

级别选择表

重量kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
低冲击力级别								
22码	1	1	2	3	4	不适用	不适用	不适用
23-24码	1	1	2	3	4	5	不适用	不适用
25-26码	2	2	2	3	4	5	6	7
27-28码	不适用	不适用	不适用	3	4	5	6	7
29-30码	不适用	不适用	不适用	不适用	4	5	6	7
中冲击力级别								
22码	1	2	3	4	不适用	不适用	不适用	不适用
23-24码	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用
25-26码	2	2	3	4	5	6	7	不适用
27-28码	不适用	不适用	3	4	5	6	7	不适用
29-30码	不适用	不适用	不适用	4	5	6	7	不适用

PRO-FLEX® PIVOT

超级暴风飞毛腿®

结构高度

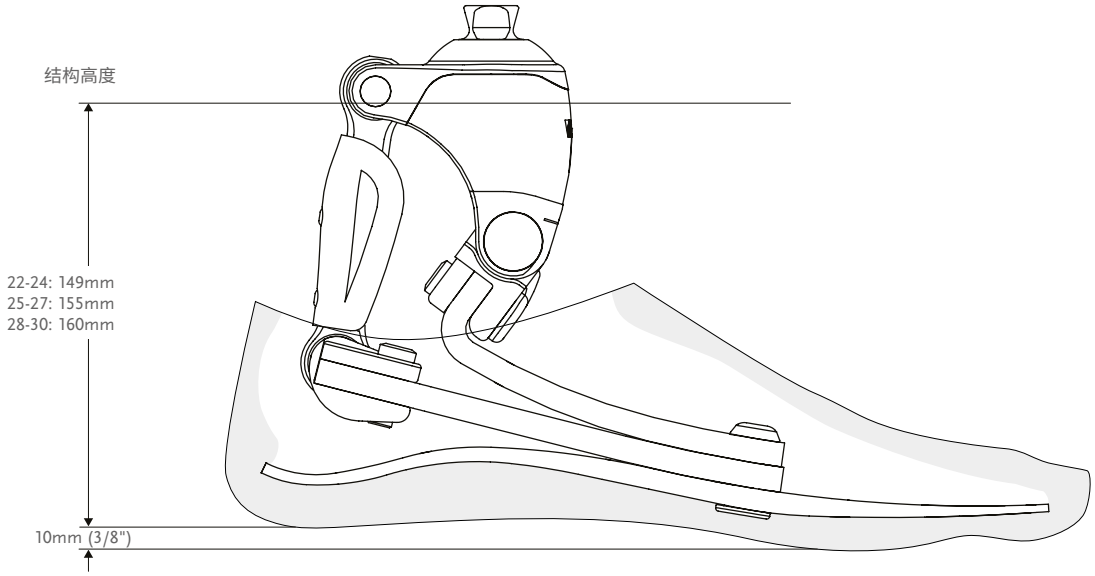

*注: 优易迪超级暴风飞毛腿与超级暴风飞毛腿的结构高度相同。

套件

暴风飞毛腿





包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

PRO-FLEX® PIVOT

超级暴风飞毛腿®

优易迪套件

优易迪超级暴风飞毛腿

产品信息





包括:

- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子
- 优易迪气泵

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀

注意: 优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪组件

套件信息

图片	产品编号	描述	适配脚板尺寸
1	UPF0001	暴风气泵, 尺码 22-30	暴风飞毛腿, 尺码 22-30
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.

2.

3.


4.


5.


6.

PRO-FLEX® PIVOT

超级暴风飞毛腿®

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ][ ]
- 尺码(22-30)
- 左/右 (L/R)

包括:
- 脚套
- 脚套附件
- 黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

PRO-FLEX® XC

暴风飞毛腿®XC

优易迪®
可适配

暴风飞毛腿XC适用于比较活跃的用户，除了平地行走外还可以帮助他们进行远足和慢跑活动。该脚板还配有美观合脚的脚套和一体阳四棱锥。

暴风飞毛腿XC配备了防水+功能，可以浸没在含氯水或盐水中。

暴风飞毛腿XC与优易迪真空悬吊系统的联合使用，为用户提供出色的容积变化管理和假肢悬吊效果。优易迪系统仅在脚板的基础上增加极少的重量，且对脚板的结构高度无任何影响。优易迪系统不含电池，给用户可靠、高效和简单的使用感受。增加步态平衡度，防止皮肤问题。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大体重限值:	166kg

推动胫骨向前　脚掌中分　人字分趾

仿人体足底设计　防溅水*　防水+

*防溅水功能仅供优易迪暴风飞毛腿XC

产品信息	
级别:	1-9
尺码:	22-30
脚板重量（尺码 27）	0.kg（含脚套和袜子）
结构高度（尺码 27）	155mm（含脚套）
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥

优易迪信息	
最大真空量:	-24inHg (-610mmHg)
正常工作压力:	-15-23inHg
增加的系统重量:	91g（含泵、气阀和管）

PRO-FLEX® XC

暴风飞毛腿®XC

订购信息

暴风飞毛腿XC



在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪暴风飞毛腿XC

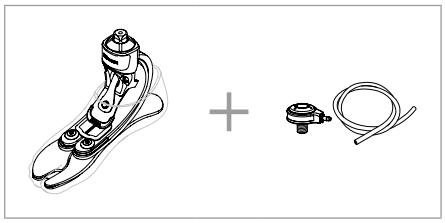

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低冲击力级别										
22-24码	1	1	2	3	4	5	6	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28-30码	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
中冲击力级别										
22-24码	1	2	3	4	5	6	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用
28-30码	3	3	3	4	5	6	7	8	9	不适用
高冲击力级别										
22-24码	2	3	4	5	6	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用
28-30码	3	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用

PRO-FLEX® XC

暴风飞毛腿®XC

结构高度

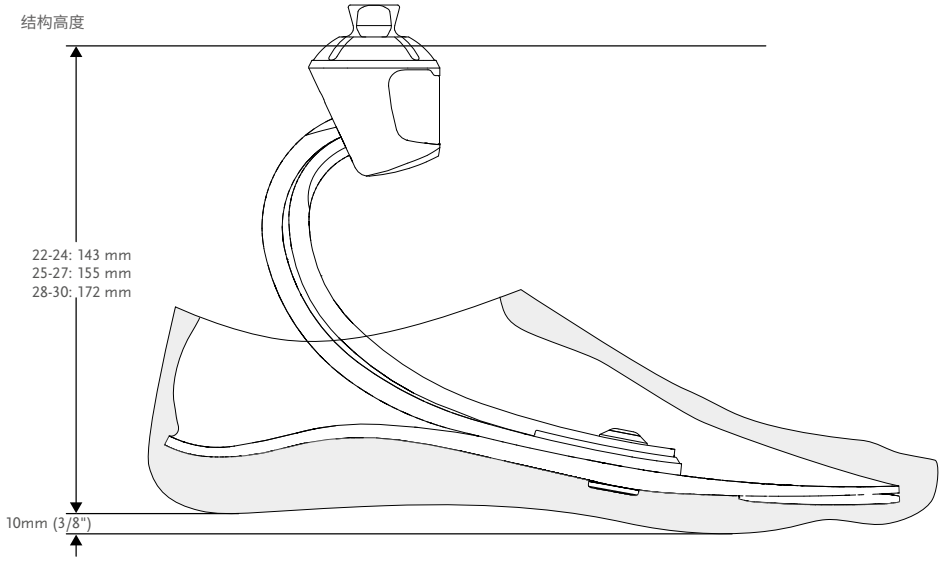

*注：优易迪暴风飞毛腿XC与暴风飞毛腿XC的结构高度相同。

套件

暴风飞毛腿XC配阳四棱锥

产品信息

级别 (1-9)

尺码 (22-30)

PXC0

L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

优易迪组件

暴风飞毛腿XC配阳四棱锥

产品信息

级别 (1-9)

尺码 (22-30)

PXCU

L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子
- 优易迪气泵

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀

注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

PRO-FLEX® XC

暴风飞毛腿®XC

优易迪组件

套件信息

图片	产品信息	描述	适配脚板尺寸
1	UPC0024	暴风XC气泵，尺码22～24	暴风飞毛腿XC，尺码 22-24
1	UPC0027	暴风XC气泵，尺码25～27	暴风飞毛腿XC，尺码 25-27
1	UPC0030	暴风XC气泵，尺码28～30	暴风飞毛腿XC，尺码 28-30
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.


2.

3.


4.


5.


6.

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 脚套附件
- 黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

PRO-FLEX® XC TORSION

暴风飞毛腿®XC扭转型

优易迪®
可适配

暴风飞毛腿 XC被开发用来舒适的支持那些喜爱徒步、慢跑和 其他类似运动的活跃用户使用。

暴风飞毛腿 XC 扭转型在保持暴风飞毛腿 XC 的能量返还和顺滑的滚动等特点同时增加了垂直减震和轴向旋转等能力。脚底提供了全长前足力臂，以及一个比传统假肢脚更宽的前足碳板。

这种假肢脚非常适合于想要在日常活动和一系列更高冲击力级别的活动中使用舒适且轻量化产品的用户。

更少的负荷和更强储能效果让使用者在大范围高活动量时仍可拥有舒服的穿着体验。全新设计脚套，更美观，更轻便。脚套可防滑，允许裸足在潮湿或光滑地面行走。人字分趾允许穿着拖鞋。

推荐搭配使用优易迪真空悬吊系统，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。优易迪真空悬吊系统与西林技术联合使用，能为患者全天提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大体重限值:	147kg

推动胫骨向前

垂直减震

轴向旋转

脚掌中分

人字分趾

防溅水

仿人体足底设计

产品信息	
级别:	1-8
尺码:	22-30
脚板重量（尺码 27）	1.035kg（含脚套和袜子）
结构高度（尺码 27）	222mm（含脚套）
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥

优易迪信息	
最大真空量:	-24inHg (-610mmHg)
正常工作压力:	-15-23inHg
增加的系统重量:	91g（含泵、气阀和管）

PRO-FLEX® XC TORSION

暴风飞毛腿®XC扭转型

订购信息

暴风飞毛腿XC扭转型



在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪暴风飞毛腿XC扭转型

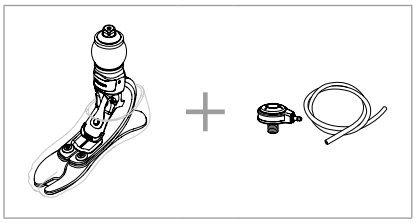

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
低冲击力级别									
22-24码	1	1	2	3	4	5	6	不适用	不适用
25-27码	1	1	2	3	4	5	6	7	8
28-30码	3	3	3	3	4	5	6	7	8
中冲击力级别									
22-24码	1	2	3	4	5	6	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	2	3	4	5	6	7	8	不适用
28-30码	3	3	3	4	5	6	7	8	不适用
高冲击力级别									
22-24码	2	3	4	5	6	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	2	3	4	5	6	7	8	不适用	不适用
28-30码	3	3	4	5	6	7	8	不适用	不适用

PRO-FLEX® XC TORSION

暴风飞毛腿®XC扭转型

结构高度

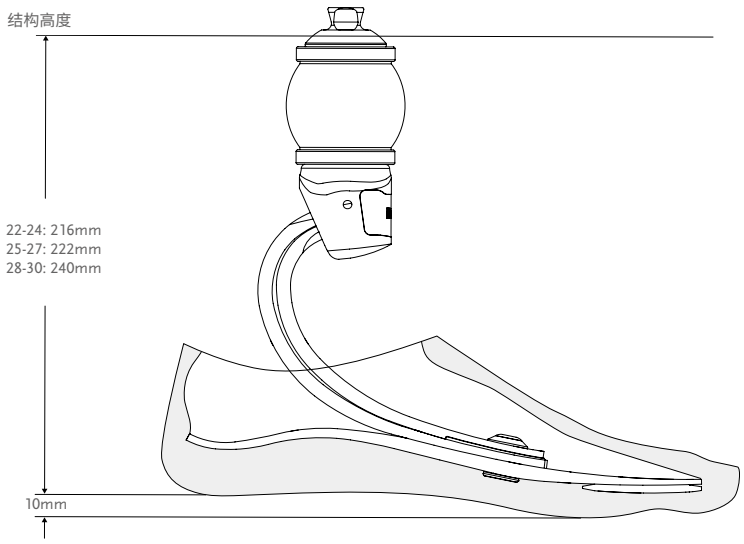

*注：优易迪暴风飞毛腿XC扭转型与暴风飞毛腿XC扭转型结构高度相同。

套件

暴风飞毛腿XC扭转型配阳四棱锥

产品信息



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。



PRO-FLEX® XC TORSION

暴风飞毛腿®XC扭转型

优易迪组件

暴风飞毛腿XC扭转型配阳四棱锥

产品信息





包括:
- 脚板
- 优易迪气泵
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀

注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪组件

套件信息

图片	产品信息	描述	适配脚板尺寸
1	UPC0024	暴风XC气泵，尺码22～24	暴风飞毛腿XC扭转型，尺码22-24
1	UPC0027	暴风XC气泵，尺码25～27	暴风飞毛腿XC 扭转型，尺码25-27
1	UPC0030	暴风XC气泵，尺码28～30	暴风飞毛腿XC扭转型，尺码28-30
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.

2.

3.


4.


5.

6.

PRO-FLEX® XC TORSION

暴风飞毛腿®XC扭转型

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 脚套附件
- 黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

PRO-FLEX® LP

低外型暴风飞毛腿®

优易迪®可适配

良好的踝关节角度、能量返还和整体动力强的脚板往往将长残肢用户拒之门外。低外型暴风飞毛腿就专为长残肢用户设计，并能获得自然流畅的行进步态。

低外型暴风飞毛腿提供了高级别的踝关节角度，这对于低结构高度脚板而言是一个质的飞跃。它还拥有全长力臂前足以及新颖的“倒锥形”脚板技术，能获得更多的背屈。

更少负荷、更多活力，该脚板让长残肢用户在大部分活动中都能感到舒适。设计优良，轻便合脚的脚套即使在光滑或潮湿的地面也可以附着地面，不会滑到。人字分趾特点可以适配更多的鞋子，包括人字拖。

推荐将低外型暴风飞毛腿与优易迪真空悬吊系统的联合使用，为用户提供出色的容积变化管理和假肢悬吊效果。优易迪系统仅在脚板的基础上增加极少的重量，且对脚板的结构高度无任何影响。优易迪真空悬吊系统与西林技术联合使用，能为患者全天提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度:	小腿和大腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大体重限值:	166kg

仿人体足底设计　脚掌中分　人字分趾　防溅水

产品信息	
级别:	1-9
尺码:	22-30
脚板重量（尺码 27）	0.646kg（含脚套）
结构高度（尺码 27）	73mm（含脚套）
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥

优易迪信息	
最大真空量:	-24inHg (-610mmHg)
正常工作压力:	-13-23inHg
增加的系统重量:	75g（含泵、气阀和管）

PRO-FLEX® LP

低外型暴风飞毛腿®

订购信息

低外型暴风飞毛腿



在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪低外型暴风飞毛腿

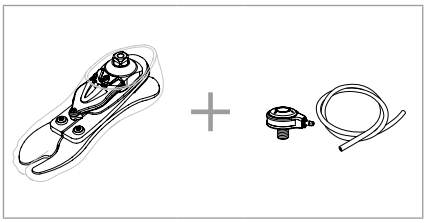

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低冲击力级别										
22-24码	1	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28-30码	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
中冲击力级别										
22-24码	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用
28-30码	3	3	3	4	5	6	7	8	9	不适用
高冲击力级别										
22-24码	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用
28-30码	3	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用

PRO-FLEX® LP

低外型暴风飞毛腿®

结构高度

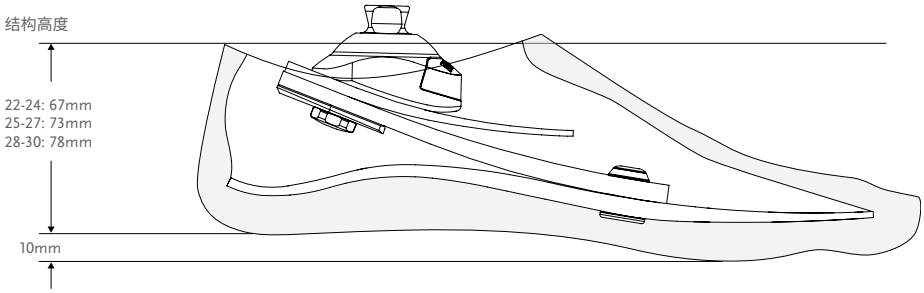

*注：优易迪低外型暴风飞毛腿和低外型暴风飞毛腿的结构高度相同。

套件

低外型暴风飞毛腿配阳四棱锥

产品编号

PLP0 [ ][ ][ ][ ]

- 级别(1-9)
- 尺码 (22-30)
- L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子
- 优易迪气泵

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。
注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪套件

低外型暴风飞毛腿

产品编号

PLPU [ ][ ][ ][ ]

- 级别 (1-9)
- 尺码 (22-30)
- L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。 注：如使用 “PLTU"订购，优易迪组件将预先装配在脚板上发货

PRO-FLEX® LP

低外型暴风飞毛腿®

优易迪组件

套件信息

图片	产品信息	描述	适配脚板尺寸
1	UPL0024	暴风LP气泵，尺码22～24	低外型暴风飞毛腿，尺码22-24
1	UPL0030	暴风LP气泵，尺码25～27	低外型暴风飞毛腿，尺码25-27,级别1-5
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.

2.

3.


4.


5.


6.

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 脚套附件
- 黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

PRO-FLEX® LP TORSION

低外型暴风飞毛腿®扭转型

优易迪®可适配

这种低外型储能假脚提供轴向扭转减震功能，可以减少残肢上的剪切力。扭力模块与低外型暴风飞毛腿相结合，提供更高级别的踝关节力量、能量返还和整体储能效果。低外型暴风飞毛腿扭转型独特设计，能同时拥有顺滑的脚板滚动效果。扭转减震单元补偿了由于截肢而失去的生理轴向旋转与垂直方向的震动吸收功能，为使用者在带来更多的舒适和更少的压力。

低外型暴风飞毛腿扭转型提供了更大的踝关节运动范围，与传统的低外型碳纤假脚相比有显著提升。拥有更长前足碳板，和全新的“倒锥形“碳板技术可实现更大背曲角度。

更少的负荷和更强储能效果让使用者在大范围高活动量时仍可拥有更舒服的穿着体验。全新设计脚套，更美观，更轻便。全新防滑脚套，允许裸足在潮湿或光滑地面行走。人字分趾允许穿着拖鞋。

推荐搭配使用优易迪真空悬吊系统，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对脚板功能产生任何影响。优易迪真空悬吊系统与西林技术联合使用，能为患者全天提供安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能效果，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大体重限值:	147kg

产品信息	
级别:	1-8
尺码:	22-30
脚板重量（尺码 27）	0.96kg（含脚套和袜子）
结构高度（尺码 27）	147mm（含脚套）
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥

优易迪信息	
最大真空量:	-24inHg (-610mmHg)
正常工作压力:	-15-23inHg
增加的系统重量:	75g（含泵、气阀和管）

PRO-FLEX® LP TORSION

低外型暴风飞毛腿®扭转型

订购信息

低外型暴风飞毛腿扭转型



在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优低外型暴风飞毛腿扭转型

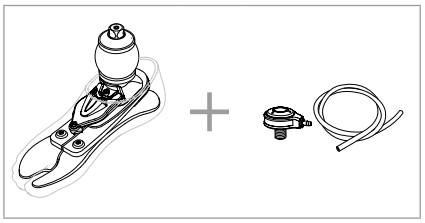

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
低冲击力级别									
22-24码	1	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	1	2	3	4	5	6	7	8
28-30码	3	3	3	3	4	5	6	7	8
中冲击力级别									
22-24码	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	1	2	3	4	5	6	7	8	不适用
28-30码	3	3	3	4	5	6	7	8	不适用
高冲击力级别									
22-24码	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
25-27码	2	3	4	5	6	7	8	不适用	不适用
28-30码	3	3	4	5	6	7	8	不适用	不适用

PRO-FLEX® LP TORSION

低外型暴风飞毛腿®扭转型

结构高度

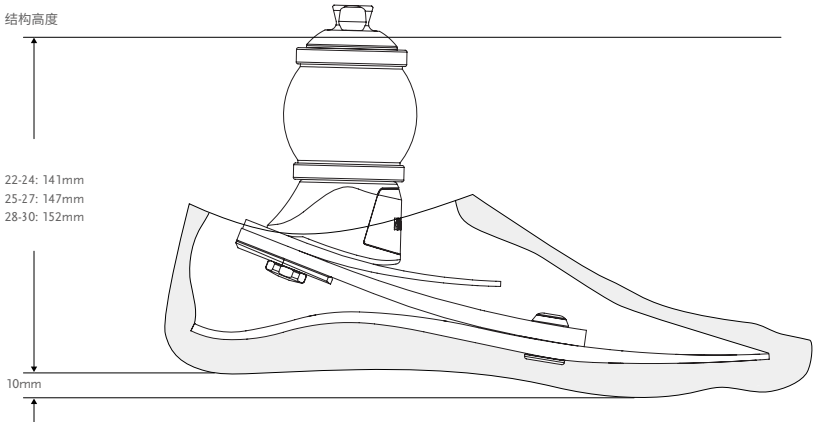

*低外型暴风飞毛腿扭转型与优易迪低外型暴风飞毛腿扭转型的结构高度相同。

套件

低外型暴风飞毛腿扭转型配阳四棱锥

产品编号

级别 (1-8)

尺码 (22-30)

PLT0

L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

优易迪组件

低外型暴风飞毛腿扭转型配阳四棱锥

产品编号

级别 (1-8)

尺码 (22-30)

PLTU

L/R (左/右)



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子
- 优易迪气泵

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀
注意: 优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

PRO-FLEX® LP TORSION

低外型暴风飞毛腿®扭转型

优易迪组件

套件信息

图片	产品编号	描述	适配脚板尺寸
1	UPL0024	暴风LP气泵，尺码22～24	低外型暴风飞毛腿扭转型，尺码22-24
1	UPL0030	暴风LP气泵，尺码25～27，级别1-5	低外型暴风飞毛腿扭转型，尺码25-27，级别1-5
1	UPL0930	暴风LP气泵，尺码25～27，级别6-8或尺码28-30（所有级别）	低外型暴风飞毛腿扭转型，尺码25-27，级别6-8 或尺码28-30（所有级别）
2	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
3	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
4	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
5	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
6	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片（10 片）	全部

1.


2.

3.


4.


5.


6.

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 脚套附件
- 黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

PRO-FLEX® LP ALIGN

低外型暴风飞毛腿®调跟脚

低外型暴风飞毛腿调跟脚结合功能性、舒适度与美观度于一体。用户可以根据不同场合任意选择适合的鞋子，无需重新对线也不会影响灵活度，且舒适美观，调整跟高简便快捷。

轻质的脚套设计符合人体解剖学。结实稳定的脚套底部可以在潮湿光滑的地面安全行走，人字分趾特征则可以穿上各种鞋子。分离的脚趾可以穿上夹脚凉鞋或人字拖。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大体重限值:	116kg (低冲击级别) 100kg (中冲击级别)

人字分趾

跟高调节

仿人体足底设计

脚掌中分

防溅水

产品信息	
级别:	1-6
尺码:	22-28
脚板重量(尺码 27)	0.703kg(含脚套和袜子)
结构高度(尺码 24/27)	116mm/132mm (含脚套)
足跟高度:	最高7cm
连接件选择:	阳四棱锥

套件订购信息

产品配置选择表

级别	1	2	3	4	5	6
22码	小尺寸脚板 FSF 脚套 可选小腿包装套					不适用
23码						不适用
24码						不适用
25码						
26码						
27码			标准尺寸脚板 FST 脚套 无小腿包装套			
28码	不适用	不适用				

PRO-FLEX® LP ALIGN

低外型暴风飞毛腿®调跟脚

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116
低冲击力级别							
22-24码	1	1	2	3	4	5	不适用
25-27码	1	1	2	3	4	5	6
28码	3	3	3	3	4	5	6
中冲击力级别							
22-24码	1	2	3	4	5	不适用	不适用
25-27码	1	2	3	4	5	6	不适用
28码	3	3	3	4	5	6	不适用

结构高度

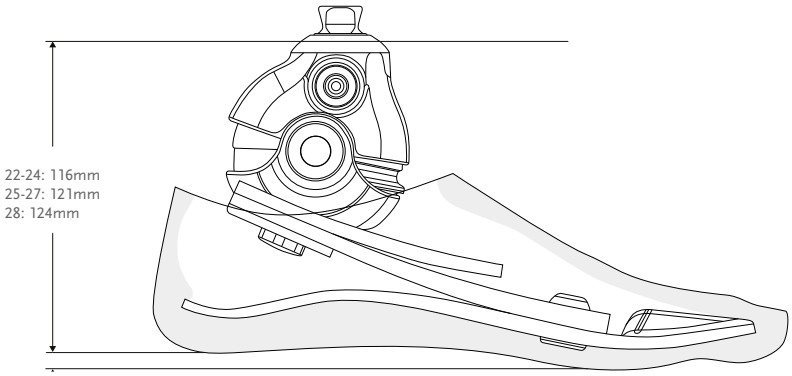

注：根据不同的级别和尺码，有两种液压空间选择方式，详情请参考“产品配置选择表”。

套件

低外型暴风毛腿调跟脚配阳四棱锥



包括:
- 脚板
- 可穿脱脚套*和黑色袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

PRO-FLEX® LP ALIGN

低外型暴风飞毛腿®调跟脚

附件信息

请根据“产品配置选择表”来选择脚套。

FSF - 脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSF0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-26)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 黑色袜子

FST - 脚套组件，肤色和棕色

产品编号

FST0 [ ][ ] [ ]

尺码 (25-28)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 脚套附件
- 黑色袜子

*FST脚套可适用于22-26码脚板，但是FSF脚套也包含在22-26（级别1-5）脚板套装中。
注：如需选择棕色小腿包装套，请在货号后加“BR”。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

脚板垫片

产品编号	尺码	级别
PLA50005	22-24	1-5
PLA50007	25-27	1-6
	28	3-6

包含：
- 前垫片
- 前垫片楔块
- 后垫片
- 楔块：更换垫片的辅助工具

PRO-FLEX® LP ALIGN

低外型暴风飞毛腿®调跟脚

外包装选择表

级别	1	2	3	4	5	6
22码	小腿包装套					不适用
23码						不适用
24码						不适用
25码						
26码						
27码	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
28码	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

小腿包装套

产品编号	尺寸
LSF024Nz	22-24 z=左/右
LSF026Nz	25-26 z=左/右

注：如需选择棕色小腿包装套，请在货号后加“BR”。

VARI-FLEX®

万力飞毛腿®

优易迪®
可适配

万力飞毛腿独具一格地同时拥有舒适度和优良的性能。

万力飞毛腿轻便、易于安装并具有纤细的外形，使它更易于外观装饰。

它最大程度地为使用者建立自信心并确保使用安全性。它在确保自然步态的同时还可减轻疲劳感，减小对背部和健侧的有害作用力，是适合所有冲击力级别的首选假脚。

优易迪万力飞毛腿配备了一个重量极轻的脚板和高真空悬吊系统，保证了稳定的容积波动，并且提高了接受腔的适配。万力飞毛腿的优易迪系统与西林技术联合使用，为喜欢简单、坚固耐用和轻便的中到高冲击力级别患者提供了安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能释放，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	166kg

全长前足力臂

推动胫骨向前

脚掌中分

防溅水

防水

*采用碳纤连接管时才具有防水功能。

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	22-30
脚板重量：(27码)	0.594kg（含四棱锥、脚套）
结构高度：(27码)	170mm（含四棱锥、脚套）
足跟高度:	10mm和19mm
连接件选择:	整合阳四棱锥、液压调跟阳四棱锥和碳纤连接管

优易迪信息	
最大真空量:	-23inHg (-600mmHg)
正常工作压力:	-16-20inHg
增加的系统重量:	130g（含泵、气阀和管）

VARI-FLEX®

万力飞毛腿®

订购信息

万力飞毛腿

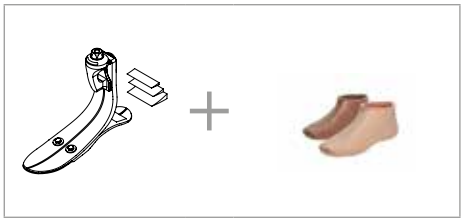

万力飞毛腿配碳纤连接管

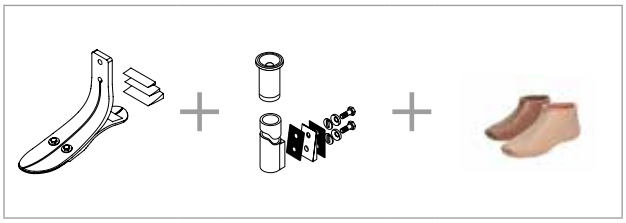

在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪万力飞毛腿

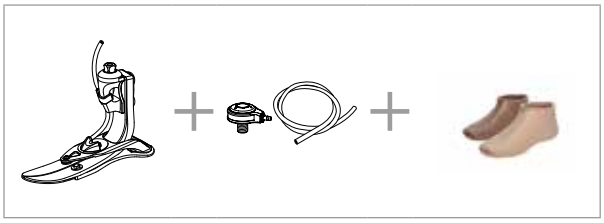

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低冲击力级别	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用
高冲击力级别	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用

VARI-FLEX®

万力飞毛腿®

结构高度

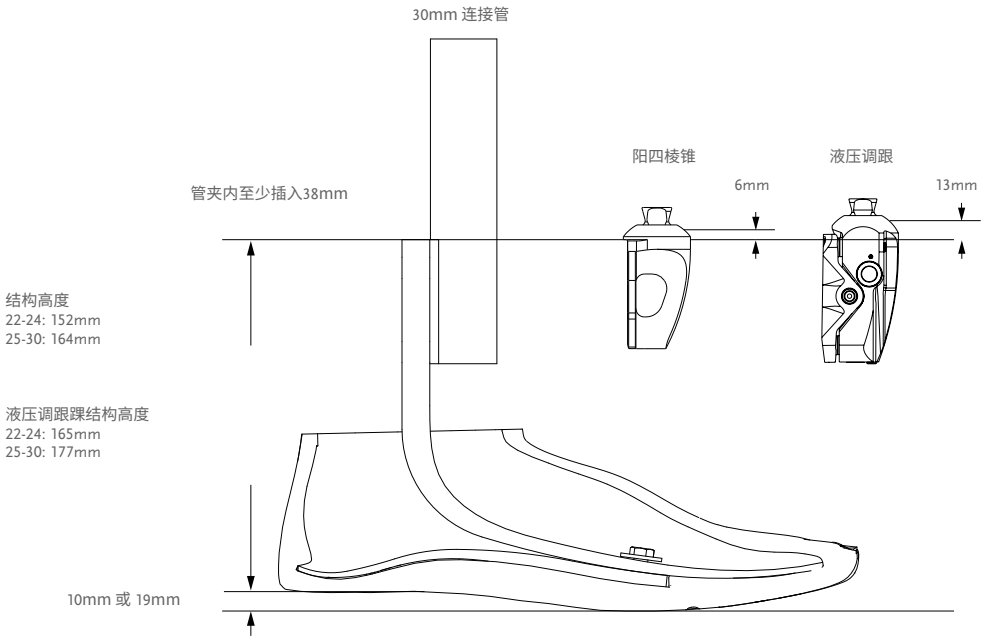

优易迪结构高度

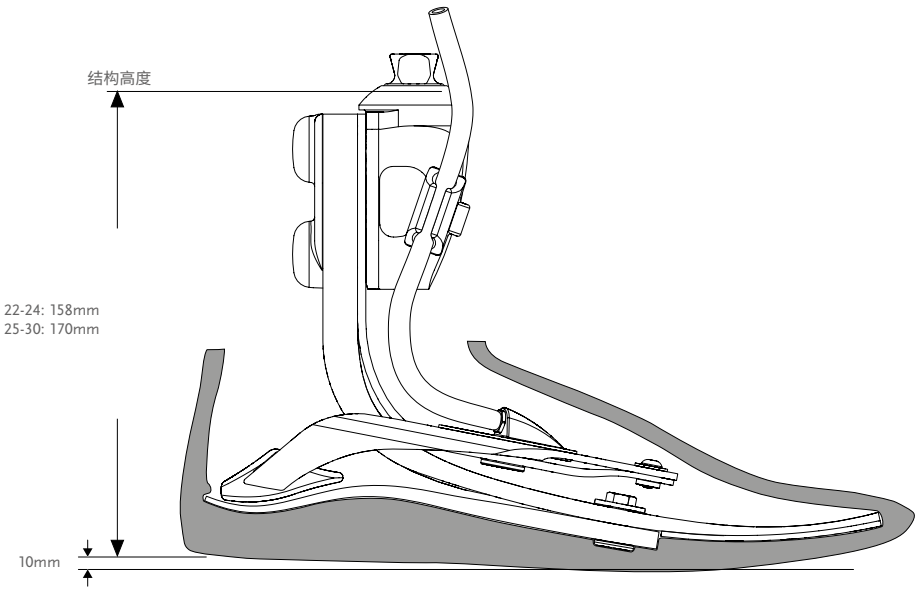

VARI-FLEX®

万力飞毛腿®

套件

万力飞毛腿配阳四棱锥





*19mm跟高版本需定制下单。
注：此款为单脚板，低或高跟需特别订购。

万力飞毛腿





*19mm跟高版本需定制下单。
注：此款为单脚板，低或高跟需特别订购。

VARI-FLEX®

万力飞毛腿®

套件

万力飞毛腿配阳四棱锥

产品编号

级别 (1-9)

尺码 (22-30)

VFPU [ ][ ][ ][ ][0]

10mm跟高



包括:
- 脚板
- 优易迪气泵

注意: 优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

优易迪组件

套件信息

图片	产品信息	描述	适配脚板尺寸
1	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
2	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
3	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
4	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
5	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部


1.

2.


3.


4.

5.

VARI-FLEX®

万力飞毛腿®

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSE0 □□ □

级别 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 袜子
- 脚套附件

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

LP VARI-FLEX®

低外型万力飞毛腿®

优易迪®
可适配

低外型万力飞毛腿专为使用万力飞毛腿时结构高度有限的长残肢患者而设计。

优易迪万力飞毛腿配备了一个重量极轻的脚板和高真空悬吊系统，保证了稳定的容积波动，并且提高了接受腔的适配。万力飞毛腿的优易迪系统与西林技术联合使用，为喜欢简单、坚固耐用和轻便的中到高冲击力级别患者提供了安全稳固的悬吊、容积变化管理和强大的储能释放，且不受外部悬吊护膝的限制。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	166kg

全长前足力臂

脚掌中分

防溅水

脚板信息	
级别:	尺码22-24: 级别1-5 尺码25-30: 级别1-9
尺码:	22-30
脚板重量：(27码)	540g (含四棱锥、脚套)
结构高度：(27码)	65mm (含四棱锥、脚套)
足跟高度:	10mm
连接件选择:	阳四棱锥或树脂成型连接件

优易迪信息	
最大真空量:	-23inHg (-600mmHg)
正常工作压力:	-16-20inHg
增加的系统重量:	130g (含泵、气阀和管)

LP VARI-FLEX®

低外型万力飞毛腿®

订购信息

低外型万力飞毛腿配阳四棱锥

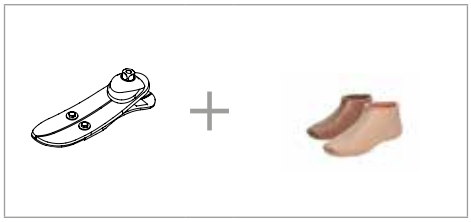

低外型万力飞毛腿

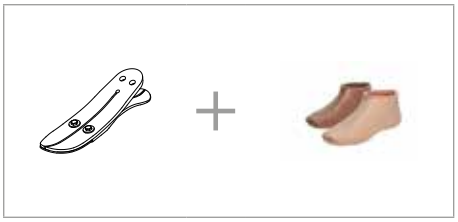

在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪万力飞毛腿

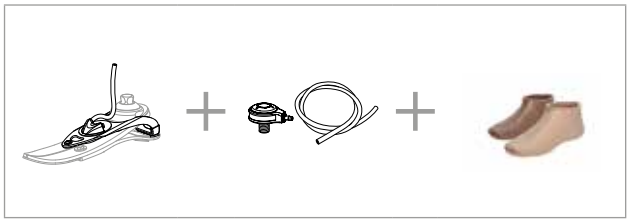

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低冲击力级别	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用
高冲击力级别	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用

结构高度

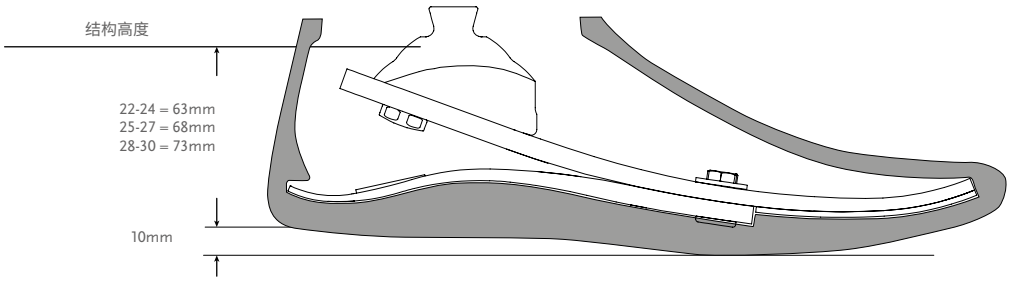

*注：万力飞毛腿与低外型万力飞毛腿结构高度相同。

LP VARI-FLEX®

低外型万力飞毛腿®

套件

低外型万力飞毛腿配阳四棱锥

PART#

VLPE [ ][ ][ ][ ][ ][0]

- CATEGORY (1-9)
- FOOT SIZE (22-30)
- 10mm跟高



低外型万力飞毛腿

产品编号

VLXE [ ][ ][ ][ ][ ][0]

- 级别 (1-9)
- 尺码 (22-30)
- 10mm跟高



*19mm跟高版本需定制下单。

优易迪套件

低外型万力飞毛腿配阳四棱锥

PART#

VLPU [ ][ ][ ][ ][ ][0]

- 级别 (1-9)
- 尺码 (22-30)
- 10mm跟高



包括:
- 脚板
- 优易迪气泵

注意：优易迪系统将预装在脚板上。气阀组件需单独订购。

LP VARI-FLEX®

低外型万力飞毛腿®

优易迪组件

套件信息

图片	产品信息	描述	适配脚板尺寸
1	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
2	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
3	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
4	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
5	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.

2.


3.


4.


5.

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSE0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 袜子
- 脚套附件

**需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子
包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

RE-FLEX ROTATE™

瑞福扭转型飞毛腿®

优易迪®
可适配

瑞福扭转型飞毛腿是一款坚固耐用、性能优良的脚板，使用户可以舒适而自信地享受日常生活、工作和休闲。

同时具有最佳缓冲、动态能量释放和舒适度的脚板可满足运动型用户的高难度需求，瑞福扭转型飞毛腿就是这样一款产品。本品以流线型造型和免保养设计为特色,对于那些需要性能优良而舒适的脚板的运动型用户而言，本品是首选产品。

扭矩控制单元可降低膝关节上的扭转力和残肢上的剪切力。其缓冲功能可减小机体各部位的不良应力，同时又能增加行走和其它活动过程中的可控度和舒适度。

瑞福扭转型飞毛腿可以选择添加优易迪真空悬吊系统。优易迪系统与爱思诺西林技术联合使用，为患者行走时持续提供高真空环境，且不受外部护膝的限制。此外，优易迪系统仅在假肢上增加极少的重量，而且不会对瑞福扭转型飞毛腿卓越的性能和减震套件产生任何影响。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	147kg

推动胫骨向前

垂直减震

轴向旋转

防溅水

全长前足力臂

脚掌中分

脚板信息	
级别:	1-8
尺码:	22-30
脚板重量（27码）:	1.105kg（含四棱锥、脚套）
标准结构高度（27码）:	216-265mm（含阳四棱锥、脚套）
高结构高度（27码）:	267-319mm（含阳四棱锥、脚套）
足跟高度:	10mm，可定制19mm
连接件选择:	阳四棱锥和阴四棱锥

优易迪信息	
最大真空量:	-23inHg (-600mmHg)
正常工作压力:	-16-20inHg
增加的系统重量:	130g（含泵、气阀和管）

RE-FLEX ROTATE™

瑞福扭转型飞毛腿®

订购信息

瑞福扭转型飞毛腿配阳四棱锥*

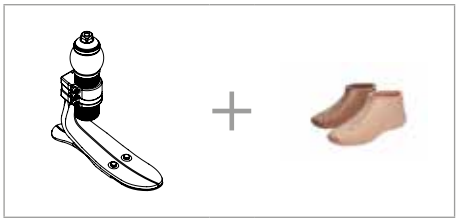

瑞福扭转型飞毛腿配阴四棱锥*

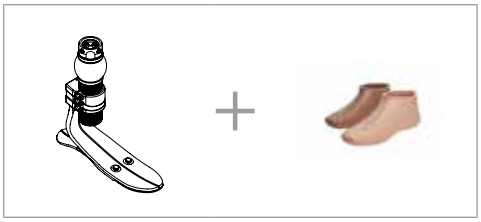

在订购时，请根据脚板套件尺码选择合适的优易迪泵组，此外，优易迪系统将会被预装配到脚板上。为了提供更多便利和保证系统兼容，我们建议您选择优易迪气阀组件与接受腔连接。

如需订购爱思诺西林硅胶套，请至相关页面查询尺码和产品货号。

优易迪瑞福扭转型飞毛腿

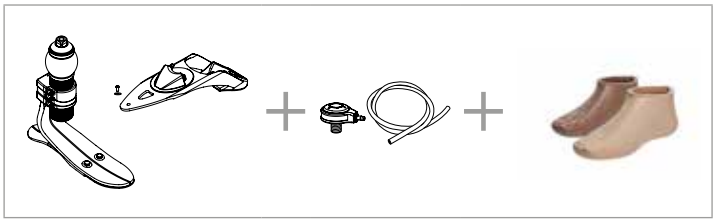

*高结构脚板同样适用

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
低冲击力级别									
Size 22-24	1	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用
Size 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Size 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8
中冲击力级别									
Size 22-24	1	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用
Size 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	不适用
Size 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	不适用
高冲击力级别									
Size 22-24	2	3	4	5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
Size 25-27	2	3	4	5	6	7	8	不适用	不适用
Size 28-30	3	3	4	5	6	7	8	不适用	不适用

RE-FLEX ROTATE™

瑞福扭转型飞毛腿®

结构高度

标准结构脚板

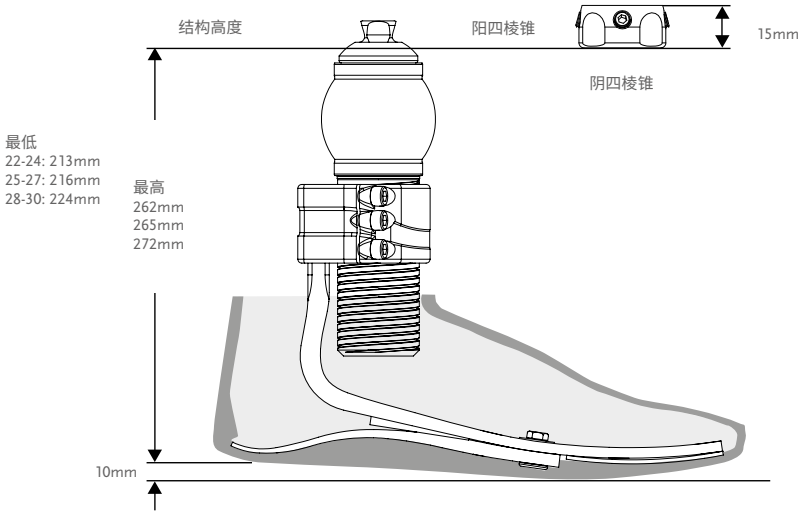

高结构脚板

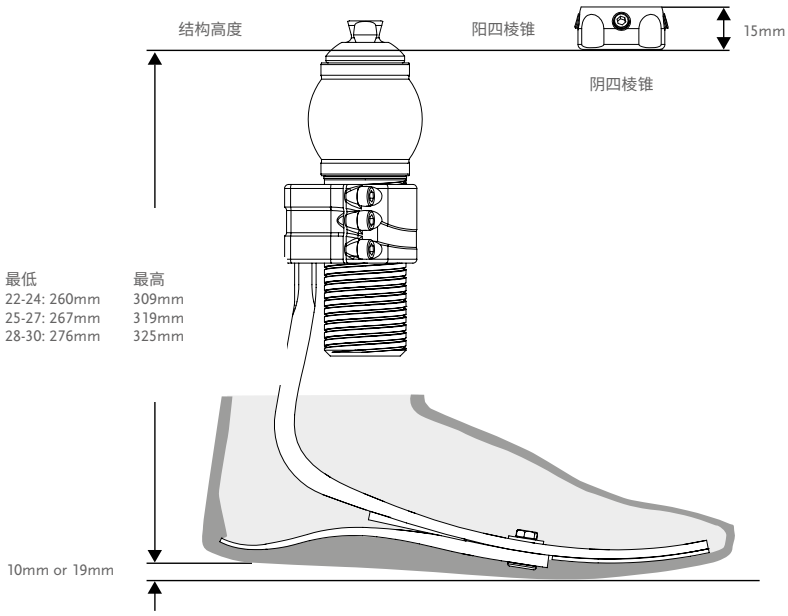

*注：优易迪瑞福扭转型飞毛腿 与瑞福扭转型飞毛腿 结构高度相同。

RE-FLEX ROTATE™

瑞福扭转型飞毛腿®

组件

标准结构脚板组件

阳四棱锥附件

产品信息

RSPE [ ][ ][ ] [0]

级别 (1-8)
尺码 (22-30)
10mm跟高



阴四棱锥附件

产品信息

RSFE [ ][ ][ ] [0]

级别 (1-8)
尺码 (22-30)
10mm跟高



高结构脚板组件

阳四棱锥附件

产品信息

RHPE [ ][ ][ ] [0]

级别 (1-8)
尺码 (22-30)
10mm跟高

产品信息

RHPE [ ][ ][ ] [2]

级别 (1-8)
尺码 (22-30)
19mm跟高

*19mm跟高版本需定制下单。



阴四棱锥附件

产品信息

RHFE [ ][ ][ ] [0]

级别 (1-8)
尺码 (22-30)
10mm跟高

产品信息

RHFE [ ][ ][ ] [2]

级别 (1-8)
尺码 (22-30)
19mm跟高



包括:
- 脚板组件
- 减震模块套件
- 足跟契块

减震模块包含:
- 阳/阴四棱锥减震块
- 胶水(配阴四棱锥)

*19mm跟高版本需定制下单。
注: 此款为单脚板，需特别订购。

RE-FLEX ROTATE™

瑞福扭转型飞毛腿®

优易迪套件

标准结构脚板组件

阳四棱锥附件

产品编号

级别 (1-8)

尺码 (22-30)

RSPU □ □□□ 0



标准结构脚板组件

阴四棱锥附件

PART#

级别 (1-8)

尺码 (22-30)

RSFU □ □□□ 0



注意:由于飞毛腿模块和优易迪的空间限制，SSPE*工具包只允许从最高设置向下调整2圈。飞毛腿扭转型模块可以设置为其设计限制内的任何高度。

优易迪组件

套件信息

图片	产品信息	描述	适配脚板尺寸
1	UTT0001	优易迪小腿气阀组件	全部
2	UTF0001	优易迪大腿气阀组件	全部
3	UTF0006	优易迪大腿气阀组件	全部
4	L-544611	爱思可排气阀544(优易迪)	全部
5	UTT1103	优易迪气阀空气过滤片 (10 片)	全部

1.

2.


3.


4.


5.

RE-FLEX ROTATE™

瑞福扭转型飞毛腿®

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSE0 [ ][ ] [ ]

尺码 (22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 袜子
- 脚套附件

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

TORSION SHOCK ADAPTER

扭转减震器

奥索扭转减震器具有减震和旋转功能，可减少残肢运动时对脚板产生的垂直震动和轴向旋转。

该配件可作为连接件装配在假肢脚板上，并且适用于日常生活中各项活动。该款扭转减震器为单一患者提供，外接无植入，可重复多次使用。

用户信息	
截肢高度:	下肢截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	147kg
重量:	415g
结构高度:	67-93mm（以连接件高度为准）

防溅水

订购信息

尺寸选择表

重量 (kg)	45-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
低冲击力级别	TSA50001	TSA50001	TSA50001	TSA50002	TSA50003	TSA50003
中冲击力级别	TSA50001	TSA50001	TSA50002	TSA50003	TSA50003	不适用
高冲击力级别	TSA50001	TSA50002	TSA50003	TSA50003	不适用	不适用

配件

该产品推荐使用M36连接件。详情请参考如下连接件列表。

连接件

图片	产品信息	描述	材料	体重限值	重量
1.	A-114030	三爪接受腔连接件	不锈钢	166kg	124g
2.	A-114040	四爪接受腔连接件	不锈钢	166kg	158g
3.	A-122300	欧标四孔连接件	铝合金	125kg	70g
4.	A-834300	阳四棱锥连接件	不锈钢	100kg	111g
4.	A-835300	阳四棱锥连接件	钛合金	166kg	80g
5.	A-845300	阴四棱锥连接件	钛合金	166kg	85g

1.

2.

3.

4.

5.

CHEETAH® XPLORE

印度豹飞毛腿®探索者

印度豹飞毛腿探索者是一款独特的多用途脚板，其灵感源于原创印度豹飞毛腿的设计。印度豹飞毛腿探索者主要用于日常生活用途，但用户也可以戴上它参加各种体育运动和活动。该款脚板具有高能量返还和动态足尖蹬离性能，平衡性和稳定性进一步提升，能够帮助截肢者实现积极有益的生活方式。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	中到运动级
最大体重限值:	147kg

全长前足力臂

推动胫骨向前

防水

脚掌中分

注：当脚板直接与树脂接受腔连接时可以防水。该脚板可以在潮湿或有水的环境下使用（<30分钟），或暂时浸没在不超过一米深的洁净水源中。上述情况都不会对脚板功能造成损害。洁净水源：包含自来水，不包括盐水或氯化水。同时，脚板附件也需要使用有防水功能的。

产品信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别一个尺码
脚板重量：（5级）	0.646kg
结构高度:	最高：521mm 最低：348mm 脚板到接受腔最低：32mm
连接件选择:	树脂成型连接件

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
中冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高冲击力级别	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用

CHEETAH® XPLORE

印度豹飞毛腿®探索者

直接成型结构高度

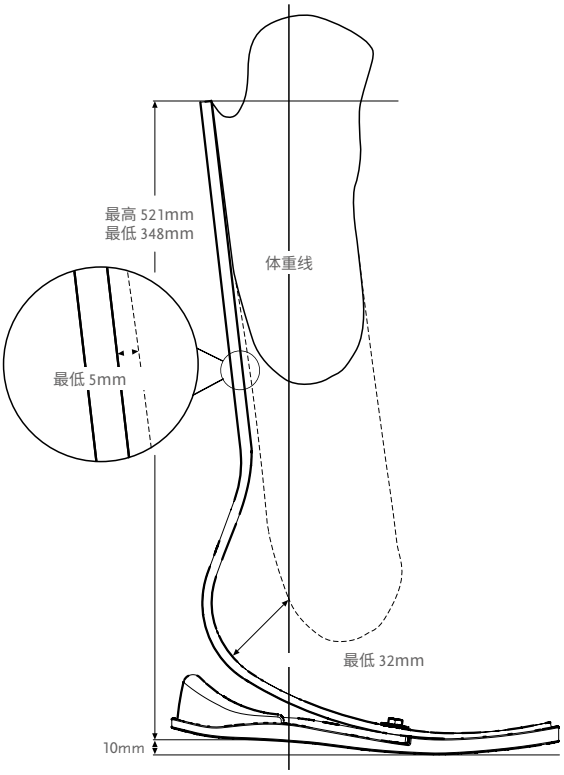

套件

印度豹飞毛腿探索者套件*

产品信息

级别 (1-9)

FSX009

包括:
- 脚板
- 泡沫后跟
- 泡沫脚底
- +快速强力胶220ml-1分钟速干

*订购印度豹探索者时内含1分钟快速强力胶。强力胶枪需要单独订购。
成型连接件可与印度豹探索者分开订购。

CHEETAH® XPLORE

印度豹飞毛腿®探索者

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSE0 □□ □

尺码 (28-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套
- 袜子
- 脚套附件

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

FLEX-SYMES™

塞姆飞毛腿®

极低的结构高度，具备Carbon-X ®动态足跟和多功能对线接头。

塞姆飞毛腿是一个结合了弹性足跟的全碳纤脚板。改良的对线连接件如今可轻松在内外（ML）额状面/前后（AP）矢状面转角并进行角度调节。

塞姆飞毛腿专为塞姆截肢、pyrogoff足切除或小腿长残肢患者而设计。

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	166kg

全长前足力臂

脚掌中分

防水

脚板信息	
级别:	尺码22-24；级别1-6 尺码27-30；级别1-9
尺码:	22-30
脚板重量:（27码）	0.528kg（含脚套）
结构高度:（27码）	60mm（含脚套）
足跟高度:	10mm
连接件选择:	直接树脂成型连接件

订购信息

塞姆飞毛腿

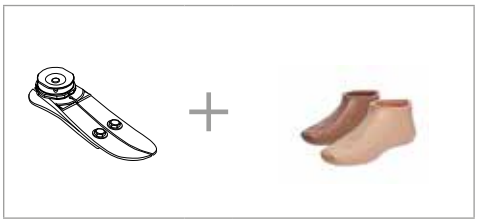

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低冲击力级别	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用
高冲击力级别	2	3	4	5	6	7	8	9	不适用	不适用

FLEX-SYMES™

塞姆飞毛腿®

结构高度

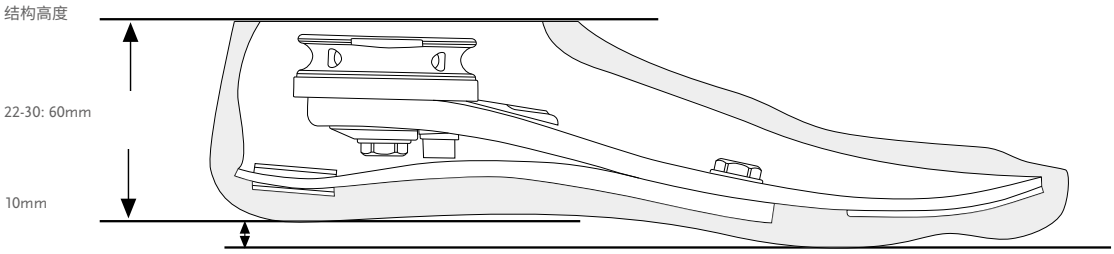

套件

塞姆飞毛腿

产品信息

SLP0 [ ][ ][ ][ ][0]

- 级别 (1-9)
- 尺码 (22-30)
- 10mm跟高



包括:
- 带跟碳纤脚板
- 2 圆形对线楔片
- 2 对线
- 1 抗旋转螺丝
- 垫片
- 乐泰410胶水
- 环氧密封
- 接受腔连接件

FLEX-SYMES™

塞姆飞毛腿®

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品编号

FSE0 [ ][ ][ ]

尺码(22-30)

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 附着板
- 袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

袜子
包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

CHOPART

肖帕特半足

这款100%碳纤足底板是为最长截肢水平及半足截肢者而设计的解决方案，具有较好的灵活性和耐用性。

脚跟高度为10mm，可与标准飞毛腿脚套和低跟鞋配合使用。

肖帕特半足专为肖帕特截肢以及lisfranc、pirogoff、boyd截肢和半足截肢者而设计。

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢，lisfranc、pirogoff、boyd截肢及半足截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	147kg

脚板信息	
级别:	1-8
尺码:	22-30
脚板重量：（27码）	94g
结构高度：（27码）	6mm

全长前足力臂

防水

订购信息

肖帕特半足

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
低冲击力级别	1	1	2	3	4	5	6	7	8
中冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	特别订购
高冲击力级别	2	3	4	5	6	7	8	特别订购	特别订购

肖帕特脚板标准款的尺码和级别如下:
尺码22-24，级别1-5
尺码25-26，级别2-6
尺码27-28，级别3-7
尺码29-30，级别4-8
如需了解特别订购或定制详情，请与当地奥索分公司取得联系。

CHOPART

肖帕特半足

结构高度

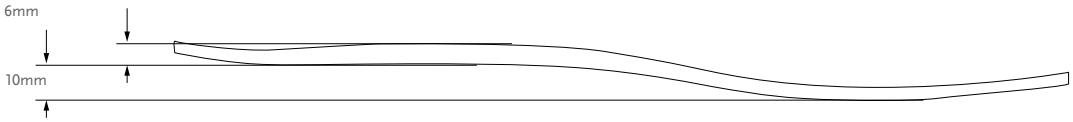

部件

最终制作组件

产品信息

CHP00 [ ][ ][ ]
- 级别 (1-8)
- 尺码 (22-30)

包括:
- 碳纤脚板
- 碳纤脚皮
- 树脂
- 底胶材料

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品信息

FSL0 [ ][ ][ ]
- 尺码 (22-30)
- L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 附着板
- 袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

飞毛腿袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

CHOPART

飞毛腿® 脚板附件

奥索鞋拔

专为飞毛腿脚板设计，帮助用户简单方便地将脚板穿进脚套。

产品编号	描述
CM100068	鞋拔

双重硬度包装泡沫

双重硬度包装泡沫可最大程度增加踝关节处的活动度，同时又不影响连接脚套的泡沫完整性。

产品编号	尺码
FCX0002	均码

包括:
- 踝关节屈曲部件
- 阻燃剂

ÖSSUR SPORT SOLUTIONS

奥索运动解决方案

印度豹®膝关节

印度豹飞毛腿®卓越者
（耐克足钉）

福莱长跑飞毛腿®
（耐克鞋底）

印度豹飞毛腿®卓越者
（耐克足钉）

印度豹飞毛腿®极限者
（耐克足钉）

印度豹飞毛腿®拓展者
（耐克足钉）

印度豹飞毛腿®跨越者
（耐克足钉）

印度豹飞毛腿®

CHEETAH® KNEE

印度豹膝关节

优易迪®
可适配

印度豹膝关节是一款配有三相液压回转控制装置的轻型多轴膝关节，专为满足跑步和短跑时关节快速弯曲和伸展的需要而设计。多轴设计能够提供稳定的支撑，可控制减速，便于用户参加各种体育活动。虽非专为步行运动而设计，但印度豹膝关节的四杆几何形状确保其可以行走，并能轻松从步行过渡到慢跑和/或跑步。

- 多中心膝关节专为慢跑、跑步和短跑等高活动度运动而设计
- 四杆几何形状增加了支撑的稳定性
- 液压回转控制支持快速弯曲和伸展
- 配有软伸展减震器
- 膝中心到顶部距离较短，适用于较长的大腿或膝关节离断
- 阳四棱锥连接，可确保轻松对线

患者概况	
截肢平面:	大腿和膝关节离断
冲击力级别:	中到高
最高承重:	100kg

产品信息	
结构高度:	108mm
膝关节重量:	0.62kg
弯曲:	110°

多轴

液压控制

变速

接受腔连接方式可选

结构高度

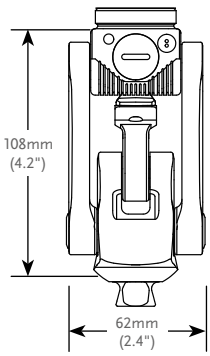

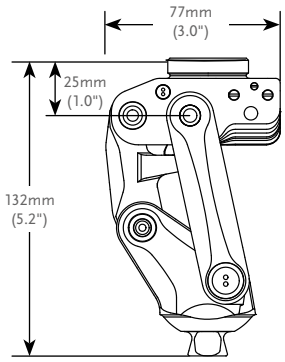

组件

产品编号	描述
CKN 10000	印度豹膝关节

CHEETAH® KNEE

印度豹®膝关节

零配件

关节连接件

图片	产品编号	描述	材料	体重限制	重量
1	A-114040	4爪接受腔连接件	不锈钢	166kg	158g
2	A-122300	欧标四孔连接件	铝	125kg	70g
3	A-834300	阳四棱锥连接件	不锈钢	100kg	111g
3	A-835300	阴四棱锥连接	钛	166kg	80g
4	A-845300	阴四棱锥连接件	钛	166kg	85g

1.

2.

3.

4.

CHEETAH® XPANSE

印度豹®飞毛腿跨越者

新型运动假肢印度豹飞毛腿跨越者超长的碳纤脚板能承受运动时较大的重量，专为高强度运动如跳远运动员设计。这款运动脚板流线型外观和动态曲线可以提供更大的回弹力，因此在运动中提供优秀的能力返还。同时，足尖更长且更平，增加了与地面接触面积，足底的弯曲弧度使前进过程更加自然流畅。

耐克足钉专为印度豹设计。它提供的专业牵引力优化了脚板，提升性能。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	运动级
最大承重限值:	116kg

防水

脚板信息	
级别:	1-7
尺码:	每个级别两个尺码
脚板重量:	大号 - 1250g 小号 - 830g
最高结构高度:	大号 - 576mm 小号 - 466mm
最低结构高度:	大号 - 481mm 小号 - 379mm
连接件选择:	树脂成型连接件

注意：结构高度是从脚板的底部到树脂成型连接件上螺栓孔（位于最下方的）中心位置。

订购信息

印度豹飞毛腿跨越者套件

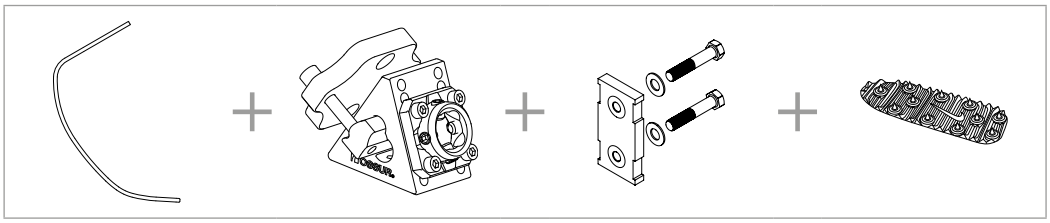

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116
运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7

CHEETAH® XPANSE

印度豹®飞毛腿跨越者

结构高度

树脂成型连接件

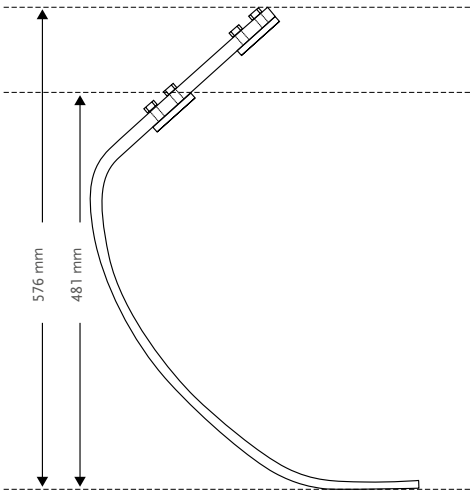

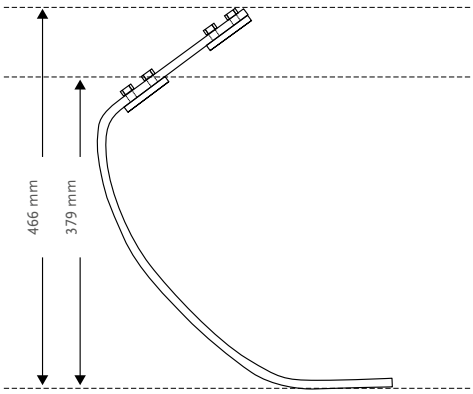

组件

印度豹飞毛腿跨越者组件

产品编号

级别(1-7)

大号
CXE004

小号
CXE002

包括:
- 印度豹跨越者脚板片

注意: 耐克足钉需分开订购。

耐克SPIKE PAD足钉垫组件

产品编号	描述	级别
NSS50021	耐克足钉 2.0*	1-9

包括:
- 四棱锥鞋钉 7mm
- 板钳

注意: 耐克足钉和耐克田径跑鞋使用相同的鞋钉, 如需额外的足钉, 可在耐克商店购买。

CHEETAH® XCEL

印度豹®飞毛腿卓越者

印度豹飞毛腿卓越者是奥索新一代短跑脚板，专为需要爆发力的短距离冲刺而设计。印度豹系列特有的流线型脚板构造会在受到冲击时压缩、储存能量并吸收来自地面的高强度反作用力，以免其被运动员的膝关节、髋关节和腰背吸收。足底碳纤片弧度更大，离地时可以提供更大的蹬离力，同时，足尖更长且更平，增加了与地面接触面积，足底的弯曲弧度使前进过程更加自然流畅。穿戴印度豹飞毛腿卓越者运动时耗费的能量仅为天然脚踝的三分之一，在运动员奔跑时可高效返还90-95%的能量。

耐克足钉专为印度豹设计。它提供的专业牵引力优化了脚板，提升性能。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	高到运动级
最大承重限值:	45-147kg

防水

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别两个尺码
脚板重量:	大号 - 980 g 小号 - 820 g
最高结构高度:	大号 - 569mm 小号 - 538 mm
最低结构高度:	大号 - 513mm 小号 - 443mm
连接件选择:	树脂成型连接件

注意：结构高度是从脚板的底部到树脂成型连接件上螺栓孔（位于最下方的）中心位置。

订购信息

印度豹飞毛腿卓越者套件，树脂连接件

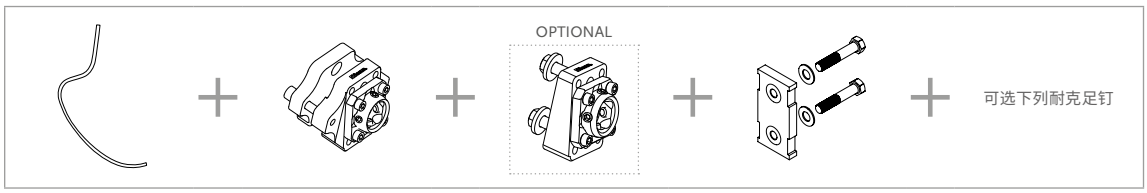

印度豹飞毛腿卓越者套件，L型连接件

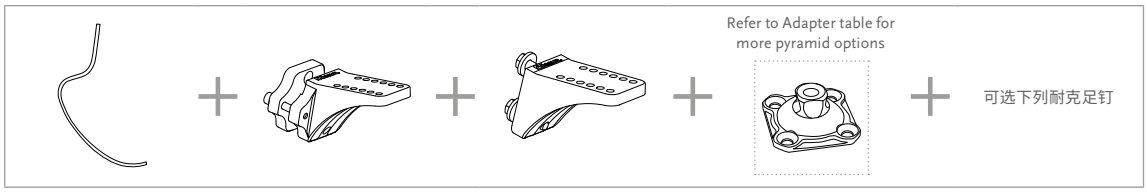

耐克鞋垫



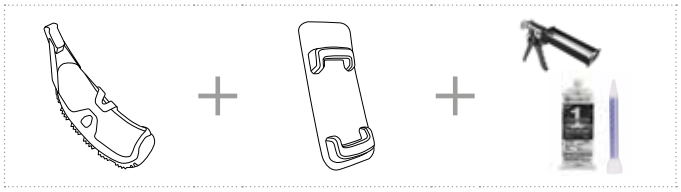

CHEETAH® XCEL

印度豹®飞毛腿卓越者

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9

结构高度

树脂成型连接件

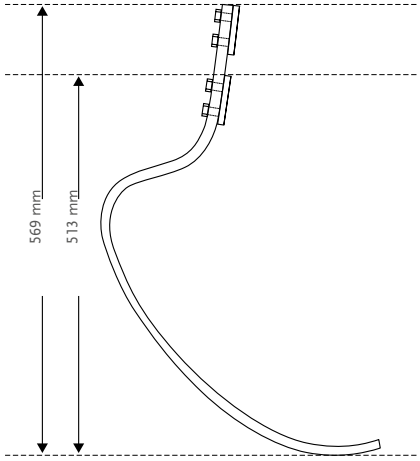

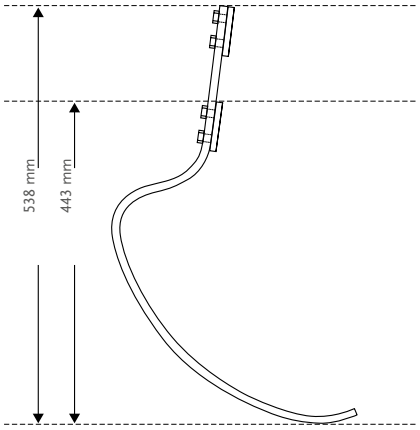

组件

印度豹飞毛腿卓越者组件

产品编号

级别(1-9)

大号
CXL004

小号
CXL002

包括:
- 印度豹卓越者脚板

注意: 耐克足钉需分开订购。

CHEETAH® XCEL

印度豹®飞毛腿卓越者

组件

耐克足钉

图片	产品编号	描述	级别
1	NSS50041	耐克牵引鞋垫	1-9
1	NSS50012	耐克足钉*	1-9
2	NSS50021	耐克足钉 2.0*	1-9
3	NSS50031	耐克足钉配件**	1-9

1.

2.

3.

*包括：
- 四棱锥鞋钉 7mm
- 板钳

**Pluseries needs to be ordered separately

注意：耐克足钉和耐克田径跑鞋使用相同的鞋钉，如需额外的足钉，可在耐克商店购买。

连接件

4孔阳四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235100	钛合金	23mm	8.5mm	54g

4孔阳四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235300	钛合金	25mm	10.5mm	72g

4孔阳四棱锥（8mm位移）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235400	钛合金	23mm	8.5mm	65g

4孔阴四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245100	钛合金	15.5mm	15.5mm	64g

4孔阴四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245300	钛合金	17.5mm	17.5mm	76g

CHEETAH® XCEED

印度豹®飞毛腿超越者

印度豹超越者旨在将奥索高性能碳纤板与日常运动相结合，它的脚趾板更长，有助于运动时的能量储存和返还，当假肢接触地面时，印度豹碳纤脚板受力形变压缩、储存能量并为下一次跨步提供高达90%-95%的能量返还。这一动作原理精确模拟了小腿肌肉和跟腱在跑步时的弹力和反向作用力。

印度豹超越者适用于参加高强度活动的大腿或小腿截肢用户，例如休闲慢跑、越野跑、长跑和铁人三项运动。

耐克足钉专为印度豹设计，它提供的专业牵引力优化了脚板。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	高到运动级
最大承重限值:	147kg

防水

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别一个尺码
脚板重量（级别5）:	1000g
结构高度:	345 mm (13 74/127'') with Nike Traction SoleX/without pyramid
连接件选择:	4-hole Male and Female pyramid. Refer to adapter table for more pyramid options.

订购信息

印度豹飞毛腿超越者

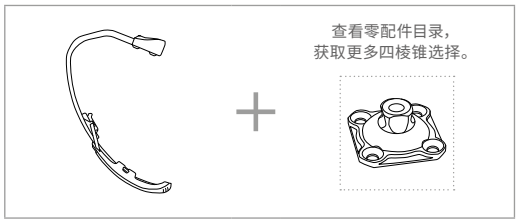

*含耐克足钉

耐克足钉组件

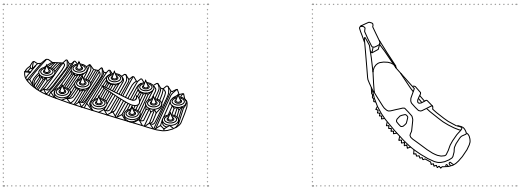

CHEETAH® XCEED

印度豹®飞毛腿超越者

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9

结构高度

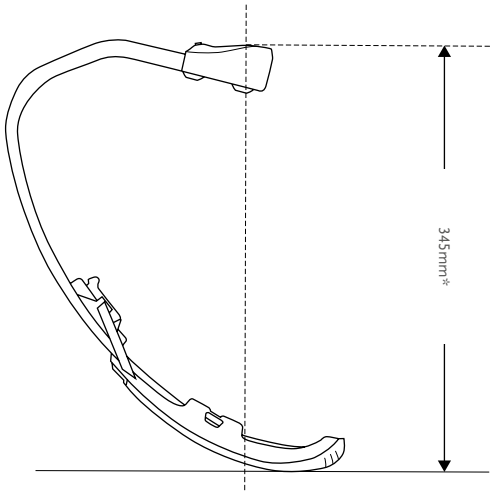

*Note: Build height of 4 – hole adapters should be added to this value for total build height.

组件

印度豹飞毛腿超越者组件

产品编号

级别(1-9)

CXD002

包括:
- 耐克足钉及配件

耐克足钉

图片	产品编号	描述	级别
1	NSS50041	耐克牵引鞋垫	1-9
1	NSS50012	耐克足钉*	1-9
2	NSS50021	耐克足钉 2.0*	1-9
3	NSS50031	耐克足钉配件**	1-9

1.

2.

3.

*包括:
- 四棱锥鞋钉 7mm
- 板钳

**Pluseries needs to be ordered separately

注意: 耐克足钉和耐克田径跑鞋使用相同的鞋钉, 如需额外的足钉, 可在耐克商店购买。

CHEETAH® XCEED

印度豹®飞毛腿超越者

连接件

4孔阳四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235100	钛合金	23mm	8.5mm	54g

4孔阳四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235300	钛合金	25mm	10.5mm	72g

4孔阳四棱锥（8mm位移）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235400	钛合金	23mm	8.5mm	65g

4孔阴四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245100	钛合金	15.5mm	15.5mm	64g

4孔阴四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245300	钛合金	17.5mm	17.5mm	76g

工具

+复合胶注入器

产品编号	描述
FSX80016	+复合胶注入器 220ml

+复合胶

产品编号	描述
FSX80015	+复合胶注入器 220ml -1分钟速干
FSX80017	+复合胶混合喷嘴，含6个

FLEX-RUN™ WITH NIKE SOLE

福莱长跑飞毛腿® (耐克鞋底)

福莱长跑飞毛腿(耐克鞋底)为截肢患者提供了卓越的性能。奥索和耐克合作,利用奥索在运动假肢方面无与伦比的经验以及耐克世界闻名的牵引力鞋底技术,一起从头开始设计了这款理想的运动脚板。

改进后的福莱长跑飞毛腿结合了全长前足力臂的特征,实现了高效率的能量返还。耐克鞋底提供了极佳的牵引力,使跑者表现更好,同时提高了假肢的效能和特性。

福莱长跑飞毛腿(耐克鞋底)是参加高冲击力体育运动(如:休闲慢跑、郊外长跑、马拉松长跑和三项全能运动)的大腿和小腿截肢患者的最佳选择。成人款和儿童款(低外型)均有供应。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	高到运动级
最大承重限值:	130kg

防水

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别一个尺码
脚板重量:(级别5)	400g 694g(含鞋底、阳四棱锥)
结构高度:	261mm 277mm(含鞋底、阳四棱锥)
连接件选择:	阳或阴四棱锥螺栓

订购信息

福莱长跑飞毛腿配阳四棱锥

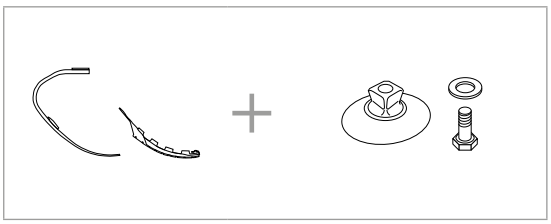

福莱长跑飞毛腿配阴四棱锥

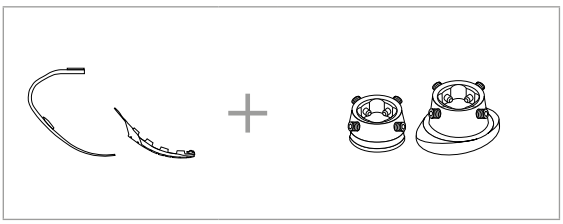

FLEX-RUN™ WITH NIKE SOLE

福莱长跑飞毛腿®（耐克鞋底）

级别选择表

重量 kg	37-44	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9

结构高度

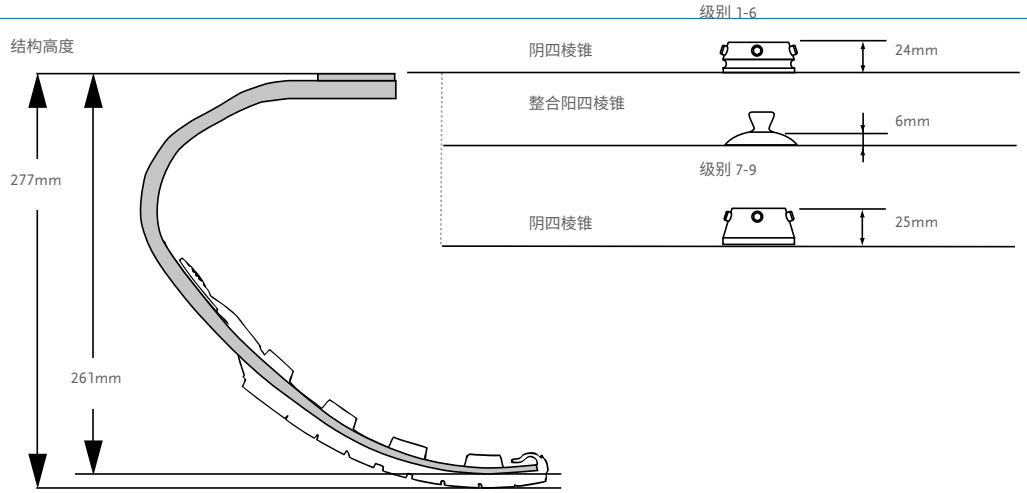

注：搭配鞋垫会增加10mm结构高度。

套件

福莱长跑飞毛腿组件

产品编号

FSX008 [ ][ ][ ]

- 级别 (1-9)
- HI/LO (高/低)

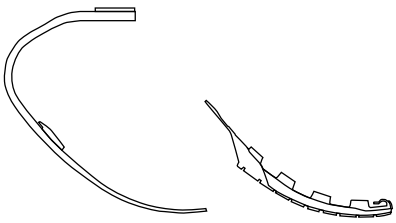

包括:
- 脚板组件
- 附着板（请按照指示粘接到脚板上）
- 耐克鞋底
- 耐克鞋底存放袋

FLEX-RUN™ WITH NIKE SOLE

福莱长跑飞毛腿® (耐克鞋底)

套件

耐克鞋底组件

产品编号	尺码	级别
CM150163	一个尺码	1-9



包括:
- 耐克鞋底
- 鞋头饰件
- 乐泰胶水
- 乐泰胶水

脚板连接件

图片	产品编号	描述	重量	螺栓尺寸	重量
1	FWX00030	福莱飞毛腿专用阳四棱锥	75g	M10 x 40mm	1-6
2	CM150161	福莱长跑飞毛腿专用阴四棱锥	100g	M10 x 35mm	1-6
2	CM150162	福莱长跑飞毛腿专用阴四棱锥	186g	M12 x 50mm	7-9



1.



2.

产品编号	尺码	级别
CM130221	M10 x 40	1-6

套件

产品编号	描述	级别
FWX40001	连接片	1-6
FWX40002	连接片	7-9

FLEX-FOOT CHEETAH®

印度豹飞毛腿®

真正的冠军-唯一一款曾在奥运会赛场上赛跑的假肢脚板。

印度豹飞毛腿于1996年推出，是首款专为体育运动而设计的竞技短跑脚板。从此以后，它成为世界各地专业田径运动员对脚板的共同选择。

小腿截肢患者因空间距离不足而无法使用福莱长跑飞毛腿（耐克鞋底）时，建议佩戴这款印度豹进行长跑运动。对于偏好疾跑的患者，奥索团队建议您选择印度豹极限者以及印度豹拓展者脚板。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	运动级
最大承重限值:	147kg

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别一个尺码
脚板重量:	512g
结构高度:	411mm
连接件选择:	树脂成型连接件或管接头

订购信息

印度豹飞毛腿

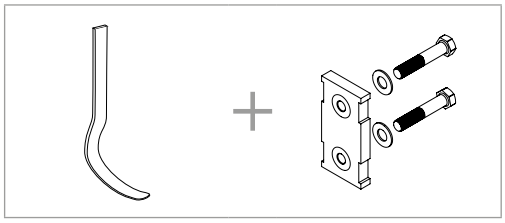

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9

FLEX-FOOT CHEETAH®

印度豹飞毛腿®

结构高度

带树脂成型连接件

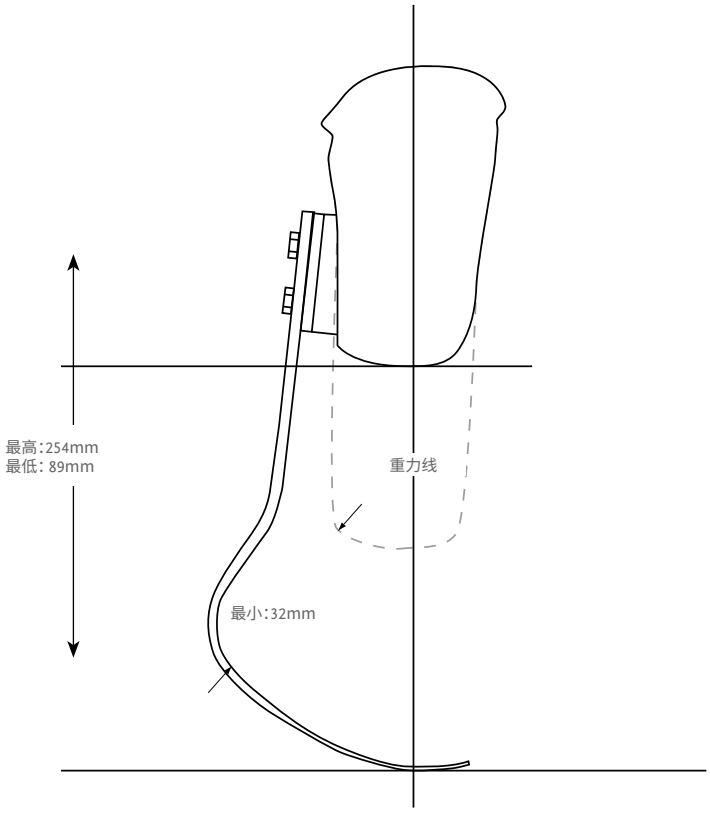

组件

印度豹组件

产品编号

级别 (1-9)

FSX004



CHEETAH® XTREME WITH NIKE SPIKE PAD

印度豹飞毛腿®极限者（耐克足钉）

冠军的脚板——受世界上奔跑最快的动物的启发。印度豹极限者是最佳的短跑脚板，拥有多项世界纪录。

这款脚板专为短跑设计，采用碳纤维，与印度豹的其他脚板相比拥有更极致的弧度。极具动感的形态使这款脚板更有弹性，能够提供更强劲有力的能量返还。足尖更长且更平，加强了离地时的推进力，足底的弯曲弧度使前进过程更加自然流畅。

耐克足钉专为印度豹设计。它提供的专业牵引力优化了脚板。

印度豹配备的新型对线连接件使脚板装配得更快，并实现了更简单的对线。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	运动级
最大承重限值:	147kg

防水

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别一个尺码
脚板重量:	918g
最高结构高度:	530mm
最低结构高度:	375mm
连接件选择:	树脂成型连接件

注意：结构高度是从脚板的底部到树脂成型连接件上螺栓孔（位于最下方）的中心位置。

订购信息

印度豹飞毛腿极限者

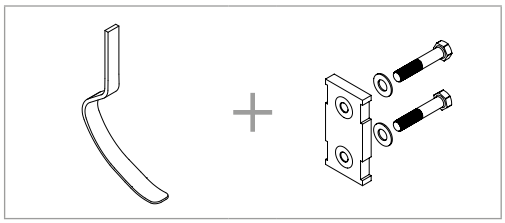

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CHEETAH® XTREME WITH NIKE SPIKE PAD

印度豹飞毛腿®极限者（耐克足钉）

结构高度

带树脂成型连接件

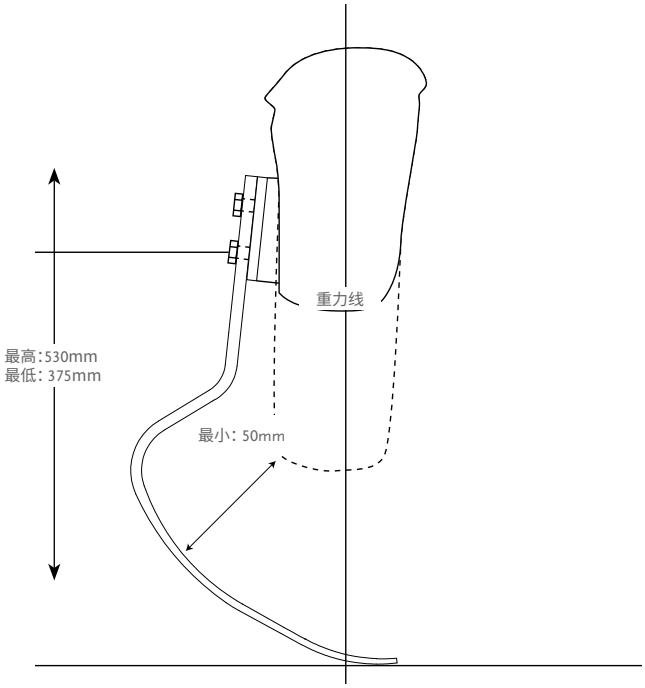

组件

印度豹极限者组件

产品编号

级别 (1-9)

FSX003



包括:
- 印度豹极限者脚板片
- 耐克足钉组件

耐克SPIKE PAD足钉垫组件

产品编号	描述	级别
FSX50008	耐克足钉	1-9



包括:
- 耐克足钉
- 四棱锥鞋钉7mm
- 板钳

注意: 耐克足钉和耐克田径跑鞋使用相同的鞋钉，如需额外的足钉，可在耐克商店购买。

CHEETAH® XTREME WITH NIKE SPIKE PAD

印度豹飞毛腿®极限者（耐克足钉）

KITS

ALIGNMENT WEDGES



Part#	Description	Cat.
CM140515	Alignment Wedges 2°	ALL
CM140516	Alignment Wedges 4°	ALL
CM140517	Alignment Wedges 6°	ALL
CM140518	Alignment Wedges 8°	ALL



ALIGNMENT ADAPTER KIT

Part#	Description	Cat.
FSX50007	Alignment Adapter	ALL

ATTACHMENT BOLT FOR LAMINATION CONNECTOR



Part#	Description	Size	Cat.
CM130211	Attachment Bolt for Lamination Connector	3/8"-24 x 1 1/2"	1-9
CM130213	Attachment Bolt for Lamination Connector	3/8"-24 x 1 3/4"	1-9
CM130214	Attachment Bolt for Lamination Connector	3/8"-24 x 1 3/8"	1-9

连接件

4孔阳四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235100	钛合金	23mm	8.5mm	54g

4孔阳四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235300	钛合金	25mm	10.5mm	72g

4孔阳四棱锥（8mm位移）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235400	钛合金	23mm	8.5mm	65g

4孔阴四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245100	钛合金	15.5mm	15.5mm	64g

4孔阴四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245300	钛合金	17.5mm	17.5mm	76g

CHEETAH® XTEND WITH NIKE SPIKE PAD

印度豹飞毛腿®拓展者（耐克足钉）

这款脚板从加速的开始到结束都反应敏锐且非常舒适。

印度豹拓展者是更长距离的冲刺和短跑（400-5000m）的最佳选择。这款高效能的碳纤板有连续曲线直至足尖，使脚板的滚动过程非常平滑。足尖更长且更平，加强了离地时的弹力，足底的弯曲弧度使前进过程更加自然流畅。

耐克足钉专为印度豹设计。它提供的专业牵引力优化了脚板片。

印度豹配备的新型对线连接件使脚板片装配得更快，并实现更简单的对线。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	运动级
最大承重限值:	147kg

防水

脚板信息	
级别:	1-9
尺码:	每个级别一个尺码
脚板重量:	750g
最高结构高度:	451mm
最低结构高度:	330mm
连接件选择:	树脂成型连接件

注意：结构高度是从脚板的底部到树脂成型连接件上螺栓孔（位于最下方的）的中心位置。

订购信息

印度豹飞毛腿跨越者

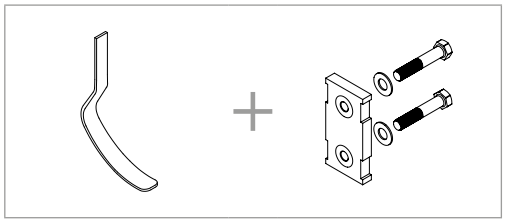

级别选择表

重量 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CHEETAH® XTEND WITH NIKE SPIKE PAD

印度豹飞毛腿®拓展者(耐克足钉)

结构高度

带树脂成型连接件

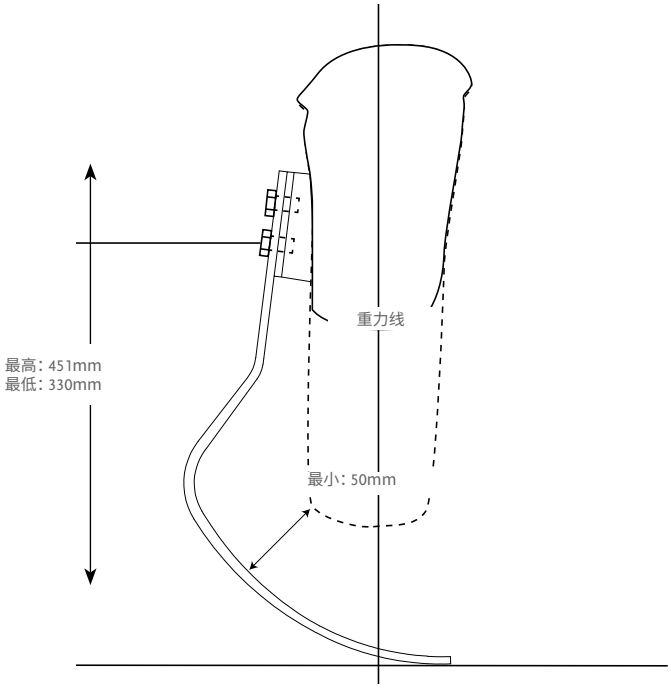

组件

印度豹拓展者组件

产品编号

级别((1-9)

FSX006



包括:
- 印度豹拓展者脚板片
- 耐克足钉组件

耐克足钉垫组件

产品编号	描述	级别
FSX50008	耐克足钉	1-9



包括:
- 耐克足钉
- 四棱锥鞋钉7mm
- 板钳

注意: 耐克足钉和耐克田径跑鞋使用相同的鞋钉, 如需额外的足钉, 可在耐克商店购买。

ÖSSUR JUNIOR SOLUTIONS

奥索儿童假肢解决方案

爱思诺儿童硅胶套

拓托七轴几何锁膝关节儿童型

儿童型飞毛腿

儿童型万力飞毛腿

儿童型福莱长跑飞毛腿
（耐克鞋底）

儿童型印度豹飞毛腿

儿童型印度豹飞毛腿探索者

儿童连接件

ÖSSUR JUNIOR SOLUTIONS

奥索儿童假肢解决方案

介绍

儿童的安全和幸福是首先应该考虑的问题。儿童假肢系列的所有产品均专门为帮助儿童运动并适应其特定解剖学功能而设计。

奥索儿童假肢为参加活动的小孩提供了最先进最完整的下肢装置。

首批产品专为5~12岁的儿童而设计，融合了公认的硅胶和碳纤技术，具有突出的性能。

ICEROSS STABILO® JUNIOR LOCKING LINER WITH WAVE

爱思诺®稳定型儿童硅胶套波纹型

爱思诺稳定型儿童硅胶套波纹型专为儿童设计，为其提供了极大的舒适度和稳定性。

爱思诺稳定型儿童硅胶套波纹型可以承受儿童高强度活动。硅胶表面融合了活性皮肤护理成分。产品随货附赠4只不同颜色的马克笔，孩子可以按照个人喜好装饰自己的硅胶套。

爱思诺稳定型儿童硅胶套使参加高冲击力日常活动的儿童能够安全而舒适地活动。它含有皮肤活性护理成分，能起到滋养皮肤的作用，为儿童在每日的游戏和活动中带来更多的舒适性和保护。对于要求稳定软组织的儿童而言，这不失为理想之选。

儿童可用附赠的彩笔在硅胶套上画上各种自己喜爱的图画，进行个性化装饰。包装盒里共包含4种不同颜色的画笔。

奥索建议将爱思诺稳定型儿童硅胶套与爱思可® 锁具700系列联合使用。

用户信息	
截肢高度:	儿童小腿截肢
冲击力级别:	低到运动级
硅胶套信息	
标准型尺寸:	12,14,16,18
剖面:	3mm
矩阵:	10cm

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵　表面织物　活性皮肤护理　丝滑内表面　波纹结构

产品编号信息 - 爱思诺稳定型儿童硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-8301XX	3mm	锁具	10cm

ICEROSS DERMO® JUNIOR LOCKING LINER WITH WAVE

爱思诺®护理型儿童硅胶套波纹型

爱思诺护理型儿童硅胶套适用于皮肤敏感的儿童参加中等冲击力的日常活动，为其提供极佳的舒适度和抗冲击保护。硅胶材质中包含活性皮肤护理成分。

儿童可用附赠的彩笔在硅胶套上画上各种自己喜爱的图画，进行个性化装饰。包装盒里共包含4种不同颜色的画笔。

奥索建议将爱思诺护理型儿童硅胶套与爱思可® 锁具700系列联合使用。

用户信息	
截肢高度:	儿童小腿截肢
冲击力级别:	低到高
硅胶套信息	
标准型尺寸:	12,14,16,18
剖面:	3mm
矩阵:	10mm

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

活性皮肤护理

丝滑内表面

波纹结构

产品编号信息 - 爱思诺护理型儿童硅胶套波纹型

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-8302XX	3mm	锁具	10cm

TOTAL KNEE® JUNIOR

拓托®七轴几何锁膝关节儿童型

拓托七轴几何锁膝关节儿童型是成人型号的小型款式，可提供安全、自然、轻松自如的步态及优美的外观。高达150°的膝关节屈曲，使拓托七轴几何锁膝关节儿童型活动极其自然且通用化，适于儿童进行一系列大范围的高级别活动：走、跑、坐、蹲、跪。

- 具备几何锁功能的多轴膝关节
- 可调节支撑期屈曲度
- 可调节助伸装置
- 低结构高度和纤细外形

适用患者:	
截肢高度:	大腿截肢及膝关节离断
冲击力级别:	全部
最大承重限值:	45kg

产品信息:	
结构高度:	156mm
膝关节重量:	395g
膝屈曲角度:	最大可达160°

结构高度

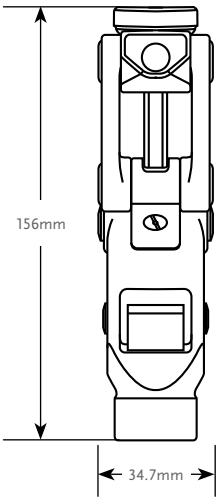

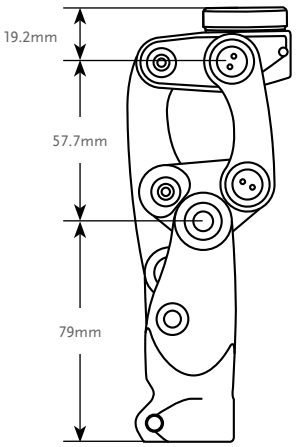

TOTAL KNEE® JUNIOR

拓托®七轴几何锁膝关节儿童型

套件

产品编号	描述
1100	拓托®七轴几何锁膝关节儿童型

附件

4孔阳四棱锥
可用作膝离断连接件

产品编号	描述	结构高度	重量
AJ-122300	铝合金	8.5mm	36g

儿童阳四棱锥连接件（限重45KG）
适用于需要进一步对线调整的用户

产品编号	描述	结构高度	重量
AJ-831300	铝合金 / 钛合金四棱锥嵌入件	17.5mm	41g

缓冲块和垫片

产品编号	描述
1100-Kit	拓托1100型缓冲块和垫片

包括:
- 每个硬度一块缓冲块
- 一块0.38mm垫片
- 一块0.76mm垫片

VARI-FLEX® JUNIOR

儿童型万力飞毛腿®

儿童型万力飞毛腿独具一格地同时拥有舒适度和优良的性能。它专门为需求更高能量返还的儿童截肢者而设计。

儿童型万力飞毛腿轻便、易于安装并具有纤细的外形，使它更易于外观装饰。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
最大承重限值:	55kg

全长前足力臂

推动胫骨向前

人字分趾

防溅水

脚板信息	
级别:	1-4
尺码:	16-24
脚板重量: (尺码 18)	0.350kg
结构高度: (尺码 18)	120mm
足跟高度:	10mm
连接件选择:	整合阳四棱锥 级别1-3使用儿童型四棱锥 级别4使用成人型四棱锥

级别选择表

重量 kg	15-24	25-34	35-45	46-55
16	1	不适用	不适用	不适用
17	1	不适用	不适用	不适用
18	1	2	不适用	不适用
19	1	2	3	不适用
20	不适用	2	3	4
21	不适用	2	3	4
22	不适用	2	3	4
23	不适用	2	3	4
24	不适用	不适用	3	4

注意：上述级别仅适用于Vari-Flex Junior儿童型万力飞毛腿。

对于冲击力高的体育活动，请考虑其他选项，比如Cheetah Xplore Junior儿童型印度豹飞毛腿探索者，Flex-Run Junior儿童型福莱长跑飞毛腿，和Cheetah Junior儿童型印度豹飞毛腿。

VARI-FLEX® JUNIOR

儿童型万力飞毛腿®

结构高度

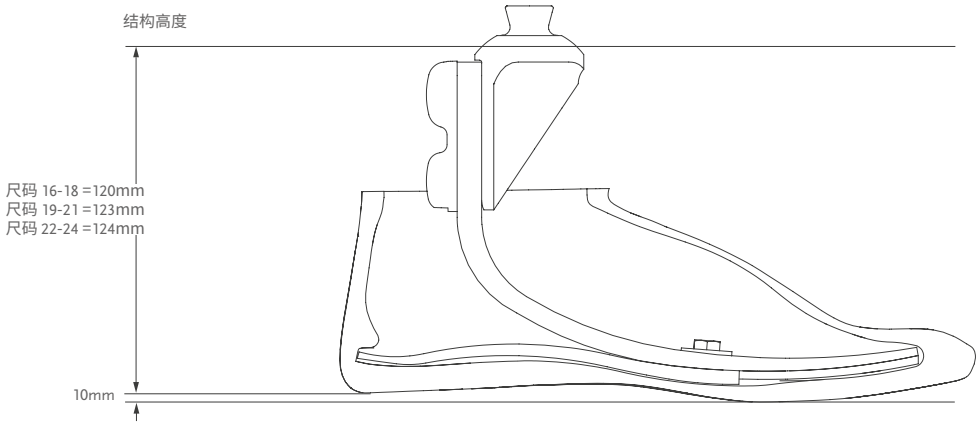

套件

儿童型万力飞毛腿配阳四棱锥

产品信息



包括:
- 脚板
- 足跟契块
- 阳四棱锥

VARI-FLEX® JUNIOR

儿童型万力飞毛腿®

附件信息

尺码 16-21

产品信息



尺码 22-24

产品信息



包括:
- 脚套*
- 袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

产品编号	描述	尺码
FCX63008	袜子	16-24

FLEX-FOOT® JUNIOR

儿童型飞毛腿®

儿童型飞毛腿可提供儿童所需的重要的能量返还。CarbonX® 动态足跟可储存能量并起到减震的作用，而全长前足力臂则可增加假肢稳定性并保证正常步幅。

该款低外型的能量储存脚板还具有人字分趾和整合阳四棱锥的结构特点。四棱锥连接件的形状有助于进一步加强脚板，而奥索碳纤技术则保证了专为儿童设计的脚板具备各种活动所需要的支撑和灵活性。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	45kg

全长前足力臂

人字分趾

防溅水

脚板信息	
级别:	1-3
尺码:	16-17码; 级别1 18-19码; 级别1-2 20-21码; 级别2-3
脚板重量：(19码)	0.288kg
结构高度：(19码)	46mm
足跟高度:	10mm
连接件选择:	整合阳四棱锥

级别选择表

重量 kg	15-24	25-34	35-45
级别	1	2	3

注意：上述级别仅适用于儿童型飞毛腿。

*有些级别不提供全部尺码

结构高度

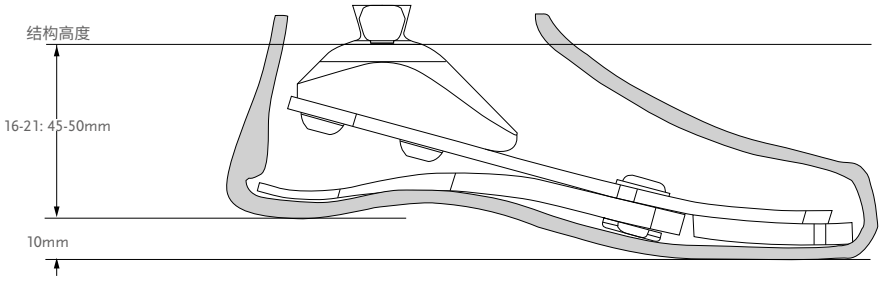

FLEX-FOOT® JUNIOR

儿童型飞毛腿®

套件

儿童型飞毛腿

产品信息

级别 (1-3)

尺码 (16-21)

JRP0 [ ][ ][ ] [1] [ ]

L/R (左/右)



包括:
- 拇趾垫
- 脚板主体
- 后跟主体
- 后跟紧固件
- 足跟契块
- 阳四棱锥

附件信息

产品信息

尺码 (16-21)

FJS0 (BR) [ ][ ] [ ]

L/R (左/右)

包括:
- 脚套*
- 袜子

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。

产品编号	描述	尺码
FCX63008	袜子	16-21

FLEX-RUN™ JUNIOR WITH NIKE SOLE

儿童型福莱长跑飞毛腿®（耐克鞋底）

儿童型福莱长跑飞毛腿是一款须定制的用于儿童的运动脚板。它的垂直压缩顺应性和高效的能量返还能力，对于热衷体育运动的高活动儿童截肢者而言是必不可少的。

儿童型福莱长跑飞毛腿是运动脚板中弹性最好的一款，它提高了其缓冲作用。同时其具有低频率运动的设计特性，使它成为了大小腿截肢用户的理想之选。

耐克鞋底增加稳定性，步伐更加自然流畅。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	高到运动级
最大承重限值:	84kg

防水

脚板信息	
级别:	1-6
尺码:	均码
脚板重量:	0.336kg
结构高度:	最小值：200 mm
连接件选择:	阳或阴四棱锥螺栓固定

级别选择表

重量 kg	15-24	25-34	35-45	46-55	57-67	68-84
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4	5	6

FLEX-RUN™ JUNIOR WITH NIKE SOLE

儿童型福莱长跑飞毛腿®（耐克鞋底）

结构高度

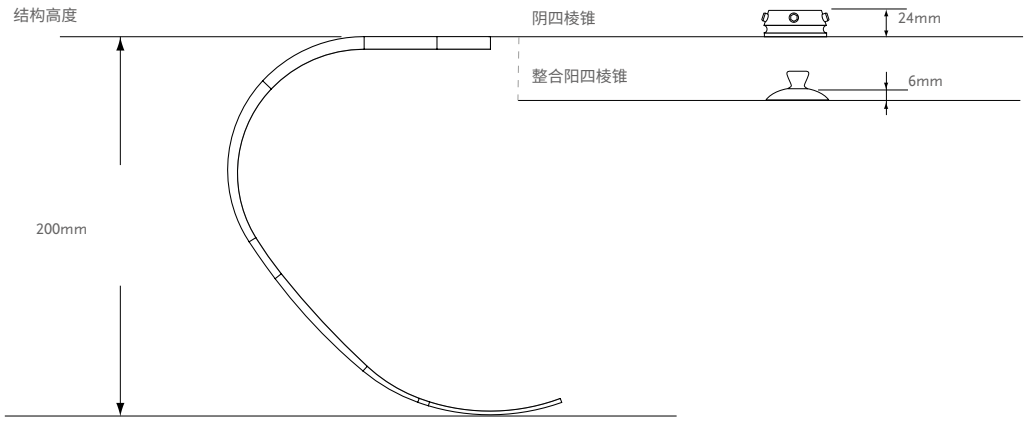

*注：搭配鞋垫会增加10mm结构高度。

套件

福莱长跑飞毛腿组件





脚板连接件

图片	产品信息	描述	重量	螺栓尺寸	级别
1	FWX00031	福莱长跑飞毛腿儿童型阳四棱锥	30g	M8 x 30mm	1-3
2	FWX00030	福莱飞毛腿专用阳四棱锥*	80g	M10 x 40mm	1-6
3	CM150161	福莱长跑飞毛腿专用阴四棱锥*	100g	M10 x 35mm	1-6

*连接件成人与儿童通用。

CHEETAH® JUNIOR WITH NIKE SOLE

儿童型印度豹飞毛腿®（耐克鞋钉）

定制的高性能碳纤脚板主要设计用于体育活动。

是一款适用于奔跑和玩耍的理想脚板，大小腿截肢者同样适合。它从后方连接到接受腔上，使用更灵活、强劲，同时也是一如以往表现出色，特别适合喜爱体育锻炼的儿童。

耐克鞋底增加稳定性，步伐更加自然流畅。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	高到运动级
最大承重限值:	55kg

防水

脚板信息	
级别:	1-4
尺码:	均码
脚板重量:	0.232kg
鞋底重量:	114g
结构高度:	最小值：182 mm 最大值：307 mm
连接件选择:	树脂成型连接件

级别选择表

重量 kg	15-24	25-34	35-45	46-55
高到运动级冲击力级别	1	2	3	4

CHEETAH® JUNIOR WITH NIKE SOLE

儿童型印度豹飞毛腿®（耐克鞋钉）

结构高度

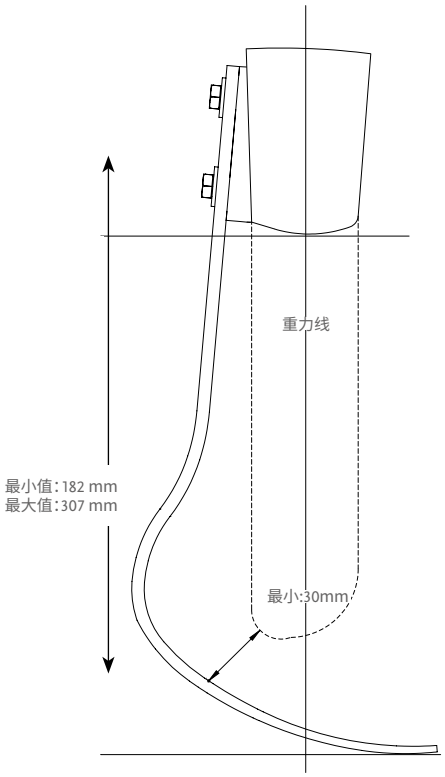

*注：搭配鞋垫会增加10mm结构高度。

套件

印度豹飞毛腿组件

产品信息

级别 (1-4)

CJX0 00



零配件

产品编号	描述
CHX50001	印度豹飞毛腿儿童型树脂连接件



CHEETAH® XPLORE JUNIOR

儿童型印度豹飞毛腿® 探索者

定制的复合碳纤脚板设计，可作为一款能同时用于日常生活和体育运动的脚板。

孩子们需要一款日常行走和跑步运动皆有很好稳定性的脚板，儿童型印度豹探索者是一个理想的答案。儿童型印度豹探索者结合了印度豹脚板短跑的出色性能，保留了其适于日常行走/站立的足后跟。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	中到运动级
最大承重限值:	55kg

全长前足力臂

推动胫骨向前

防水

脚板信息	
级别:	1-4
尺码:	均码
脚板重量:	0.312kg
结构高度:	最小值：185 mm 最大值：311 mm
连接件选择:	树脂成型连接件

级别选择表

重量 kg	15-24	25-34	35-45	46-55
中到运动级冲击力级别	1	2	3	4

CHEETAH® XPLORE JUNIOR

儿童型印度豹飞毛腿® 探索者

结构高度

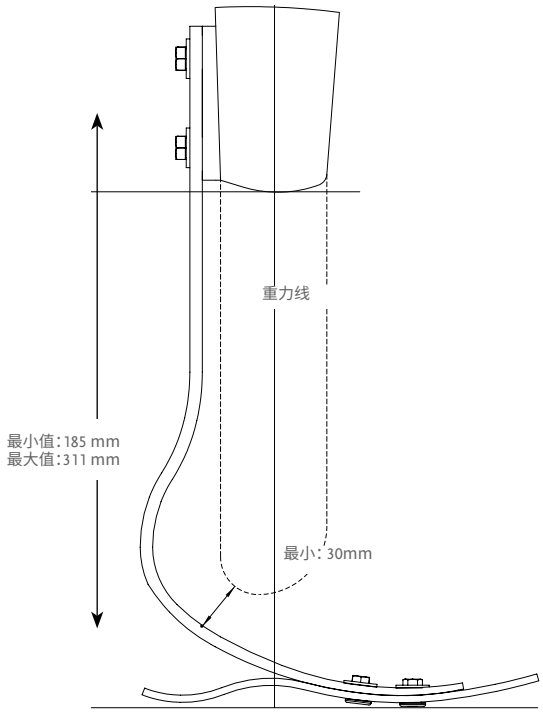

套件

印度豹飞毛腿探索者组件

产品信息

级别 (1-4)

CHX0 [ ] 24



零配件

产品编号	描述
CHX50001	印度豹飞毛腿儿童型树脂连接件



产品编号	描述
CHX50002	Sole Plate For Cat. 1 & 2
CHX50003	Sole Plate For Cat. 3 & 4



CHEETAH® XPLORE JUNIOR

儿童型印度豹飞毛腿® 探索者

附件信息

产品编号



包括:
- Foot Cover Kit
- Foot Cover Attachment
- Flex-Foot Sock

产品编号	描述	尺码
FCX63008	Flex-Foot Sock	18-24

JUNIOR ADAPTERS

儿童连接件

接受腔连接件（所有儿童连接件均限重45KG）

4爪接受腔连接件

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-114040	不锈钢	9.5mm	79g

可旋阴四棱锥连接件

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-142300	铝合金	12mm	36g

注意：可与AJ-831300，AJ-122300，或AJ-114040配合使用。

可旋阳四棱锥连接件

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-133300	铝合金 / 不锈钢四棱锥嵌入件	5.5mm	36g

注意：可与AJ-831300，AJ-122300，或AJ-114040配合使用。

4孔接受腔连接件

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-122100	铝合金	14mm	46g

4孔连接件

4孔阳四棱锥

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-233100	铝合金/不锈钢	6mm	39g

4孔阴四棱锥

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-242100	铝合金	14mm	34g

阴四棱锥管夹连接件

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-342100	铝合金	14mm	48g

儿童型管夹，22MM

产品编号	材料	长度	重量
AJ-712010	铝合金	250mm	104g

可调节高度管夹

产品编号	材料	最低高度	最低结构高度	可调范围	重量
AJ-542350	铝合金	76mm	76mm	76-102mm	145g

SACH 脚连接盘

8MM SACH 足连接盘

产品编号	材料	结构高度	重量
AJ-833100	不锈钢,铝合金	6mm	54g

ÖSSUR POST-OP SOLUTIONS

奥索术后解决方案

奥索ORD硬敷料 (ORD)

爱思诺术后小腿硅胶套

爱思诺术后大腿硅胶套

POST-OP THERAPY BY ÖSSUR

奥索术后康复解决方案

简介

在过去的十年里，爱思诺硅胶套在医院被广泛用于小腿截肢后的加压治疗，并取得很好的疗效。这对于计划将该治疗法运用到其医疗领域的卫生保健专家们来说是非常重要的。

在截肢术后立即在残肢上使用奥索ORD硬敷料，并持续使用5-7天，之后再使用爱思诺术后硅胶套，将取得最佳疗效。

应当在截肢术后的5-7天后，开始使用爱思诺术后硅胶套实施加压治疗。在术后早期使用硅胶套非常有必要，因为残肢体积的最大变化就发生在截肢术后的前几个星期，加压治疗的疗效在此期间最为显著。硅胶套的逐渐介入保证了截肢患者和她们的残肢能够适应加压以及新的环境。

采用ORD硬敷料和爱思诺术后硅胶套实施术后康复，能够保证提供一个高质量的加压治疗。它能够对残肢进行塑形，并使残肢更快定型。

特征

奥索术后康复解决方案
采用奥索ORD硬敷料以及爱思诺术后硅胶套实施术后康复，能够带来高质量的加压治疗效果。它实现了对残肢的有效塑形，并使残肢更快定型。

奥索ORD硬敷料 (ORD)

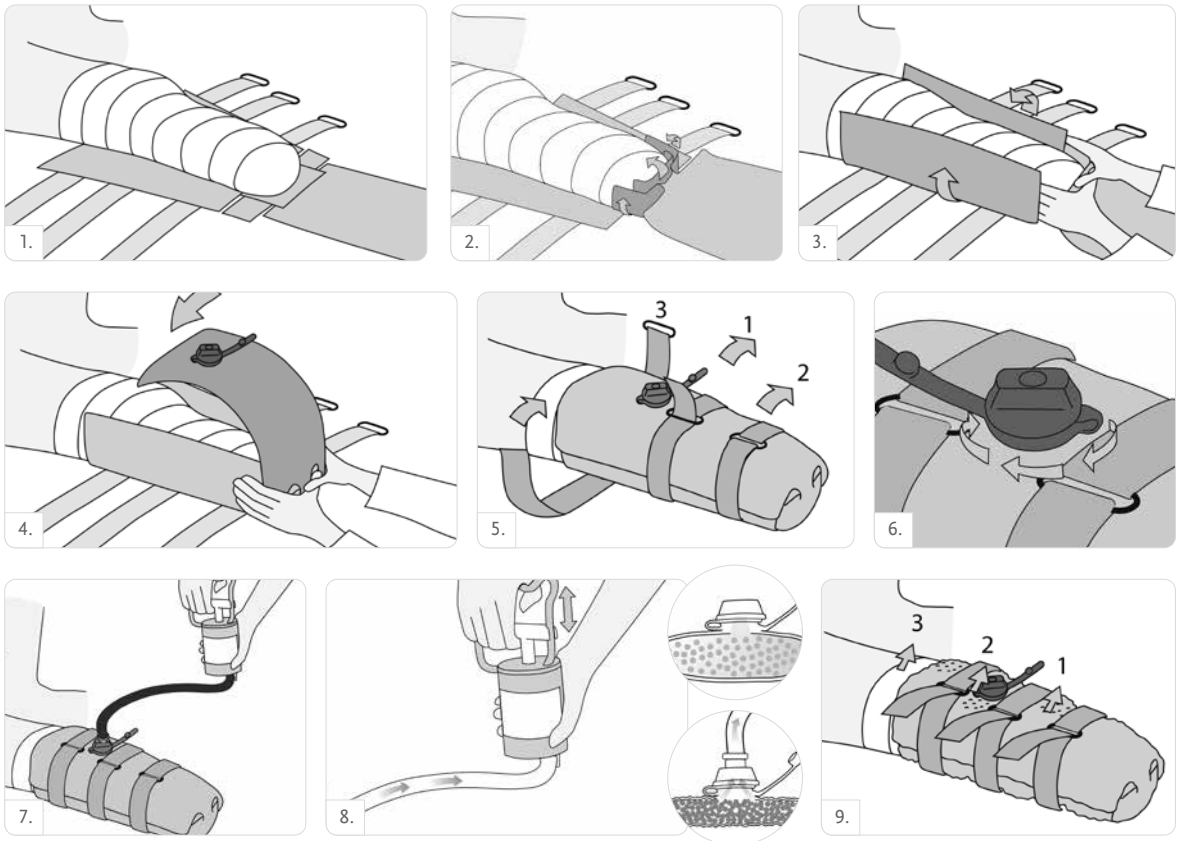

POST-OP THERAPY BY ÖSSUR

奥索术后康复解决方案

简介

爱思诺术后治疗

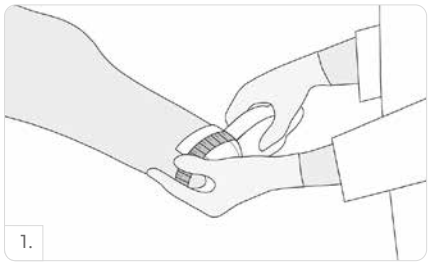
1.


2.

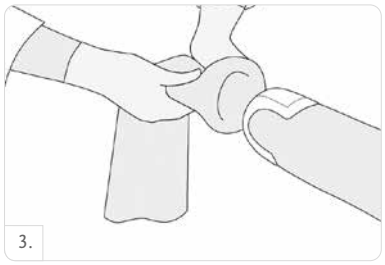
3.

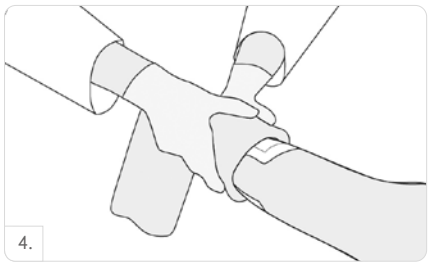
4.



5.

ÖSSUR RIGID DRESSING (ORD)

奥索ORD硬敷料 (ORD)

奥索ORD硬敷料能够在小腿截肢手术后，立即固定和保护术后残肢，并有效地控制水肿。

ORD硬敷料，通过形成与残肢容积和形状相匹配吻合的硬绷带，达到固定残肢、控制水肿的效果。

它能够固定残肢以限制膝盖弯曲，从而帮助防止挛缩。通过有效地匹配残肢并限制其体积变化，就能防止术后水肿的加重。它能够包裹住残肢，从而防止早期康复时因卧床造成的创伤和可能发生的跌落引起的伤害。

ORD由柔韧的材料制成，能够按照残肢的形状成型。之后，通过在产品的腔内创造真空环境，从而使敷料变硬成型。

尺码选择

尺码	围长：距残肢远端4cm处测量	围长：距残肢远端50cm处测量
小码	42cm及以下	58cm及以下
大码	42-65cm	58-70cm

注意：所有的围长测量都是在包扎和填充材料完成后进行。

产品编号信息-奥索ORD硬敷料

产品编号	描述	尺寸
K-239100	奥索ORD硬敷料	小码
K-239101	奥索ORD硬敷料	大码
K-239105	硬敷料真空泵	

ICEROSS® POST-OP TT LINER

爱思诺®术后小腿硅胶套



爱思诺术后硅胶套用于加压治疗。在截肢术后立即对残肢使用奥索ORD硬敷料，并持续使用5-7天，之后再使用爱思诺术后硅胶套，将取得最佳疗效。爱思诺术后硅胶套采用低摩擦表面织物，更易穿脱。

采用爱思诺术后硅胶套实施早期治疗，能够促进早期活动，并加快残肢的定型过程，使得在前期为截肢患者提供假肢变成可能，从而使患者能够更少地依赖医务人员。

采用爱思诺术后硅胶套实施加压治疗，对残肢最佳塑型，利于假肢接受腔的适配，从而减少发生假肢并发症的风险。

使用爱思诺术后硅胶套的主要目的在于：

- 减少水肿
- 对残肢进行塑型
- 缓解疼痛
- 加速康复进程

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
适用人群:	新截肢患者
硅胶套信息	
尺寸:	22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42,45.
剖面::	2mm
矩阵::	10cm

悬吊方式

稳定矩阵

易滑涂层

产品编号信息-爱思诺术后硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
I-PO12XX	2mm	锁具	10cm

ICEROSS® POST-OP TF LINER

爱思诺®术后大腿硅胶套

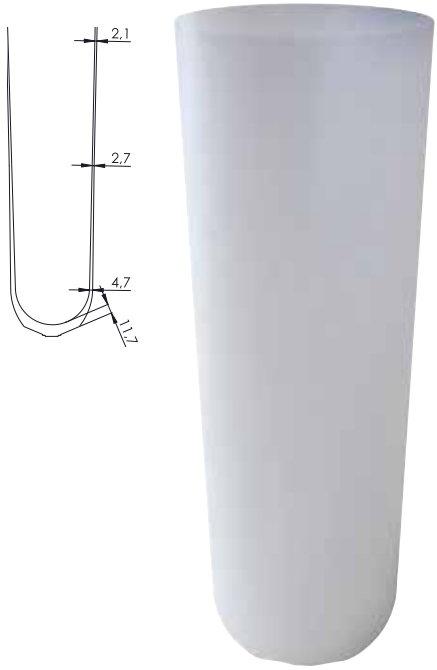

爱思诺术后大腿硅胶套用于加压治疗。采用易滑涂层表面织物，更易穿脱。

采用爱思诺术后大腿硅胶套实施早期治疗，能够促进早期活动，并加快残肢的定型过程，使得在前期为截肢患者提供假肢变成可能，从而使患者能够更少地依赖医务人员。

采用爱思诺术后硅胶套实施加压治疗，对残肢最佳塑型，利于假肢接受腔的适配，从而减少发生假肢并发症的风险。

使用爱思诺术后硅胶套的主要目的在于：

- 减少水肿
- 对残肢进行塑型
- 缓解疼痛
- 加速康复进程

用户信息	
截肢高度:	大腿截肢
适用人群:	新截肢患者
硅胶套信息	
尺寸:	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55
剖面:	2mm

悬吊方式

易滑涂层

产品编号信息-爱思诺术后硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式
I-PO22XX	2mm	不适用

ÖSSUR ICELOCK® SERIES

奥索爱思可®锁具

爱思可锁具200系列

爱思可锁具300系列

爱思可锁具400系列

爱思可锁具500系列

爱思可锁具544系列

爱思可锁具600系列

爱思可锁具700系列

ÖSSUR ICELOCK® SERIES

奥索爱思可®锁具

产品特征

棘齿锁

与爱思诺锁具硅胶套配合使用，用于中到高冲击力级别、骨突残肢的截肢患者，这些患者偏好于安全得向下踩入假肢接受腔中。棘齿锁锁定时可发出滴答声，这让大部分截肢患者感觉更安心。

离合锁

与爱思诺锁具硅胶套结合使用，适用于残肢软组织多的所有冲击力级别的截肢患者。患者可通过旋转拉入假肢接受腔而非推入或踩入。

平滑锁

与爱思诺锁具硅胶套配合使用，用于中到高冲击力级别、骨突残肢的截肢患者，这些患者偏好于安全得向下踩入假肢接受腔中。该锁具锁定时无声响并由锁杆提供安全的悬吊效果。

拉线锁

与爱思诺锁具硅胶套配合使用，用于残肢软组织多的新截肢患者或低至中冲击力级别的截肢患者，这些患者偏向于将硅胶套和残肢拉入接受腔。这种悬吊装置允许患者在坐下时也可穿戴假肢。

末端阀

专为配合爱思诺衬垫硅胶套使用而设计，适用于无法忍受末端锁具拉拽感或偏好于负压悬吊而非机械悬吊的所有冲击力级别的截肢患者。这种悬吊装置与爱思诺衬垫硅胶套+爱思福悬吊护膝配合使用，允许患者在坐下时也可穿戴假肢。

排气阀

专为与所有爱思诺西林硅胶套配合使用而设计。还可与爱思诺衬垫硅胶套和爱思诺护膝配合使用。

ICELOCK® 200 SERIES

爱思可®锁具200系列

爱思可锁具200系列提供稳固而耐用的锁体和可拆卸的离合锁机制。该系列锁具提供简单而安全的“向下旋转式”穿戴方式和简单的解锁机制。

爱思可锁具200系列特别适合大腿截肢患者使用，因此与爱思诺大腿硅胶套配合使用可达到最佳使用效果。

离合锁

- 简单的解锁机制
- 低结构高度且小巧轻便
- 耐磨的不锈钢锁孔
- 安全的离合锁机制，经检测可承受至少300kg拉力
- 可在拉线锁和离合锁之间互换
- 所有冲击力级别

图示

爱思可锁具离合锁 211

含四棱锥*连接件



不含四棱锥*连接件

爱思可锁具离合锁 214



含4孔连接件

含大腿平移
连接盘

爱思可锁具拉线锁 234



含4孔连接件

* 注意：四棱锥须分开购买。

爱思可锁具211概览

连接锁杆，离合锁

爱思可离合锁211

爱思可钛合金四棱锥272
爱思可不锈钢四棱锥273

ICELOCK® 200 SERIES

爱思可®锁具200系列

图示

爱思可锁具214概览

连接锁杆，离合锁

连接盘


离合锁和锁体，(4孔)

产品编号信息 – 锁具

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
L-211000	爱思可离合锁211(不含连接件)	无	21mm	78g

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
L-214000	爱思可离合锁214 (铝合金4孔连接件)	120kg	25mm	186g

如需将离合锁更换成拉线锁，请订购 L-292050拉线锁连接组件。

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
L-234000	爱思可拉线锁 234	120kg	25mm	168g

如需将拉线锁更换成离合锁，请订购L-292020离合锁机械装置和内六角扳手。

爱思可离合锁214大腿平移连接盘*

体重限值	结构高度	重量
136kg	18mm	314g

图片	产品编号	描述
1	L-214311	左腿向内平移盘，含释放钮
2	L-214312	左腿向外平移件，含释放钮
3	L-214322	右腿向内平移盘，含释放钮
4	L-214321	右腿向外平移盘，含释放钮

*30mm向后和20mm向外平移

ICELOCK® 300 SERIES

爱思可®锁具300系列

- 低结构高度
- 非常轻便
- 耐磨的不锈钢锁孔
- 洗浴和水中活动假肢的理想选择
- 低到中冲击力级别

图示

爱思可锁具拉线锁331-L



供树脂成型接受腔使用

爱思可锁具拉线锁331-T



供热塑成型接受腔使用

产品编号	描述	结构高度	重量
L-331001	拉线锁331-L(不含连接件)	12mm	22g

产品编号	描述	结构高度	重量
L-331002	拉线锁331-T(不含连接件)	14mm	42g

ICELOCK® 400 SERIES

爱思可®锁具400系列

平滑锁
- 无移动，因而无噪音并减少磨损
- 可从接受腔里面拆卸
- 非常轻便
- 所有冲击力级别

图示



树脂成型
从外连接



单次/二次成型
不含连接件
从内连接



使用BOA机制的树脂成型



单次成型
含4孔连接件

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
P20191*	锁杆，标准树脂成型	无	35mm	97g

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
P20191-X*	锁杆，单次/二次成型	无	37mm	95g

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
P20192*	供BOA机制使用的锁杆，树脂成型	无	47mm	110g

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
P20194*	锁杆，含4孔树脂成型连接件	120kg	34mm	180g

* 可重复使用的材料和成型模具不包含在锁具套件中，需要分开订购。

ICELOCK® 500 SERIES

爱思可®锁具500系列

爱思可锁具排气阀551和552均专为配合负压悬吊系统而设计。阀门通过将外壳部分严密贴合于硬接受腔末端的位置而实现接受腔内的密闭负压状态。当穿上接受腔时，空气通过气阀排出。当脱下假肢时，按动按钮使空气重新进入到硬接受腔内。爱思可锁具500系列可适用于所有冲击力级别。

产品编号	描述
L-551002	爱思可锁具排气阀551

爱思可锁具排气阀551具有自动排气和按动按钮释放负压的功能，易于安装（M10）。可用于小腿以及大腿截肢患者。阀门配件中还包含用于软接受腔的外壳部分。

产品编号	描述
L-552000	爱思可锁具排气阀552

爱思可锁具排气阀552具有自动排气和按动按钮释放负压的功能。552可将阀芯拧下便于快速穿戴和使用牵引套拉过阀门辅助穿戴。本排气阀可安装于软接受腔，并推荐大腿截肢患者使用。

ICELOCK® 562 HYBRID

爱思可®562复合锁具

爱思可562复合锁具是为所有活动级别小腿截肢者设计的锁具，提供锁具悬吊和负压悬吊各自特点相结合的超级功能。

使用者可从降低活塞运动和西林硅胶套控制旋转获得益处，仍然保持已经适应的可察觉的机械连接感觉。

锁具特点:

- 可轻易选择锁具悬吊，西林密封圈悬吊或者在同一时间将两者悬吊结合
- 低结构高度（一体化阳四棱锥）
- 防水
- 可用优易迪
- 可用及时成型接受腔

锁具需要与西林X锁具硅胶套联合使用，可移动密封圈与气密接受腔。

结合西林技术的优易迪真空系统提供稳定的容积与整日的舒适接受腔适配。

产品编号	描述	额定负载	结构高度	重量
L-562000	优易迪爱思可562复合锁	166kg	12mm	164g
L-562500	负压悬吊爱思可562复合锁	166kg	12mm	164g
L-562400	优易迪爱思可562复合锁用于即时成型接受腔	166kg	12mm	164g
L-562410	负压悬吊爱思可562复合锁用于即时成型接受腔	166kg	12mm	164g

SPARE PARTS FOR ICELOCK 562 HYBRID

Part#	Description
L-562100	制作套件（1末端连接，1柔性模块，1制作模块1&2，1中心螺丝，4螺丝，4垫片，4钉子，1铝模块，1大方形圈，1大O型圈，1小方形圈）
L-562200	优易迪锁具套件（1锁体，90度优易迪释放连接件，1锁杆，1外放口，4螺丝）
L-562210	负压悬吊锁具套件（1锁体，释放按钮，1锁杆，2外放口，4螺丝）
L-562300	零件套装（4单向气阀，4过滤，2大方形圈，2小方形圈，2大O型圈）
L-562400	优易迪562锁用于即时成型接受腔（1锁体，90度优易迪释放连接件，1锁杆，外放口，4螺丝）
L-562410	负压悬吊562即时成型接受腔（1锁体，释放按钮，1锁杆，2外放口，4螺丝）
L-562013	外放口（用于负压悬吊）
L-562014	90度优易迪连接管
L-562015	优易迪释放把手
L-562016	562锁锁杆

ICELOCK® 600 SERIES

爱思可®锁具600系列

- 低结构高度且极为轻便
- 配有制作模块，使繁复的安装过程变得非常高效
- 非常坚固而耐用
- 接受腔连接件承重限值100kg 和166kg
- 不同类型锁具轻松互换
- 可从接受腔里面拆卸
- 所有冲击力级别

图示

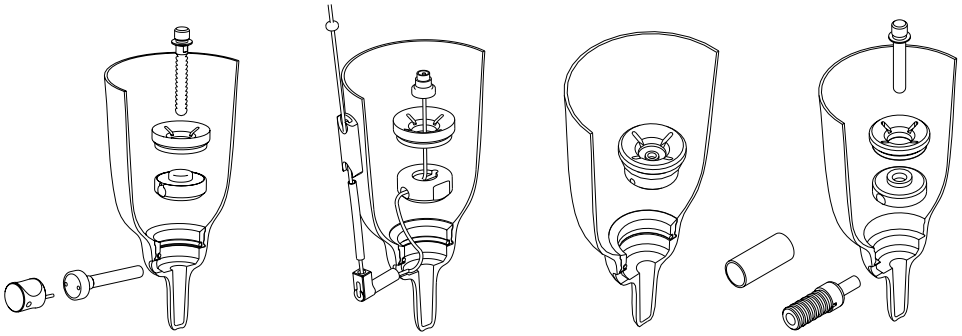

棘齿锁621　　拉线锁631　　末端阀641　　平滑锁651

二次成型
选择接受腔连接件

单次成型
爱思可钛合金四棱锥672
爱思可不锈钢四棱锥673

单次成型
爱思可铝合金4孔连接件674
爱思可钛合金4孔连接件675

爱思可锁具600系列

产品编号	描述	结构高度	重量
L-621000	爱思可棘齿锁621（不含连接件）	15mm	59g

产品编号	描述	结构高度	重量
L-631000	爱思可拉线锁631（不含连接件）	15mm	49g

ICELOCK® 600 SERIES

爱思可®锁具600系列

产品编号	描述	结构高度	重量
L-641000	爱思可锁具末端阀641 (不含连接件)*	15mm	40g

产品编号	Description	结构高度	重量
L-651000	爱思可锁具平滑锁651 (不含连接件)*	15mm	68g

*与L-680000 制作模具组件配合使用

产品编号	描述
L-680000	爱思可680制作模具组件(可重复使用)

产品编号	描述
L-621100	621 锁具连接组件*
L-631100	631 锁具连接组件*
L-641100	641 锁具连接组件*
L-651100	651 锁具连接组件*

*改变锁具时使用

爱思可锁具600系列专用四棱锥

产品编号	描述	额定负载
L-672000	爱思可钛合金四棱锥672	166kg

产品编号	描述	额定负载
L-673000	爱思可不锈钢四棱锥673	100kg

产品编号	描述	额定负载
L-674000	爱思可铝合金4孔连接件674	100kg

产品编号	描述	额定负载
L-675000	爱思可钛合金4孔连接件675	166kg

释放键

产品编号	描述
L-692016	锁紧和解锁工具(单独出售)

ICELOCK® 700 SERIES

爱思可®锁具700系列

专为配合爱思诺上肢硅胶套和爱思诺儿童型硅胶套使用而设计。

- 极低的结构高度和精简型设计
- 轻便
- 单次或两次树脂成型均可
- 45kg体重限值
- 可从接受腔内更换锁定方式
- 所有冲击力级别

图示



二次成型
爱思可棘齿锁721

单次成型
爱思可不锈钢四棱锥773

二次成型
爱思可4孔连接件774

产品编号	描述	结构高度	重量
L-721000	爱思可棘齿锁721，小号（不含连接件）*	13mm	20g*

*与L-780000 制作模具组件配合使用

产品编号	描述
L-780000	爱思可成型工具组

爱思可锁具700系列专用四棱锥

产品编号	描述	额定负载
L-773000	爱思可不锈钢四棱锥773	45kg

产品编号	描述	额定负载
L-774000	爱思可铝合金4孔连接件774	45kg

释放键

产品编号	描述
L-792016	锁紧和解锁工具（单独出售）

SSUR ADAPTERS

连接件

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 100KG

连接件 - 体重限值100KG

接受腔连接件

4孔接受腔连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-122100	铝合金	18.5mm	18.5mm	70g

可旋阳四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-134300	不锈钢嵌入件	31mm	7.5mm	94g

可旋阴四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-144300	不锈钢	23mm	14mm	83g

4孔连接件，含螺丝

4孔阳四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-233100	铝合金，不锈钢嵌入件	23.5mm	9mm	62g

4孔阴四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-242100	铝合金	16mm	16mm	46g

管夹连接件

阳四棱锥管夹连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-333100	铝合金，不锈钢嵌入件	56mm	41.5mm	62g

阴四棱锥管夹连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-342100	铝合金	50mm	16mm	64g

4孔管夹连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-322100	铝合金	38mm	4mm	52g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 100KG

连接件 - 体重限值100KG

管式连接件

阳四棱锥管式连接件 – 短

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-433110	铝合金，不锈钢嵌入件	50mm	35.5mm	60g

阳四棱锥管式连接件 – 长

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-433120*	铝合金，不锈钢嵌入件	77mm	63mm	86g

*全长77mm，可锯短至70mm长

阴四棱锥管式连接件 – 短

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-442100*	铝合金	100mm	100mm	86g

*全长100mm，可锯短至60mm长

阴四棱锥管式连接件 – 长

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-442110*	铝合金	200mm	200mm	153g

*全长200mm，可锯短至60mm长

标准连接件

双向阴四棱锥连接件 - 32MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-542110	铝合金	32mm	32mm	66g

双向阴四棱锥连接件 - 45MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-542120	铝合金	45mm	45mm	76g

双向阴四棱锥连接件 - 60MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-542130	铝合金	60mm	60mm	88g

双向阴四棱锥连接件 - 75MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-542140	铝合金	75mm	75mm	100g

双向阳四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-533100	铝合金，不锈钢嵌入件	41mm	12mm	84g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 100KG

连接件 - 体重限值100KG

管式连接件和连接管

产品编号	材料	长度
A-712010	连接管– 短 铝合金	250mm
A-712020	连接管– 长 铝合金	400mm

产品编号	材料	长度
A-742010	阴四棱锥管式连接件– 短 铝合金/不锈钢	250mm
A-742020	阴四棱锥管式连接件– 长 铝合金/不锈钢	400mm

产品编号	材料	长度
A-762111	阴四棱锥管式连接件组件1 – 短 铝合金/不锈钢	250mm
A-762121	阴四棱锥管式连接件组件1 – 长 铝合金/不锈钢	400mm



可调高度管夹

产品编号	材料	最低高度	最低结构高度	调节范围	重量
A-542350	铝合金	77mm	77mm	77-95mm	190g

可调高度管夹 - 长

产品编号	材料	最低高度	最低结构高度	调节范围	重量
A-542360	铝合金	94mm	94mm	94-128mm	220g

脚板连接件

SACH足连接盘

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-833100	铝合金，不锈钢嵌入件	25mm	9.5mm	105g

平移可调连接件

阴四棱锥管夹连接件，14MM位移

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-342430	铝合金	69mm	35mm	135g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 125KG

连接件 - 体重限值125KG

4孔阴四棱锥连接件，20/20位移

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-242500	铝合金	22mm	22mm	118g

4孔阴四棱锥连接件，20/20位移，10°右倾角

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-242510	铝合金	24mm	24mm	120g

4孔阴四棱锥连接件，20/20位移，10°左倾角

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-242520	铝合金	40mm	24mm	120g

阴阳双向连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-554700	不锈钢	40mm	24mm	153g

EURO 4-HOLE ADAPTER

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-122300	铝合金	11mm	11mm	70g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 166KG

连接件 - 体重限值166KG

4-HOLE ADAPTERS, WITH SCREWS

4-HOLE MALE PYRAMID WITH ROTATION

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
M625400	不锈钢	25mm	10.5mm	145g

4-HOLE PYRAMID RECEIVER WITH ROTATION

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
M626400	不锈钢	19mm	19mm	115g

SOCKET ADAPTERS

4-HOLE CONNECTION PLATE

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
1651014	铝合金	9mm	9mm	60g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 166KG

连接件 - 体重限值166KG

接受腔连接件

阳四棱锥接受腔连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-135100	钛合金	23mm	8.5mm	58g

4孔接受腔连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-125100	钛合金	18.5mm	18.5mm	112g

4爪接受腔连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-114040	不锈钢	8mm	8mm	158g

3爪接受腔连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-114030	不锈钢	8mm	8mm	124g

可旋阳四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-135300	钛合金	31mm	7.5mm	56g

可旋阴四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-145300	钛合金	23mm	14mm	53g

低外型阴四棱锥嵌入件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-145310	钛合金	9mm	9mm	33g

4孔连接件，含螺丝

4孔阳四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235100	钛合金	23mm	8.5mm	54g

4孔阳四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235300	钛合金	25mm	10.5mm	72g

4孔阳四棱锥（8MM 位移）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-235400	钛合金	23mm	8.5mm	65g

4孔阴四棱锥

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-245100	钛合金	15.5mm	15.5mm	64g

4孔阴四棱锥（可旋转）

产品编号	材料	Height	结构高度	重量
A-245300	钛合金	17.5mm	17.5mm	76g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 166KG

连接件 - 体重限值166KG

管夹连接件

阳四棱锥管夹连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-335100	钛合金	56mm	5.5mm	82g

阴四棱锥管夹连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-345100	钛合金	50mm	14mm	78g

4孔管夹连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-325100	钛合金	38mm	2mm	68g

双向连接件

阳四棱锥管式连接件 – 短

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-435110	钛合金	50mm	35.5mm	80g

阳四棱锥管式连接件 – 长

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-435120*	钛合金	77mm	63mm	103g

*全长77mm，可锯短至70mm

阴四棱锥管式连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-445100*	钛合金	100mm	100mm	118g

*全长100mm，可锯短至60mm

双向连接件

双向阴四棱锥连接件- 32MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-545110	钛合金	32mm	32mm	90g

双向阴四棱锥连接件 - 45MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-545120	钛合金	45mm	45mm	102g

双向阴四棱锥连接件 - 60MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-545130	钛合金	60mm	60mm	119g

ADAPTERS— WEIGHT LIMIT 166KG

连接件 - 体重限值166KG

双向连接件

双向阴四棱锥连接件 - 75MM

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-545140	钛合金	75mm	75mm	135g

双向阴四棱锥连接件

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-535100	钛合金	41mm	12mm	98g

管式连接件和连接管

钛合金阴四棱锥一体管 - 短/长

产品编号	材料	长度
A-748030	钛合金阴四棱锥一体管 - 短	250mm
A-748040	钛合金阴四棱锥一体管 - 长	400mm

阴四棱锥管接头套件 - 短/长

产品编号	材料	长度
A-764111	阴四棱锥管接头套件 - 短	250mm
A-764121	阴四棱锥管接头套件 - 长	400mm

足连接盘

SACH 足连接盘

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-835100	钛合金	25mm	9.5mm	110g

KNEE ROTATION ADAPTER

膝关节盘旋器

优易迪®
可适配

奥索膝关节盘旋器能让下肢实现360°全方位旋转。它专为大腿截肢者设计，必须安装在膝关节正上方。

膝关节盘旋器是一种非植入、可重复使用的假肢零配件，专为单一用户长期使用设计。

可适配所有奥索仿生和机械膝关节。

主要特征

- 让下肢假肢可以旋转
- 操作简单：一键旋转
- 在正中位置自动锁定
- 轻松完成日常活动（例如穿鞋）
- 用户可以完成以前不能做的复杂运动（例如双腿交叉坐下）

用户信息	
截肢高度：	大腿截肢，膝离断
冲击力级别：	低到中
最大承重限值：	125kg

防溅水

订购信息

膝关节盘旋器

产品编号	描述	材料	高度	结构高度	重量
A-554300	膝关节盘旋器	不锈钢	42mm	27mm	210g

ÖSSUR UPPER EXTREMITY

奥索上肢

特点

智能控制

通过智能控制，用户可以直接控制手腕进行主动旋转，无需模式切换。
通过采集用户使用时所发出的不同肌电信号，进行智能控制的校准和设置。

智能控制

肌电控制

通过特殊的肌电信号，控制智能仿生手和半掌智能仿生手切换抓握动作。

肌电控制

场景感应控制

通过小型蓝牙芯片实现，当用户使用量子仿生手靠近蓝牙芯片时，就可以自动切换抓握动作。

场景感应控制

应用程序控制

用户可以通过应用程序方便的使用各种抓握动作和设置自定义抓握动作，同时还能在应用程序中根据使用需求对仿生手进行各种调整和设置。适用于ios系统的设备，例如：iphone、ipad，兼容Apple Watch。

应用程序控制

位置感应控制

运用i-Mo技术的位置感应控制通过感应四个方向的位置变化，使量子仿生手实现抓握动作之间的切换。通过应用程序可轻松设置其四个方向对应的四种不同的抓握动作。

位置感应控制

肌电信号高/低控制

通过用户发出快速的/较强的肌电信号控制手腕进行主动旋转。根据所发出的肌电信号属于打开/闭合哪一侧的电极区分手腕旋转的方向（掌心向上或向下）。
通过用户发出的缓慢的/较弱的肌电信号控制打开/闭合仿生手。

肌电信号高/低控制

肌电信号同步收缩控制

这是一种通过同步收缩的肌电信号在仿生手和智能仿生腕之间进行控制权转换的控制方式。

通过用户发出同步收缩（控制打开和关闭电极的两侧肌肉同时收缩）的肌电信号，将控制权从仿生手转换至智能仿生腕。控制权转换后打开/关闭两侧电极感应的肌电信号分别控制手腕旋转的不同方向（掌心向上或向上下）。再次发出同步收缩的肌电信号，将控制权从智能仿生腕转换至仿生手。

肌电信号同步收缩控制

i-LIMB® FEATURE OVERVIEW

爱灵必™仿生手特征概述

爱灵必™ 量子仿生手	爱灵必™ 奥创仿生手	爱灵必™ 奥塞斯仿生手
具有比例控制的柔顺抓握	具有比例控制的柔顺抓握	具有比例控制的柔顺抓握
自动/手动拇指可旋	自动/手动拇指可旋	手动拇指可旋
位置感应控制 (i-mo technology)		
应用程序控制 (quick grips)	应用程序控制 (quick grips)	应用程序控制 (quick grips)
肌电控制	肌电控制	肌电控制
场景感应控制 (grip chips)		
24种自动抓握模式	18种自动抓握模式	12种自动抓握模式
12种自定义抓握模式		
速度和力量优化	速度和力量优化	速度和力量优化
变力抓握	变力抓握	
自然手模式	自然手模式	
防误开模式	防误开模式	防误开模式
通过Biosim/my i-limb 应用程序检查设备健康	通过Biosim/my i-limb 应用程序检查设备健康	通过Biosim/my i-limb 应用程序检查设备健康
XS, S, M, L	XS, S, M, L	XS, S, M, L

i-LIMB® QUANTUM

爱灵必™量子仿生手

爱灵必量子仿生手是全新一代的智能仿生假手。结合了我们的i-mo™技术，爱灵必是一款能够通过简单的位置感应来改变抓握模式的上肢假肢。位置感应控制使得爱灵必量子仿生手只需要朝四个方向中的一个移动，就可以开启一种抓握模式——就是如此简单。

- 五根手指均具有独立电机控制，每根手指可实现独立运动
- 4种绝对独特的控制方法——姿势控制、手机APP控制、肌电控制和场景感应控制
- 更快速——由于我们的速度优化功能，手指抓握速度增加30%
- 电动旋转拇指可在掌侧和对指位置自动切换
- 可从预置或自定义的36种抓握模式中选择抓握模式
- 具有可变握力™功能，拥有更大抓握力量
- 具有防误开™功能以防止物品滑脱
- 行业唯一可提供多达5年质保的产品
- biosim® 和my i-limb® 用户软件
- 4种尺寸可选——特小号、小号、中号及大号
- 多种手套以适应不同人的生活需求

控制方法

位置感应控制

肌电控制

应用程序控制

场景感应控制

最新的钛合金手指，可将手指最大承重（静态）提升50%；有小/中/大号

产品信息			
	特小号	小	中/大
快换腕	472g	512g	528g
腕离断	432g	472g	488g
屈曲腕	572g	612g	628g
摩擦腕	467g	507g	523g

技术信息	
电压	7.4V (额定)
最大电流	5A
电池容量	充电锂聚合物电池；7.4V（额定）；容量 2000mAh；1300mAh
手头最大承重（静态）	40kg（特小号） 90kg（小号/中号/大号）
手指最大承重（静态）	20kg（特小号） 48kg（小号/中号/大号）
从张开到完全抓握所需时间	0.8 秒

i-LIMB® QUANTUM

爱灵必™量子仿生手

爱灵必量子仿生手套件

套件	3	4	5	6
标准版手指套件	TBX 50142	TBX 50143	TBX 50144	TBX 50145
钛合金手指套件	TBX 50472	TBX 50473	TBX 50474	TBX 50475
快换腕/腕离断/摩擦腕	●		●	
屈曲腕		●		●
接受腔套件	●	●	●	●
电极套件	●	●	●	●
蓝牙芯片	●	●	●	●
标准版手套套件	●	●		
增强版手套套件			●	●

包含
- 电池和磁感应充电装置
- 普通充电器
- 车载充电器

标准版手套套件：含6只手套，可根据患者需求在轮廓型、灵活型、自然型手套中自由选择

增强版手套套件：含2只肤色匹配型手套，其余4只可根据患者需求在轮廓型、灵活型、自然型手套中自由选择

i-LIMB® ULTRA

爱灵必™奥创仿生手

奥创仿生手是一款由肌电控制的多关节仿生智能手，5根手指均有独立电机。电动大拇指可以自动调整到指定位置，还可轻松切换到抓握模式。

- 独立电机的手指可以更贴合物体表面进行抓握，还能暂停
- 电动旋转拇指可在掌侧和对指位置自动切换
- 更快速——由于我们的速度优化功能，手指抓握速度增加30%
- 手机APP控制，可通过轻触图标实现快速抓握®。同时兼容 Apple Watch
- 肌电控制使用特定的肌电信号来实现特定的抓握动作
- 18种不同的抓握方式可选
- 具有变力抓握™功能以拥有更大抓握力量
- biosim® 和my i-Limb® 用户软件
- 4种尺寸可选——特小号、小号、中号及大号
- 多种手套可选以适应不同人的生活需求

控制方法

肌电控制

应用程序控制

最新的钛合金手指，可将手指最大承重（静态）提升50%；有小/中/大号

产品信息			
	特小号	小	中/大
快换腕	432g	468g	478g
腕离断	392g	428g	438g
屈曲腕	532g	568g	578g
摩擦腕	427g	463g	473g

技术信息	
电压	7.4 V (额定)
最大电流	5A
电池容量	充电锂聚合物电池；7.4 V（额定）；容量 2000mAh；1300 mAh
手头最大承重（静态）	40kg（特小号） 90kg（小号/中号/大号）
手指最大承重（静态）	20kg（特小号） 32kg（小号/中号/大号）
从张开到完全抓握所需时间	0.8 秒

i-LIMB® ULTRA

爱灵必™奥创仿生手

爱灵必量子仿生手套件

套件	1	2
标准版手指套件	TBX 50185	TBX 50186
钛合金手指套件	TBX 50482	TBX 50483
快换腕/腕离断/摩擦腕	●	
屈曲腕		●
接受腔套件	●	●
电极套件	●	●

包含
- 电池和磁感应充电装置
- 普通充电器
- 车载充电器

i-LIMB® ACCESS

爱灵必™奥塞斯仿生手

奥塞斯仿生手是由肌电控制的多关节仿生智能手。每根手指独立电机控制，拇指可手动旋转以配合实现不同抓握模式。

- 每根手指独立电机控制，可以更贴合物体表面进行抓握。
- 手动旋转的拇指能够轻易地在掌侧与对指间转换，实现不同抓握方式
- 更快速——由于我们的速度优化功能，手指抓握速度增加30%
- 手机APP控制，可通过轻触图标实现快速抓握®，同时兼容 Apple Watch
- 肌电控制使用特定的肌电信号来实现特定的抓握动作
- 12种不同的抓握方式可选
- biosim®和 i-Limb® 用户软件
- 4种尺寸可选——特小号、小号、中号及大号
- 多种手套可选以适应不同人的生活需求

控制方法

肌电控制

应用程序控制

最新的钛合金手指，可将手指最大承重（静态）提升50%；有小/中/大号

产品信息			
	特小号	小	中/大
快换腕	432g	468g	478g
腕离断	392g	428g	438g
屈曲腕	532g	568g	578g
摩擦腕	427g	463g	473g

技术信息	
电压	7.4 V (额定)
最大电流	5A
电池容量	充电锂聚合物电池；7.4 V（额定）；容量 2000mAh；1300 mAh
手头最大承重（静态）	40kg（特小号） 90kg（小号/中号/大号）
手指最大承重（静态）	20kg（特小号） 32kg（小号/中号/大号）
从张开到完全抓握所需时间	0.8 秒

i-LIMB® ACCESS

爱灵必™奥塞斯仿生手

爱灵必奥塞斯仿生手套件

套件	1	2
标准版手指套件	TBX 50042	TBX 50043
钛合金手指套件	TBX 50484	TBX 50485
快换腕/腕离断/摩擦腕	●	
屈曲腕		●
接受腔套件	●	●
电极套件	●	●

包含
- 电池和磁感应充电装置
- 普通充电器
- 车载充电器

i-LIMB®

爱灵必™

产品规格

非等比例

特小号

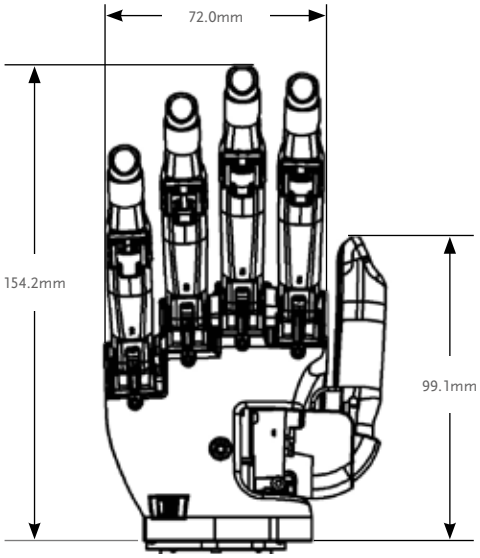

小号

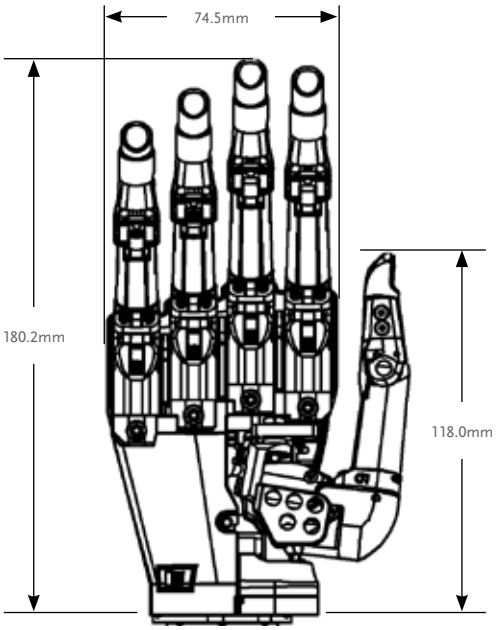

中号

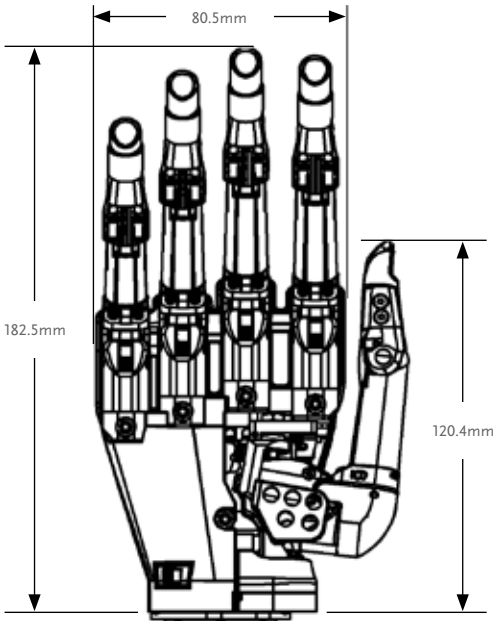

大号

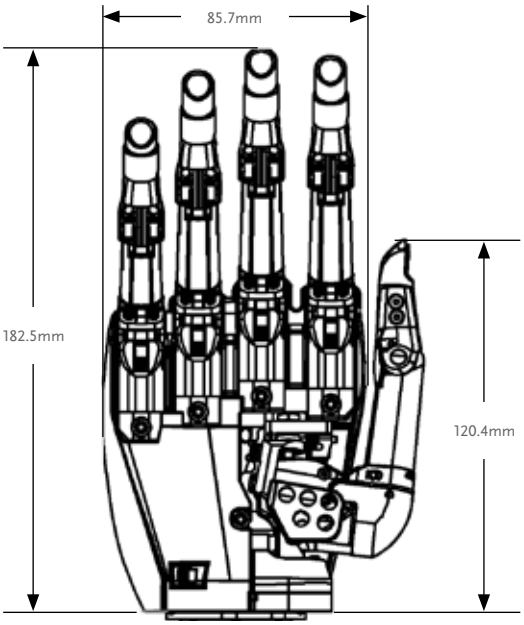

i-LIMB®

爱灵必™

腕部连接选择

爱灵必™仿生手系列拥有多种腕部选项

屈曲腕

屈曲腕通过使用五种不同的锁定位置提供了被动的腕部屈曲和伸展姿态：+40°、+20°、0°、-20°、-40°。腕部的锁定和解锁通过简单的磁铁锁即可操作。

同时具有减震功能，降低残端冲击力。

屈曲手腕为用户提供了完整且更舒适的日常腕部活动功能，减少代偿消耗。

重量：161克

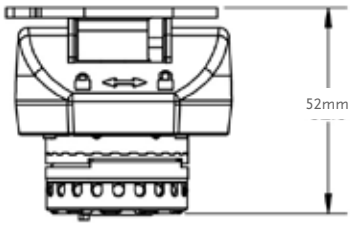

快换腕

快换腕（QWD）提供被动腕部旋转能。并且使用者能够非常容易地安装和取下仿生手。

重量：54克



摩擦腕

摩擦手腕适用于那些有着较长残肢的用户，能让他们手动旋转腕部。但使用者无法自行从假肢上取下仿生手。

重量：49克



腕离断

离断手腕（WD）是结构高度最低的连接装置，非常适合那些具有较长残肢的用户。

金属丝网直接抽真空进接受腔中。手部无法旋转，用户也无法自行将仿生手从假肢上取下。

重量：17克

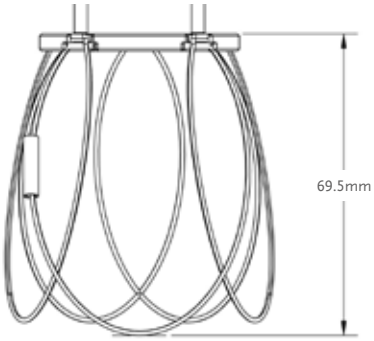

i-LIMB® WRIST

爱灵必™智能仿生腕

爱灵必智能仿生腕与爱灵必量子仿生手配合使用为用户带来了更好的使用体验。

适用于前臂截肢的用户。

- 腕关节会根据不同的抓握动作自动旋转至相应位置，避免了腕关节与手部动作分别工作和控制的问题
- 智能控制通过采集用户在使用时不同的肌电信号，控制腕关节旋转
- 使用常见的控制方式（肌电信号：拮抗或强度高/低）也可以控制手腕旋转
- 旋转速度可调整
- 运用ipad上的biosim应用程序进行设置和调整
- 双数字电极控制（紧凑型或远程型电极可选）
- 膨胀环设计可方便的在接受腔中安装和拆卸
- 爱灵必智能仿生腕兼容奥创仿生手和奥塞斯仿生手，但同步旋转功能不可用

控制方式

智能控制　信号强度高/低　同步收缩

产品编号	描述
TBX50547	带紧凑型电极的爱灵必智能仿生腕套装
TBX50548	带远端型电极的爱灵必智能仿生腕套装
注意：套装包括爱灵必智能仿生腕、数字电极、制作模块和扭力扳手	
PL544009	数字电极套装：紧凑型
PL544008	数字电极套装：远程型

技术信息	
重量	160g
长度	56mm

产品编号	描述
TBX50524	智能仿生腕保修，第3年
TBX50525	智能仿生腕保修，第4年
TBX50526	智能仿生腕保修，第5年

ELECTRODES

电极

远端电极

- 能够配合所有爱灵必™ 仿生手使用
- 能够根据接受腔形状与残肢紧密贴合提升舒适度
- 镀金表面提升肌电信号灵敏度
- 50赫兹或者60赫兹
- 产品规格为23毫米•17.4毫米•56毫米
- 电极直径为10毫米
- 电极距离为8-10毫米
- 增益选择1-7级；为了最优表现，建议使用第4级
- 增益及阈值设置可通过biosim® 用户软件进行调整

产品编号	描述
PL069466	远端电极套装，50Hz，300mm
PL069467	远端电极套装，60Hz，300mm
PL069468	远端电极套装，50Hz，600mm
PL069469	远端电极套装，60Hz，600mm

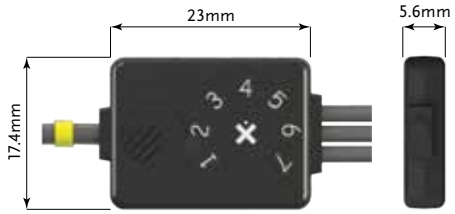

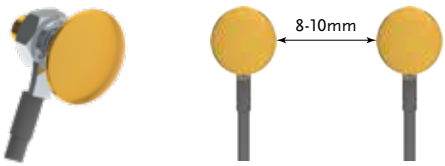

肌电信号采集装置使用镀金表面使其性能提升超过20%。

ELECTRODES

电极

组合式电极

- 能够配合所有爱灵必™ 仿生手使用
- 医用级别不锈钢电极表面
- 50赫兹或者60赫兹
- 防尘防溅水，IP64级别
- 规格为26.8mm*18.4mm*9.7mm
- 增益选择1-7级
- 增益及阈值设置能够通过biosim® 用户软件进行调整

套装包含：

- 热塑和树脂成型模块
- 电极电缆（300/600毫米选择）及可调节绝缘连接器
- 电极增益调整工具
- 接受腔螺栓及铆钉

产品编号	描述
PL091050	组合式电极套装，50赫兹（300毫米）
PL091060	组合式电极套装，60赫兹（300毫米）
PL091127	组合式电极套装，50赫兹（600毫米）
PL091128	组合式电极套装，60赫兹（600毫米）

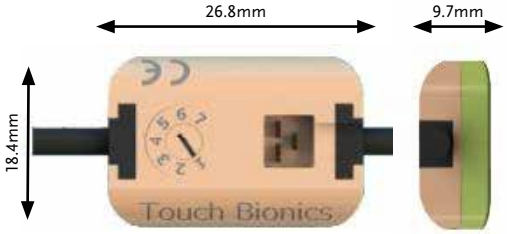

CHARGERS & BATTERIES

充电器&电池

磁感应充电端口

- 灵敏的开/关键
- LED灯提示低电量
- 故障保护——电池会预先留存电量关机，以免手在闭合状态下突然断电

爱灵必仿生手系列要求使用专配的仿生手电池，有2000毫安和1300毫安可供选择。

产品编号	描述
PL000290	磁感应充电端口，包含电线
PL000335	2000毫安电池
PL000336	1300毫安电池

		爱灵必1300毫电池	爱灵必2000毫电池
电池容量		1300毫安	2000毫安
电池规格	长度	70mm	80mm
	宽度	35mm	44mm
	高度	6mm	7.5mm
适用范围		标准续航时间	长续航时间

充电器

只有经过官方认证的充电器方可适用于上肢解决方案的系列产品。不同国家拥有不同型号的充电器，请确认您使用的是正确型号的充电器。

图片	产品编号	描述
1	PL000291	充电器组件零配件（需同时订购电源线）
	000224	美标电源线
2	PL000292	车载充电器

1.

2.

CHARGERS & BATTERIES

充电器&电池

爱灵必电池套装

爱灵必™电池套件是提供给想要轻松更换电池的用户，可选带开关或不带开关的套件。

电池舱安装在接受腔外，便于迅速快捷地更换电池。

可更换电池套装包含以下部件：

- 一个双电池舱
- 4个可更换且具备低电量LED指示灯的800毫安时容量电池；电池LED指示灯会在电池电量低于10%的情况下闪烁红光
- 两个仿真电池舱
- 双电池充电单元
- 充电器
- 开关组件（用于使用旋转腕连接或需要接受腔控制电源关闭的用户使用）
- 开关模块（需要首先订购开关组件）。该模板应用于给接受腔钻孔，帮助寻找合适的位置
- 两条电池牵引线。适用于双侧截肢用户，能够简单快速地将电池从接受腔中移除
- 车载充电器

双电池舱

800毫安电池

电池充电单元

充电器

开关组件

产品编号	描述
PL238149	可更换电池组套件
PL238163	带开关的可更换电池组件套

COVERINGS

手套

爱灵必™灵活型和触屏手套

爱灵必™灵活型手套是专为爱灵必™仿生手设计的，能够完全覆盖整个手部。手掌表面和手套内表面都有摩擦力，抓握时能够防止滑脱。手套背部为光滑材质，便于穿脱衣物。

爱灵必™灵活型触屏手套能够让用户使用如智能手机、平板等触屏设备。提示：大号的爱灵必™仿生手请预定中号手套。

爱灵必灵活型手套

产品编号	描述
TBX50045	爱灵必灵活型手套套装（黑色或透明色）*4

爱灵必灵活型触屏手套

产品编号	描述
TBX50047	爱灵必灵活型触屏手套套装（黑色或透明色）*4

COVERINGS

手套

爱灵必™ 轮廓型和触屏手套

爱灵必™轮廓型是一种软性硅胶手套，能自动贴合使用者的手型，且内部使用爽滑材料，穿脱非常方便。

略微加粗的指尖和相对宽松的外形提升了手套耐用性。

爱灵必™轮廓型手套有两种颜色可供择：透明色和黑色。

同时也可以选择触屏（TS）手套版本。

提示：大号的爱灵必仿生手用户请预定中号手套。

爱灵必轮廓型手套

产品编号	描述
TBX50053	爱灵必轮廓型手套套装（4个）

爱灵必轮廓型触屏手套

产品编号	描述
TBX50054	爱灵必轮廓型触屏手套套装（4个）

COVERINGS

手套

爱灵必™ 自然型手套

爱灵必™自然型手套模拟了手部自然的解剖结构。可以根据色卡将用户手部的自然肤色同爱灵必自然型手套进行比对并挑选最接近的颜色。爱灵必自然型手套共有18种颜色可选。

爱灵必™自然型手套可延展至腕部附近。可提供假肢前臂肤色套，前臂肤色套颜色选择和手套相同。

提示：使用大号的爱灵必仿生手请预订中号手套。

i-DIGITS™ QUANTUM

爱灵伴™量子仿生手

爱灵伴™量子仿生手是专为部分手掌缺失的患者定制的产品。

爱灵伴™量子仿生手适用于手掌部分缺失。可用于手掌远端缺失和掌指关节附近缺失等。五个手指中的任意一个缺失均可装配。

爱灵伴™量子仿生手能够使用简单的姿势控制切换不同的抓握方式。

设计精巧

- 针对手掌部分缺失的患者完全个性化定制
- 五个手指中的任意一个缺失均可装配
- 多达32种可选的抓握方式
- 与手掌生理结构相似
- 拥有电池和微处理器的腕带装置

灵敏

- 手指可单独运动，并可同其它手指协同工作
- 全腕部活动范围
- 变力抓握™功能拥有更强抓握力
- 防误开模式™防止物体因手指误开而掉落，保证抓握安全
- 通过My i-Limb手机APP控制抓握可以将抓握速度和力量提高30%

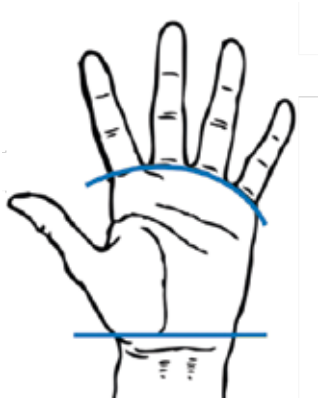

智能

姿势控制通过四个方向的其中一个方向移动，爱灵伴™量子仿生手就可以实现不同抓握方式

控制方法

位置感应控制

肌电控制

应用程序控制

场景感应控制

订购信息

产品编号	描述
TBX50008	爱灵伴™量子仿生手1指套件
TBX50016	爱灵伴™量子仿生手2指套件
TBX50024	爱灵伴™量子仿生手3指套件
TBX50032	爱灵伴™量子仿生手4指套件
TBX50040	爱灵伴™量子仿生手5指套件

i-DIGITS™ ACCESS

爱灵伴™奥塞斯仿生手

爱灵伴™奥塞斯仿生手专为部分手掌缺失的患者定制。

爱灵伴™奥塞斯半掌仿生手适用于手掌部分缺失。可用于手掌远端缺失和掌指关节附近缺失等。五个手指中的任意一个缺失均可装配。

爱灵伴™奥塞斯半掌仿生手指是手掌部分功能的缺失一种解决方案。

- 针对手掌部分及完全缺失的患者完全个性化定制
- 五个手指中的任意一个均可被代偿
- 多达12种的可选抓握方式
- 与手掌生理结构相似
- 拥有电池和微处理器的腕带装置
- 手指可单独运动，并可同其它手指协同工作
- 完整的腕部运动范围

控制方法

肌电控制

应用程序控制

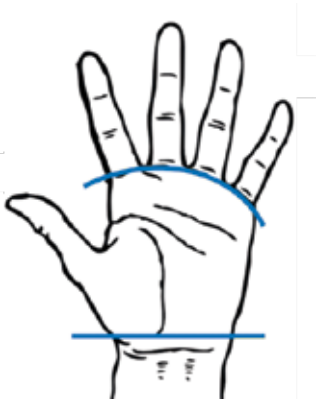

订购信息

产品编号	描述
TBX50006	爱灵伴™奥塞斯仿生手1指套件
TBX50014	爱灵伴™奥塞斯仿生手2指套件
TBX50022	爱灵伴™奥塞斯仿生手3指套件
TBX50030	爱灵伴™奥塞斯仿生手4指套件
TBX50038	爱灵伴™奥塞斯仿生手5指套件

i-DIGITS™

爱灵伴™

产品规格

爱灵伴有特小号和中号两种尺寸可选。

特小号的宽度为67毫米，手指平直排列。

中号的宽度为73毫米，手指张开排列。

	拇指	食指	中指	无名指	小拇指
特小号	5	5	5	3	2
中号	5	6	6	5	3

本配置提供了最优化的手指排列，及符合指导手册的个性化功能。

特小号

中号

控制方式

爱灵伴拥有一系列的控制方式，以保证个人用户的最佳使用体验。

远端电极

较小的镀金电极更够更好的贴合残肢表面从而提升舒适度。悬挂单元置于硅胶接受腔内。这为电极供了最佳的悬挂和空间。两个电极在肌电采集点并行排列，单个的接地电极可用于双侧信号。

1.

FSR（压力传感器）

非常轻薄的触控点，用户可通过肢体按压触控点控制假手。适合手指少部分留存的用户。

2.

i-DIGITS™

爱灵伴™

附件

电池和充电器

图片	产品编号	描述
1	SA069313	800毫安电池
	PL069380	爱灵伴™车载直流充电转换器
	069372	爱灵伴™直流充电插头
	PL069340	爱灵伴™电池充电基本单元
2	069331	爱灵伴™电源部件（必须要和电源插头一起订购）

1.

2.

ASPIRE™ KIT

安赛倍™系列

安赛倍系列产品包含碳纤脚板、硅胶套和配套的组件。该系列专门为年轻和活跃的小腿截肢患者设计，适用于低到高冲击力级别。

用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
冲击力级别:	低到高
最大承重限值:	80kg，脚板尺码22-24 100kg，脚板尺码25-28

产品信息	
结构高度:	193-329mm，脚板底端到硅胶套的底部

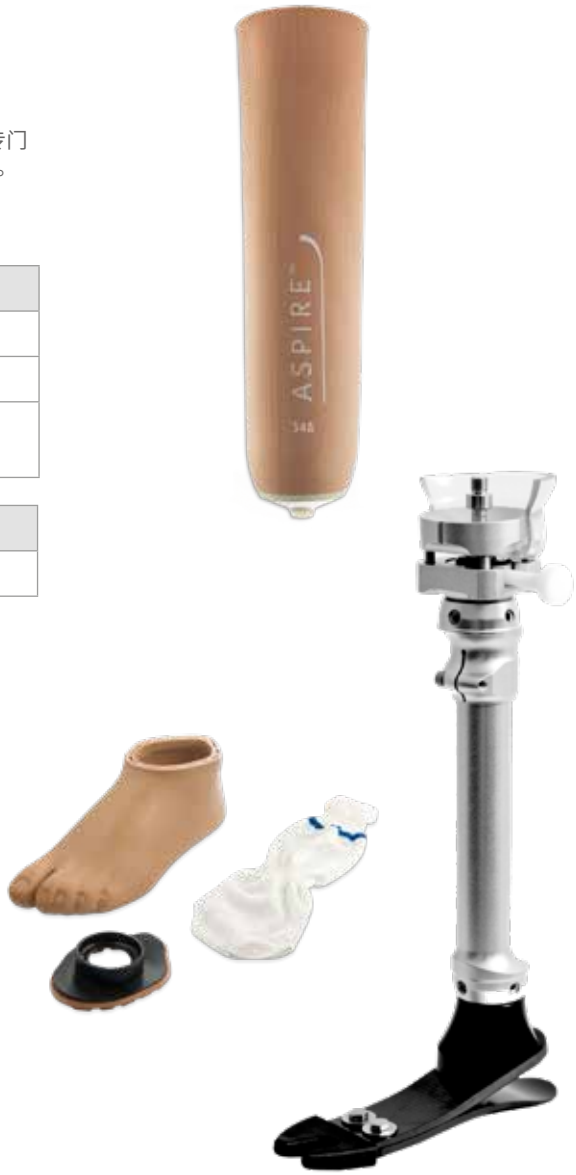

ASPIRE™ KIT

安赛倍™系列

结构高度

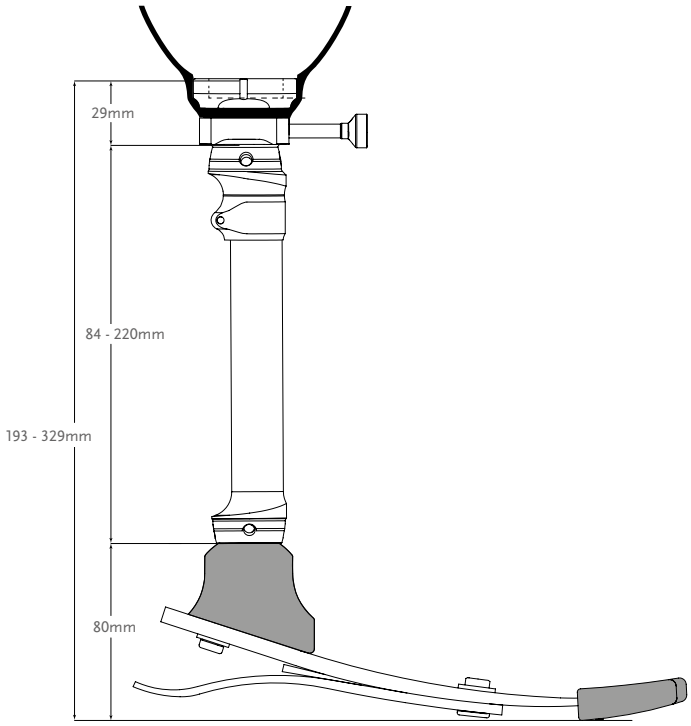

产品编号信息- 安赛倍系列

产品编号	描述	包含
ASPLxyyz*	安赛倍小腿	安赛倍部件组，安赛倍脚板和脚套
AS-BLLxx**	安赛倍硅胶套	安赛倍硅胶套

*x：S（柔软）或F（坚硬）

yy：尺码22-28

z：R（右）或L（左）

如要订购棕色脚套，请在产品编号后附加“BR”。

** xx：尺寸18-36

ASPIRE™ LINER

安赛倍™硅胶套

安赛倍硅胶套使用较硬硅胶，增加耐用度与更好的稳定软组织，提升接受腔适配效果。稳定矩阵与伞状末端减少纵向拉伸。表面织物使穿脱更轻松。3毫米剖面被业内广泛接受，贴合不同的残肢形状。安赛倍硅胶套的剖面与奥索其它3毫米锁具硅胶套相同。



用户信息	
截肢高度:	小腿截肢
冲击力级别:	低到高
硅胶套信息	
标准型尺寸:	18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36
剖面:	3mm
矩阵:	10cm

悬吊方式

锁具

特征

稳定矩阵

表面织物

编号信息- 安赛倍硅胶套

产品编号	剖面	悬吊方式	矩阵
AS-BLLxx	3mm	锁具	10cm

ASPIRE™ FOOT

安赛倍™脚板

安赛倍脚板为全碳纤龙骨设计，配备了动态足跟，使脚板的滚动过程平滑顺畅。该款脚板的特点为人字分趾、全密封脚套和低结构设计，是小腿截肢者的理想之选。

用户信息	
截肢高度:	大腿和小腿截肢
冲击力级别:	低到高
体重限制:	100kg

脚掌中分

脚板信息	
硬度:	软或硬
尺码:	22-28
脚板重量：(27码)	660g (含四棱锥、脚套)
结构高度：(27码)	80mm (含四棱锥、脚套)
跟高:	10mm
连接件选择:	整合阳四棱锥

硬度选择表

尺码	45-61kg	62-80kg	81-100kg
22-24	柔软	坚硬	不适用
25-27	柔软	柔软	坚硬
28	坚硬	坚硬	坚硬

ASPIRE™ FOOT

安赛倍™脚板

结构高度

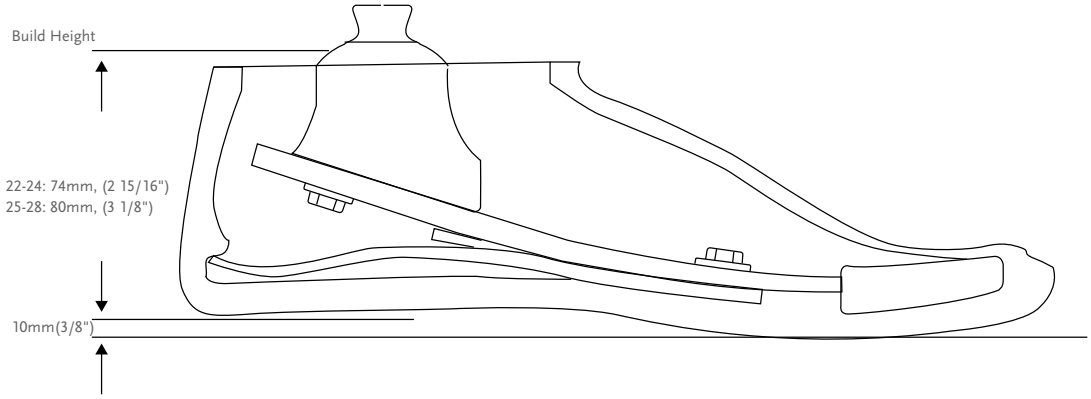

套件

安赛倍脚板

PART#

ASPF

硬度(S or F)

尺码 (22-28)

L/R (左/右)

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加“BR”后缀。



包括:
- 脚板
- 脚套
- 袜子
- 足跟契块
- 防尘罩

ASPIRE™ FOOT

安赛倍™脚板

附件信息

脚套组件，肤色和棕色*

产品信息

FSM0 □□□

尺码 (21-28)

L/R (左/右)

包括:

- 脚套*
- 袜子
- 脚套附件

*需订购棕色脚套请在产品货号后添加 “BR” 后缀。

SPECTRA袜子

包裹在脚板外面保护脚板，消除脚板和脚套间的摩擦。

ASPIRE™ COMPONENT SET

安赛倍™零部件

部件

图片	产品编号	描述
1	L-676000	安赛倍接受腔连接件
2	L-662000	4孔阳四棱锥连接件(含螺丝)
3	L-621200	安赛倍锁具
4	A-961944	四孔阳四棱锥连接件螺丝M6×30mm
5	L-192007	安赛倍棘齿锁锁杆
6	L-692027	解锁臂

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASPIRE™ COMPONENT SET

安赛倍™零部件

连接件

阴四棱锥管夹（含5MM 位移装置）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-342410	Aluminum	54mm	20mm	92g

阴四棱锥管夹

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-342100	Aluminum	50mm	16mm	64g

阴单向连接管（含5MM 位移装置）

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-442420	Aluminum	200mm	200mm	171g

阴单向连接管 - 长

产品编号	材料	高度	结构高度	重量
A-442110*	Aluminum	200mm	200mm	153g

*总长度200mm，可以切割至60mm

管式连接件和连接管

产品编号	材料	长度
A-712010	连接管– 短 铝合金	250mm
A-712020	连接管– 长 铝合金	400mm

INVENTORS

发明者介绍

爱思诺®硅胶套

爱思诺是指冰岛滚动式穿戴硅胶套。该系列产品是由假肢技师、假肢使用者Össur Kristinsson研制，以替代各种传统的悬吊方式。它通过降低残肢在接受腔内的压力峰值，起到保护皮肤和提高舒适度的作用；也可消除接受腔和残肢之间的活塞运动。爱思诺具有一系列的悬吊设计款式，可适应不同残肢和生活方式的需求。

Össur Kristinsson

为何选择爱思诺？

舒适 – 所有的爱思诺硅胶套均由不同硬度的硅胶制造。经证实，由于独特的材料特性，硅胶一直广泛用于医疗领域。这些特性具有诸多优点，如：对骨突区和皮肤敏感区起到缓冲作用；具有高度弹性，容易适应大部分残肢形状；抗撕裂强度高，更加耐用。

保护 – 爱思诺的功能设计与压力袜类似，即：可促进血液循环，控制水肿。它还可通过减少具有潜在破坏性的剪切力，从而对皮肤和新形成的或敏感的疤痕组织起到保护作用。

悬吊 – 爱思诺硅胶套具有3种不同的悬吊方式：西林、锁具和衬垫型硅胶套+护膝；从而容易满足不同患者的需求。

拓托®七轴几何锁膝关节

拓托七轴几何锁膝关节是瑞典发明家Finn Gramnas的构想。1986年，由于不满足于他6岁女儿穿戴的既笨重又不灵便的假肢，他于是退休回到他的工作间，开始致力于更先进假肢的发明。Lisa Gramnas可能是全世界最年轻的研发专员，她帮助自己的父亲调整了数十个拓托七轴几何锁膝关节原型。

Finn & Lisa Gramnas

为何选择拓托七轴几何锁膝关节？

拓托七轴几何锁膝关节的独特之处在于其几何锁的设计，可避免突然屈膝发生摔倒现象。该几何锁设计模拟自然膝关节活动，而可调节的“支撑期屈曲减震器”则起到减震作用，从而在步行或奔跑时模拟正常膝关节屈曲。

锚赫®液压膝关节

一位名叫Hans Mauch的德国科学家和工程师沉迷于康复医学领域的研究。自20世纪50年代末，他将其全部精力都投身于假肢研发。基于由美国退伍军人管理局赞助的研究成果，他与同行科学家Ulrich Henschke合作，共同设计出了锚赫液压膝关节系统。

Hans Mauch

为何选择奥索锚赫液压膝关节？

Mauch先生对假肢液压系统的革新设计帮助截肢患者在不同地形上和体育活动中的行走和运动更轻松、可控性更好。从跑步到步行到交替下楼梯，锚赫液压膝关节使患者在更高活动级别的生活中拥有轻松自然的步态和较强的适应能力。

飞毛腿®

飞毛腿于1984年由既是假肢使用者又是假肢技师的发明家Van Phillips发明。该发明的两项重大突破使得这些产品独具一格，并彻底改变了截肢患者日常的步行愿望。第一项突破 – 能量储存和释放，是飞毛腿专利碳素纤维的固有特性；第二项突破 – 垂直减震，使患者步态更自然，并防止截肢的残留关节和健肢震动过大。

Van Phillips

为何选择飞毛腿？

飞毛腿系列脚板可提供多种功能以满足不同患者的需求。所有型号都具有优于传统假脚的显著特点。这项无与伦比的设计是20多年科学材料研究的成果，使飞毛腿成为耐用、舒适和高性能假脚的最佳之选。

NOTES